ENERGY SYSTEMS

sg-es.cz

CENÍK

TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB PRO ÚSPORNÉ DOMY

PLATNÝ OD 1. 6. 2025

PENB A DOTACE

VĚTRÁNÍ

VYTÁPĚNÍ

FOTOVOLTAIKA

ZIMNÍ APLIKACE

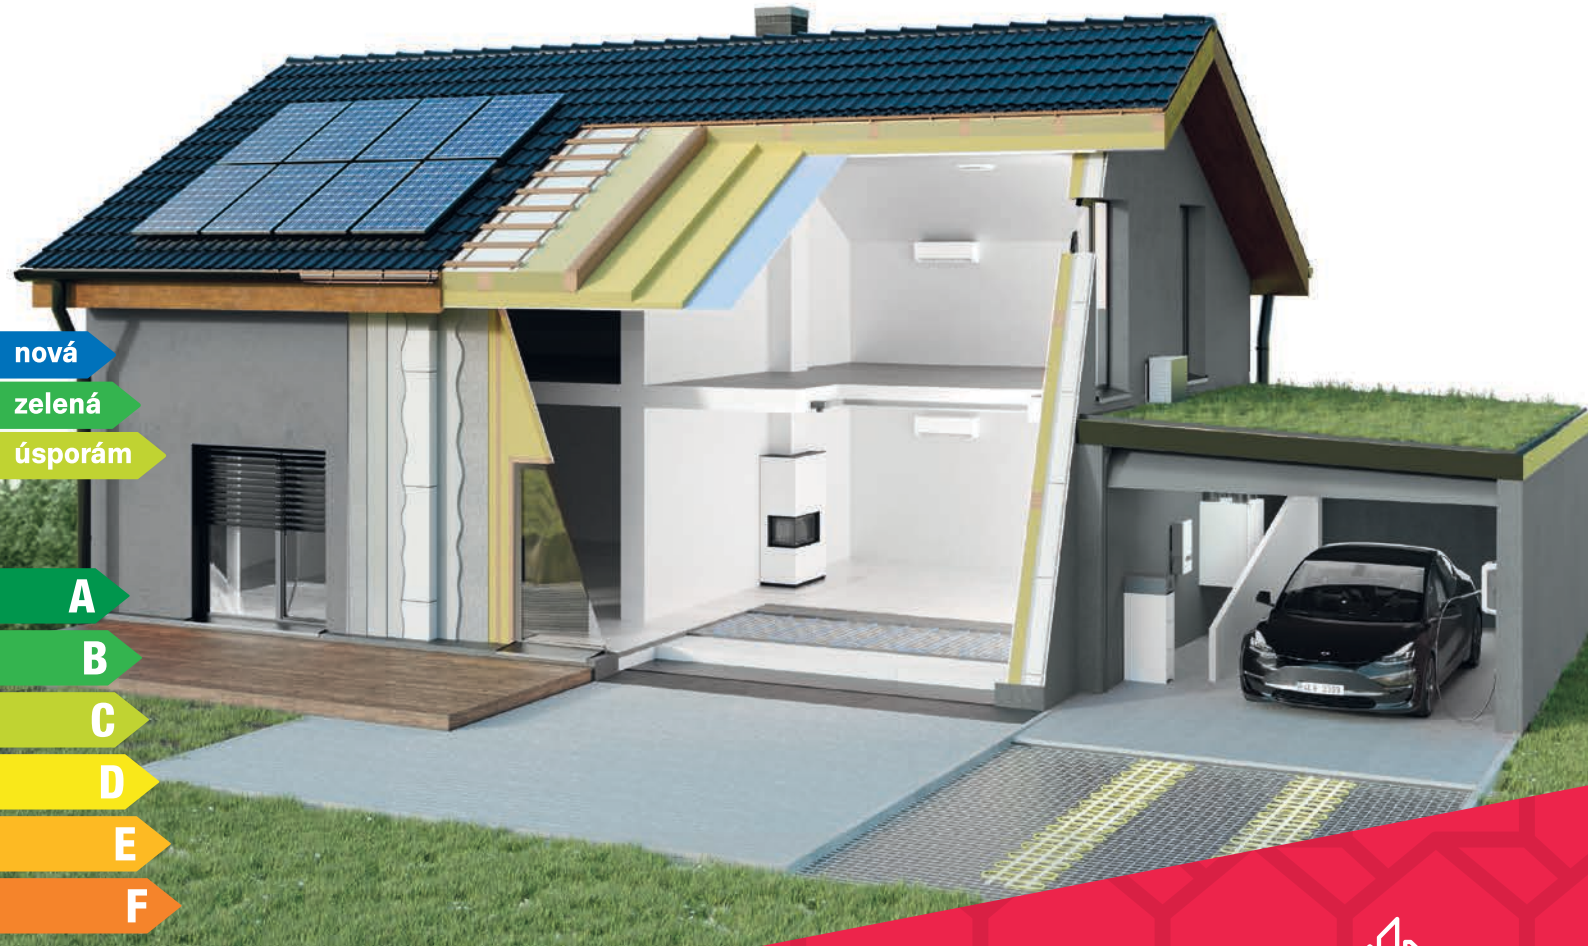

SAINT-GOBAIN

OBSAH

PENB A DOTACE 03

VYTÁPĚNÍ A TEMPEROVÁNÍ 05

TEPELNÁ ČERPADLA 13

DESIGNOVÉ A WIFI PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY 15

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA 19

FOTOVOLTAIKA 31

OCHRANNÉ ZIMNÍ APLIKACE 33

PRŮMYSLOVÉ APLIKACE 43

SPECIÁLNÍ APLIKACE 48

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY A SLUŽBY 49

PENB A DOTACE

PENB A DOTACE

PŘÍPRAVA PENB | NZÚ NOVOSTAVBA/REKONSTRUKCE

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ
RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY

	cena vč DPH (Kč)	
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)		
zpracování PENB	7 900	od 12 000*

* Ceny pro bytové domy jsou vždy stanoveny individuálně.

	cena vč DPH (Kč)
Zpráva o navrhovaných opatření pro NZÚ Light	
příprava povinné přílohy žádosti o dotace NZÚ Light, obhlídka na místě stavby	7 900

	cena vč DPH (Kč)	
Návrh energetických opatření (NEO)		
návrh dvou variant řešení rekonstrukce, konzultace s energetickým specialistou, průkaz energetické náročnosti navrhovaného stavu budovy / PENB (součástí), 1. fáze výpočtů pro dotace Nová zelená úsporám (NZÚ)	14 000 ✓	od 18 000* ✓

✓ Tato služba je uznatelným nákladem pro dotaci.
* Ceny pro bytové domy jsou vždy stanoveny individuálně.

	cena vč DPH (Kč)	
Energetické hodnocení (EH)		
2. fáze výpočtů pro dotace Nová zelená úsporám (NZÚ), příprava podkladů pro žádost o dotace NZÚ	10 000 ✓	18 000 ✓

✓ Tato služba je uznatelným nákladem pro dotaci.

	cena vč DPH (Kč)	
Podání žádosti o dotace		
zpracování žádosti o dotace, kompletace podkladů, zadání žádosti do systému AIS, komunikace s poskytovatelem dotace	7 500	12 000

	cena vč DPH (Kč)	
Doložení realizace		
doložení realizace, kompletace dokladů, řešení připomínek ze strany poskytovatele dotace	5 000	10 000

PROJEKČNÍ PRÁCE RODINNÉ DOMY

	cena vč DPH (Kč)
Projektová dokumentace pro podání žádosti o dotace (pasport stavby)	
zaměření a zakreslení stávajícího stavu, zakreslení opatření pro dotace, energetické hodnocení (EH), konzultace na místě, autorizace	od 30 000 ✓

✓ Tato služba je uznatelným nákladem pro dotaci. Tuto službu zajišťujeme ve spolupráci s externími partnery.

Pro informaci o aktuálně platných dotačních možnostech nás kontaktujte: PENB@sg-es.cz

U rodinných domů větších rozměrů nebo u konstrukčně složitých objektů budou ceny stanoveny individuálně.

VYTÁPĚNÍ A TEMPEROVÁNÍ

V-SYSTEM
VYTÁPĚNÍ A TEMPEROVÁNÍ

TOPNÉ KABELY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
PRO ULOŽENÍ DO ANHYDRITU A BETONU

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena vč DPH (Kč)	sleva	lhůta
TO-2S	standardní dvoužilový opletený topný okruh, 17 W/m							
7102	TO-2S-8-140	8,5	140	378	1 700	2 057	B	1
7104	TO-2S-13-215	13	215	246	2 175	2 632	B	1
7106	TO-2S-18-305	18	305	173	2 609	3 157	B	1
7108	TO-2S-24-410	24,5	410	129	2 967	3 590	B	1
7110	TO-2S-32-545	32	545	97	3 532	4 274	B	1
7111	TO-2S-35-610	35	610	87	3 691	4 466	B	1
7112	TO-2S-43-745	43	745	71	3 862	4 673	B	1
7113	TO-2S-54-910	54	910	58	4 627	5 599	B	1
7114	TO-2S-70-1200	70	1 200	44	5 405	6 540	B	1
7115	TO-2S-85-1430	85	1 430	37	6 183	7 481	B	1
7116	TO-2S-93-1590	93	1 590	33	6 538	7 911	B	1
7117	TO-2S-110-1900	110	1 900	28	7 580	9 172	B	1
7118	TO-2S-120-2030	120	2 030	26	8 029	9 715	B	1
7119	TO-2S-133-2280	133	2 280	23	8 569	10 368	B	1
7120	TO-2S-147-2490	147	2 490	21	9 096	11 006	B	1

VLASTNOSTI
- napájení: 230 V
- přívod: 2,5 m
- teplotní odolnost: +95 °C
- barva: modrá

TO-2L	dvoužilový opletený topný okruh se sníženým výkonem, 10 W/m – pro nízkoenergetické domy							
7170	TO-2L-7-70	7,5	70	756	1 121	1 356	B	1
7172	TO-2L-11-110	11	110	481	1 293	1 565	B	1
7175	TO-2L-20-200	20	200	265	1 664	2 013	B	1
7176	TO-2L-23-235	23,5	235	225	1 966	2 379	B	1
7178	TO-2L-32-315	32	315	168	2 436	2 948	B	1
7179	TO-2L-36-370	36,5	370	143	2 741	3 317	B	1
7181	TO-2L-46-460	46	460	115	3 293	3 985	B	1
7182	TO-2L-57-570	57	570	93	3 752	4 540	B	1
7183	TO-2L-70-700	70	700	76	4 435	5 366	B	1
7184	TO-2L-92-910	92	910	58	5 482	6 633	B	1
7185	TO-2L-111-1100	111	1 100	48	6 014	7 277	B	1
7186	TO-2L-122-1220	122	1 220	43	6 502	7 867	B	1
7187	TO-2L-144-1450	144	1 450	36	7 903	9 563	B	1
7188	TO-2L-156-1560	156	1 560	34	8 703	10 531	B	1
7189	TO-2L-174-1740	174	1 740	30	9 773	11 825	B	1
7190	TO-2L-191-1920	191	1 920	28	10 387	12 568	B	1
7191	TO-2L-203-2030	203	2 030	26	11 457	13 863	B	1
7192	TO-2L-225-2260	225	2 260	23	12 459	15 075	B	1

VLASTNOSTI
- napájení: 230 V
- přívod: 2,5 m
- teplotní odolnost: +95 °C
- barva: modrá

ULTRATENKÉ TOPNÉ KABELY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
PRO ULOŽENÍ DO SAMONIVELAČNÍ STĚRKY / FLEXIBILNÍHO LEPIDLA

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena vč DPH (Kč)	sleva	lhůta
TO-2U	ultratenký dvoužilový opletený topný okruh, 10 W/m							
71060	TO-2U-8-90	8,5	90	588	1 791	2 167	B	1
71061	TO-2U-13-135	13,5	135	392	2 264	2 740	B	1
71062	TO-2U-15-145	15	145	365	2 372	2 871	B	1
71063	TO-2U-22-220	22,5	220	240	3 013	3 646	B	1
71064	TO-2U-28-285	28,5	285	186	3 496	4 230	B	1
71065	TO-2U-32-320	32	320	165	3 872	4 685	B	1
71066	TO-2U-40-400	40	400	132	4 281	5 181	B	1
71067	TO-2U-45-450	45	450	118	4 810	5 821	B	1
71068	TO-2U-55-555	55	555	95	5 619	6 799	B	1
71069	TO-2U-70-690	70	690	77	6 679	8 082	B	1
71070	TO-2U-78-780	78	780	68	7 344	8 886	B	1
71071	TO-2U-98-980	98	980	54	8 864	10 726	B	1
71072	TO-2U-110-1100	110	1 100	48	10 084	12 202	B	1
71073	TO-2U-132-1320	132	1 320	40	11 455	13 861	B	1
71074	TO-2U-165-1650	165	1 650	32	15 197	18 389	B	1
71075	TO-2U-203-2050	203	2 050	26	19 871	24 044	B	1

VLASTNOSTI
- napájení: 230 V
- přívod: 2,5 m
- barva: šedá

PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena vč DPH (Kč)	sleva	lhůta
Příslušenství						
9901	separační fólie iFOL	návin 25 m², šířka 1 m; pod topné kabely, pro zalití betonem i anhydritem, pro lepší rozložení tepla v ploše	1 605	1 942	B	1
9002	lepicí páska V-SYSTEM	páska pro lepení separační fólie, 66 m	99	120	B	1
9909	dilatační pás 25 m	obvodová dilatace pro podlahové vytápění, 25 m, tl. 10 mm, výška 10 cm; cena za balení	404	489	B	1
1853	GRUFAST standard	délka 10 m, materiál: pozinkovaný ocelový pásek, fixace topných kabelů v betonu	303	367	B	1
9903	sFOL	kročejová izolace s parozábranou pod plovoucí podlahy s rohožemi HML, balení 6m²	488	590	B	1
9905	kluzná fólie	kluzná fólie na rohož HML pod vynilové plovoucí podlahy s korkem, balení 15m²	451	546	B	1
7505	příchytka kabelu, ruční montáž	pro připevnění topného kabelu k polystyrenu nebo separační fólii, délka 50 mm, balení 200 ks; cena za balení	354	428	B	1
7503	příchytka kabelu	pro připevnění topného kabelu k polystyrenu nebo separační fólii, délka 25 mm, balení 30 ks na pásu pro UP 211	104	126	B	1
9911	SP 12x10	oboustranná páska pro lepení Grufastu na podklad	227	275	B	1
9910	dilatace do dveří	dilatační hrana do dveří, balení 1 m	162	196	B	1
9912	sklovláknová páska	samolepící mřížka pro fixaci topného kabelu	131	159	B	1
9913	stavební lepidlo CFiX	flexibilní cementové lepidlo pro fixaci topného kabelu	834	1 009	B	1
9914	lepicí paska pro sFOL	páska pro lepení kročejové izolace sFOL, 25 m	152	184	B	1

separační fólie iFOL

dilatační pás

lepicí páska V-SYSTEM

GRUFAST standard

příchytka kabelu

příchytka kabelu
pro ruční montáž



dilatace do dveří

TOPNÉ ROHOŽE
PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A IZOLAČNÍ PODLAHOVÉ DESKY

obj. č.	označení	plocha (m²)	rozměr (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena vč DPH (Kč)	sleva	lhůta
HM 150	dvoužilová topná rohož s ochranným opletením (1 přívod), 150 W/m², zakrytí flexibilní hmotou (např. pod dlažby, lina apod.)								
7201	HM 150/0,5	0,5	1 × 0,5	75	705	930	1 125	A	1
7202	HM 150/1	1,0	2 × 0,5	150	353	1 062	1 285	A	1
7203	HM 150/1,5	1,5	3 × 0,5	225	235	1 663	2 012	A	1
7204	HM 150/2	2,0	4 × 0,5	300	176	2 177	2 634	A	1
7205	HM 150/2,5	2,5	5 × 0,5	375	141	2 694	3 260	A	1
7206	HM 150/3	3,0	6 × 0,5	450	118	3 267	3 953	A	1
7207	HM 150/3,5	3,5	7 × 0,5	525	101	3 497	4 231	A	1
7208	HM 150/4	4,0	8 × 0,5	600	88	3 668	4 438	A	1
7209	HM 150/5	5,0	10 × 0,5	750	71	4 507	5 453	A	1
7210	HM 150/6	6,0	12 × 0,5	900	59	5 342	6 464	A	1
7211	HM 150/8	8,0	16 × 0,5	1 200	44	7 178	8 685	A	1
7212	HM 150/10	10,0	20 × 0,5	1 500	35	9 237	11 177	A	1

HM 100	dvoužilová topná rohož s ochranným opletením (1 přívod), 100 W/m², pro nízkoenergetické domy, zakrytí flexibilní hmotou (např. pod dlažby, lina apod.)								
7242	HM 100/1	1,0	2 × 0,5	100	529	780	944	B	☎
7243	HM 100/1,5	1,5	3 × 0,5	150	353	1 330	1 609	B	☎
7244	HM 100/2	2,0	4 × 0,5	200	265	1 742	2 108	B	☎

VLASTNOSTI
- napájení: 230 V
- topný kabel: opletený 3,5 mm
- délka přívodu: 2 × 3 m

DOPRODEJ -20% (ceny po slevě uvedeny v tabulce)





TR-1S	jednožilová topná rohož s ochranným opletením (2 přívody), 160 W/m²								
1260	TR 1S-1,1-180	1,1	3,6 × 0,3	180	294	868	1 050	B	☎
1261	TR 1S-1,8-300	1,8	6,1 × 0,3	300	176	1 091	1 320	B	☎
1266	TR 1S-5,9-950	5,9	11,8 × 0,5	950	56	2 614	3 163	B	☎

VLASTNOSTI
- napájení: 230 V
- topný kabel: opletený 3,5 mm
- délka přívodu: 2 × 3 m

DOPRODEJ -20% (ceny po slevě uvedeny v tabulce)



HML	dvoužilová topná rohož s hliníkovou krycí vrstvou pod plovoucí podlahy (1 přívod), 80 W/m²								
1350	HML 80/1	1,0	2 × 0,5	80	661	1 546	1 871	B	1
1352	HML 80/2	2,0	4 × 0,5	160	331	2 769	3 350	B	1
1354	HML 80/3	3,0	6 × 0,5	240	220	3 889	4 706	B	1
1356	HML 80/4	4,0	8 × 0,5	320	165	4 849	5 867	B	1
1358	HML 80/5	5,0	10 × 0,5	400	132	5 905	7 145	B	1
1359	HML 80/6	6,0	12 × 0,5	480	110	7 000	8 470	B	1
1361	HML 80/8	8,0	16 × 0,5	640	83	9 405	11 380	B	1
1363	HML 80/10	10,0	20 × 0,5	800	66	12 103	14 645	B	1
1364	HML 80/12	12,0	24 × 0,5	960	55	13 273	16 060	B	1
1365	HML 80/15	15,0	30 × 0,5	1 200	44	15 479	18 730	B	1

VLASTNOSTI
- napájení: 230 V
- přívod: 3 m
- tenký topný kabel: 2 mm, uložen mezi dvě vrstvy speciální zpevněné hliníkové fólie
- ochranná uzemněná vrstva

VYTÁPĚNÍ A TEMPEROVÁNÍ

TOPNÉ ROHOŽE | IZOLAČNÍ DESKY | TOPNÉ KABELY | PŘÍSLUŠENSTVÍ | OSTATNÍ A DOPLŇKY | MONTÁŽNÍ SADY | REGULACE

KOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ SADY TEPLÁ DLAŽBA
PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NEJEN DLAŽBY V TENKÉ VRSTVĚ
OBSAH SADY: TOPNÝ OKRUH, FIXAČNÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY, TERMOSTAT

obj. č.	označení	pro plochu (m²)	příkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
S rohoží a programovatelným termostatem TREO H Push 224 s týdenním programem								
9111	ROHOŽ 1/T	1	150	353	4 534	5 486	A	1
9112	ROHOŽ 2/T	2	300	176	5 919	7 162	A	1
9113	ROHOŽ 3/T	3	450	118	7 171	8 677	A	1
9114	ROHOŽ 4/T	4	600	88	7 633	9 236	A	1
9115	ROHOŽ 5/T	5	750	71	8 753	10 591	A	1

VLASTNOSTI
- napájení: 230 V
- přívod: 3 m
- topný prvek: rohož
- tloušťka 3,5 mm
- vhodné pro instalaci v koupelnách

S kabelem a programovatelným termostatem TREO H Push 224 s týdenním programem								
1311	KABEL A/T	0,8...1,3	160	330	3 784	4 579	B	☎
1312	KABEL B/T	1,3...2,3	280	189	4 063	4 916	B	☎

VLASTNOSTI
- napájení: 230 V
- přívod: 2 × 3 m
- topný prvek: kabel s ochranným opletením tloušťky 3,5 mm

TOPNÉ ROHOŽE
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Izolační podlahová deska stěrkovaná						
9907	TPX/6	tepelně-izolační panel pod rohože HM, stěrkovaný, tl. 6 mm, pro dodatečné zateplení podlahy, prodej po 0,75 m², cena za m²	606	733	B	1



ELEKTRONICKÉ TERMOSTATY
PRO VYTÁPĚNÍ

obj. č.	označení	specifikace	výstup (A)	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Dotykový displej								
2046	Treo H WiFi / V	programovatelný termostat s dotykovým displejem a řízením přes WiFi, kompatibilní s Google Home a Amazon Alexa	16	IP 21	5 695	6 891	B	1
2044	Treo H WiFi	programovatelný termostat s dotykovým displejem a řízením přes WiFi	16	IP 21	5 425	6 564	B	1
2027	Treo H Touch 226 white	dotykový termostat s velkým, přehledným displejem, bílá barva	16	IP 21	5 130	6 207	B	1

obj. č.	označení	rozsah (°C)	útlum (°C)	diference (°C)	čidlo	napájení (V)	výstup (A)	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Inteligentní programovatelné termostaty												
2019	Treo H Push 224	+5...+40	ano	-	podlaha prostor	230	16	IP21	3 621	4 381	B	1
2045	Treo H Push 223	0...+40	-	0,3...10	podlaha prostor	230	16	IP21	2 565	3 104	B	1
Termostaty na DIN												
2306	ETN4-1999	-19...+70	-19...+30	0,3...10	ETF-144	230	16	IP20	3 743	4 529	C	1

TREO H WiFi / V

TREO H Touch 226

Treo H Push 224

Treo H Push 223

ETN4-1999

VYTÁPĚNÍ A TEMPEROVÁNÍ

TOPNÉ ROHOŽE | IZOLAČNÍ DESKY | TOPNÉ KABELY | PŘÍSLUŠENSTVÍ | OSTATNÍ A DOPLŇKY | MONTÁŽNÍ SADY | **REGULACE**

DALŠÍ TERMOSTATY
PRO VYTÁPĚNÍ

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Elektromechanické termostaty Siemens, Eberle									
4207	Treo H 207	+8...+30	mechanické omezení rozsahu nastavení	6 (2,5) / P*	IP30/II	689	834	C	1
4206	Treo H 206	+8...+30	síťový vypínač	6 (2,5) / P*	IP30/II	720	871	C	1
3152	Treo H 152	+10...+60	topení, chlazení	10 (4) / P*	IP30/II	801	969	C	
3153	Treo H 153	+5...+30	topení, chlazení	10 (4) / P*	IP30/II	801	969	C	
Průmyslové termostaty									
3316	AZT-A 524 510	+5...+35	prostorový, na zeď, vnější nastavení teploty	10 (4) / P*	IP54	2 375	2 874	C	1
3317	AZT-A 524 410	-15...+15	prostorový, na zeď, vnější nastavení teploty	10 (4) / P*	IP54	2 375	2 874	C	1
3318	AZT-I 524 510	+5...+35	prostorový, na zeď, vnitřní nastavení teploty (pod krytem)	10 (4) / P*	IP54	2 375	2 874	C	1
3319	AZT-I 524 410	-15...+15	prostorový, na zeď, vnitřní nastavení teploty (pod krytem)	10 (4) / P*	IP54	2 375	2 874	C	1
2370	ETI-1551	-10...+50	na DIN, bez čidla	10 / P*	IP20	2 781	3 365	C	1
2371	ETI-1221	+10...+110	na DIN, bez čidla	10 / P*	IP20	3 032	3 669	C	1

* P = přepínací

Treo H 207

Treo H 206

AZT-A

ETI

PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Příslušenství pro montáž podlahového čidla a krabice pro termostat						
2051	sada pro montáž regulace, pod omítku	obsah sady: speciální chránička podlahového čidla s koncovkou pro fixaci, chránička přívodu, příchytka 5 ks, instalační krabice, armovací síťka	447	541	C	1
2052	sada pro montáž regulace, do duté stěny	obsah sady: speciální chránička podlahového čidla s koncovkou pro fixaci, chránička přívodu, příchytka 5 ks, instalační krabice s membránou, armovací síťka	476	576	C	1



NÁHRADNÍ TEPLOTNÍ ČIDLA

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Náhradní teplotní čidla								
2913	Treo H 913	-20...+70	kabelové čidlo 2,5 m, vhodné do instalační trubky v podlaze	IP67	630	762	C	1
2916	ST 1111-10	-20...+70	kabelové čidlo, přívod PVC 10 m	IP67	426	515	C	1
2961	Treo H 961	-20...+70	prostorové čidlo pro venkovní prostředí, materiál: ABS plastik	IP54	1 574	1 905	C	1

Treo H 913

ST 1111-10

Treo H 961

DOPLŇKY TOPNÝCH SYSTÉMŮ
KOUPELNOVÉ SUŠÁKY, VYSOUŠEČ OBUVI

obj. č.	označení	příkon (W)	specifikace	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Vysoušeč obuvi								
7750	vysoušeč obuvi	200	výkonný nástěnný vysoušeč pro 2 páry bot či rukavic	IP20/II	3 545	4 289	C	

VLASTNOSTI
- vysoušení vlažným vzduchem šetrné k obuvi
- program 30 – 180 min.

TEPELNÁ ČERPADLA

VYTÁPĚNÍ A TEMPEROVÁNÍ

TEPELNÁ ČERPADLA | KLIMATIZACE

NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA

Vnitřní a venkovní jednotka jsou propojeny chladivovým potrubím, vhodné především pro podlahové vytápění s možností doplnit ohřev TUV. Optimální poměr cena výkon.

specifikace

Nízkoteplotní tepelná čerpadla

ceny od 360 000 Kč s 12% DPH včetně montáže a ohřevu TUV

VLASTNOSTI
- vhodná pro podlahové topení
- dodává až 60 °C
- provoz až do -25 °C
- sezónní účinnost A+++
- SCOP pro 35 °C - až 4,63
- různé velikosti pro domy o tepelné ztrátě 4, 6, 8, 11, 14, 16 kW

STŘEDNĚ A VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA

Vnitřní a venkovní jednotka jsou propojeny chladivovým potrubím, případně otopnou vodou, vhodné pro rekonstrukce a pro zákazníky, kteří chtějí nejvyšší kvalitu. Ideální pro podlahové topení i radiátor s možností ohřevu TUV.

specifikace

Středně a vysokoteplotní tepelná čerpadla

ceny od 420 000 Kč s 12% DPH včetně montáže a ohřevu TUV

VLASTNOSTI
- vhodná pro podlahové topení i radiátory
- vysokoteplotní, dodává až 70 °C
- provoz až do -28 °C
- sezónní účinnost A+++
- SCOP pro 35°C - až 4,84
- různé velikosti pro domy o tepelné ztrátě 8, 10, 12, 14, 16, 18 kW
- velice tichý chod

MONOBLOKY

Jednoduché řešení pro snížení nákladů na vytápění.

specifikace

Monobloky

ceny od 200 000 Kč s 12% DPH včetně montáže

VLASTNOSTI
- vhodné pro podlahové topení i radiátory
- dodává až 60 °C
- provoz až do -25 °C
- sezónní účinnost A+++
- SCOP pro 35 °C - až 4,82
- různé velikosti pro domy o tepelné ztrátě 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16 kW

TEPELNÁ ČERPADLA
PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

specifikace

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody

ceny od 85 000 Kč Kč s 12% DPH včetně montáže

VLASTNOSTI
- maximální teplota vody 62 °C z obnovitelné energie při použití samotného tepelného čerpadla nebo pomocí topného článku (až do 75 °C)
- programovatelné digitální uživatelské rozhraní s dotykovými tlačítky
- všechny modely umožňují integraci solárních systémů (model LT-S) nebo topného článku (až do 75 °C)
- integrace fotovoltaického solárního systému

KLIMATIZACE
PRO ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM

specifikace

Klimatizace

ceny od 34 000 Kč vč. montáže a DPH.



DESIGNOVÉ A WIFI PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY

PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY ADAX

NEO designové konvektory s digitálním termostatem, bílé provedení

obj. č.	označení	výkon (W)	D × V × H (mm)	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
7743	NEO 04, bílý	400	474 × 370 × 85	IP20	5 718	6 919	K	1
7747	NEO 06, bílý	600	589 × 370 × 85	IP20	5 887	7 123	K	1
7723	NEO 08, bílý	800	704 × 370 × 85	IP20	6 111	7 394	K	1
7727	NEO 10, bílý	1 000	762 × 370 × 85	IP20	6 392	7 734	K	1
7731	NEO 12, bílý	1 200	934 × 370 × 85	IP20	6 803	8 232	K	1
7735	NEO 14, bílý	1 400	1 049 × 370 × 85	IP20	7 404	8 959	K	1
7739	NEO 20, bílý	2 000	1 394 × 370 × 85	IP20	8 224	9 951	K	1

CLEA WiFi skleněné konvektory s WiFi regulací, v barvách bílé a černé

77918	CLEA 04 WiFi, bílý	400	606 × 340 × 88	IP24	6 921	8 374	K	
77919	CLEA 04 WiFi, černý	400	606 × 340 × 88	IP24	6 921	8 374	K	
77910	CLEA 06 WiFi, bílý	600	676 × 340 × 88	IP24	7 662	9 271	K	
77911	CLEA 06 WiFi, černý	600	676 × 340 × 88	IP24	7 662	9 271	K	
77912	CLEA 08 WiFi, bílý	800	790 × 340 × 88	IP24	7 943	9 611	K	
77913	CLEA 08 WiFi, černý	800	790 × 340 × 88	IP24	7 943	9 611	K	
77914	CLEA 10 WiFi, bílý	1 000	850 × 340 × 88	IP24	8 157	9 870	K	
77915	CLEA 10 WiFi, černý	1 000	850 × 340 × 88	IP24	8 157	9 870	K	
77916	CLEA 12 WiFi, bílý	1 200	1 024 × 340 × 88	IP24	7 853	9 502	K	
77917	CLEA 12 WiFi, černý	1 200	1 024 × 340 × 88	IP24	7 853	9 502	K	

CLEA WiFi nízké skleněné konvektory s WiFi regulací, v barvách bílé a černé

77960	CLEA 06 WiFi nízký, bílý	600	964 × 220 × 88	IP24	7 258	8 782	K	
77961	CLEA 06 WiFi nízký, černý	600	964 × 220 × 88	IP24	7 258	8 782	K	
77962	CLEA 08 WiFi nízký, bílý	800	1 144 × 220 × 88	IP24	7 606	9 203	K	
77963	CLEA 08 WiFi nízký, černý	800	1 144 × 220 × 88	IP24	7 606	9 203	K	
77964	CLEA 10 WiFi nízký, bílý	1 000	1 368 × 220 × 88	IP24	7 943	9 611	K	
77965	CLEA 10 WiFi nízký, černý	1 000	1 368 × 220 × 88	IP24	7 943	9 611	K	

NEO WiFi designové konvektory s WiFi regulací, bílé provedení

77901	NEO 02 WiFi, bílý	250	520 × 330 × 85	IP24	6 482	7 843	K	
77902	NEO 04 WiFi, bílý	400	565 × 327 × 85	IP24	6 651	8 048	K	
77903	NEO 06 WiFi, bílý	600	635 × 327 × 85	IP24	6 988	8 455	K	
77904	NEO 08 WiFi, bílý	800	750 × 327 × 85	IP24	7 247	8 769	K	
77905	NEO 10 WiFi, bílý	1 000	809 × 327 × 85	IP24	7 572	9 162	K	
77906	NEO 12 WiFi, bílý	1 200	984 × 327 × 85	IP24	7 933	9 599	K	
77907	NEO 14 WiFi, bílý	1 400	1 094 × 327 × 85	IP24	8 494	10 278	K	
77908	NEO 20 WiFi, bílý	2 000	1 433 × 327 × 85	IP24	9 393	11 366	K	

NEO WiFi nízké designové konvektory s WiFi regulací, bílé provedení

77940	NEO 02 WiFi nízký, bílý	250	655 × 210 × 85	IP24	6 505	7 871	K	
77941	NEO 04 WiFi nízký, bílý	400	783 × 210 × 85	IP24	6 673	8 074	K	
77942	NEO 06 WiFi nízký, bílý	600	1 005 × 210 × 85	IP24	6 842	8 279	K	
77943	NEO 08 WiFi nízký, bílý	800	1 186 × 210 × 85	IP24	7 010	8 482	K	
77944	NEO 10 WiFi nízký, bílý	1 000	1 380 × 210 × 85	IP24	7 347	8 890	K	
77945	NEO 12 WiFi nízký, bílý	1 200	1 548 × 210 × 85	IP24	7 685	9 299	K	
77946	NEO 14 WiFi nízký, bílý	1 400	1 760 × 210 × 85	IP24	8 190	9 910	K	

BAREVNÉ KONVEKTORY ADAX
VYRÁBĚNÉ NA ZAKÁZKU

NEO designové konvektory s digitálním termostatem, v několika barvách

obj. č.	označení	výkon (W)	D × V × H (mm)	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
7740	NEO 04, červený	400	474 × 370 × 85	IP20	5 718	6 919	K	
7741	NEO 04, černý	400	474 × 370 × 85	IP20	5 718	6 919	K	
7742	NEO 04, šedý	400	474 × 370 × 85	IP20	5 718	6 919	K	
7744	NEO 06, červený	600	589 × 370 × 85	IP20	5 887	7 123	K	
7745	NEO 06, černý	600	589 × 370 × 85	IP20	5 887	7 123	K	
7746	NEO 06, šedý	600	589 × 370 × 85	IP20	5 887	7 123	K	
7720	NEO 08, červený	800	704 × 370 × 85	IP20	6 111	7 394	K	
7721	NEO 08, černý	800	704 × 370 × 85	IP20	6 111	7 394	K	
7722	NEO 08, šedý	800	704 × 370 × 85	IP20	6 111	7 394	K	
7724	NEO 10, červený	1 000	762 × 370 × 85	IP20	6 392	7 734	K	
7725	NEO 10, černý	1 000	762 × 370 × 85	IP20	6 392	7 734	K	
7726	NEO 10, šedý	1 000	762 × 370 × 85	IP20	6 392	7 734	K	
7728	NEO 12, červený	1 200	934 × 370 × 85	IP20	6 803	8 232	K	
7729	NEO 12, černý	1 200	934 × 370 × 85	IP20	6 803	8 232	K	
7730	NEO 12, šedý	1 200	934 × 370 × 85	IP20	6 803	8 232	K	
7732	NEO 14, červený	1 400	1 049 × 370 × 85	IP20	7 404	8 959	K	
7733	NEO 14, černý	1 400	1 049 × 370 × 85	IP20	7 404	8 959	K	
7734	NEO 14, šedý	1 400	1 049 × 370 × 85	IP20	7 404	8 959	K	
7736	NEO 20, červený	2 000	1 394 × 370 × 85	IP20	8 224	9 951	K	
7737	NEO 20, černý	2 000	1 394 × 370 × 85	IP20	8 224	9 951	K	
7738	NEO 20, šedý	2 000	1 394 × 370 × 85	IP20	8 224	9 951	K	

NEO nízké designové konvektory s digitálním termostatem, v několika barvách

77920	NEO 06 nízký, bílý	600	870 × 200 × 85	IP20	6 303	7 627	K	
77921	NEO 06 nízký, červený	600	870 × 200 × 85	IP20	6 303	7 627	K	
77922	NEO 06 nízký, černý	600	870 × 200 × 85	IP20	6 303	7 627	K	
77923	NEO 06 nízký, šedý	600	870 × 200 × 85	IP20	6 303	7 627	K	
77926	NEO 08 nízký, bílý	800	1 050 × 200 × 85	IP20	6 449	7 803	K	
77927	NEO 08 nízký, červený	800	1 050 × 200 × 85	IP20	6 449	7 803	K	
77928	NEO 08 nízký, černý	800	1 050 × 200 × 85	IP20	6 449	7 803	K	
77929	NEO 08 nízký, šedý	800	1 050 × 200 × 85	IP20	6 449	7 803	K	
77930	NEO 10 nízký, bílý	1 000	1 280 × 200 × 85	IP20	6 763	8 183	K	
77931	NEO 10 nízký, červený	1 000	1 280 × 200 × 85	IP20	6 763	8 183	K	
77932	NEO 10 nízký, černý	1 000	1 280 × 200 × 85	IP20	6 763	8 183	K	
77933	NEO 10 nízký, šedý	1 000	1 280 × 200 × 85	IP20	6 763	8 183	K	
77934	NEO 12 nízký, bílý	1 200	1 450 × 200 × 85	IP20	7 123	8 619	K	
77935	NEO 12 nízký, červený	1 200	1 450 × 200 × 85	IP20	7 123	8 619	K	
77936	NEO 12 nízký, černý	1 200	1 450 × 200 × 85	IP20	7 123	8 619	K	
77937	NEO 12 nízký, šedý	1 200	1 450 × 200 × 85	IP20	7 123	8 619	K	



PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	označení	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Příslušenství						
77990	stojánek klasik	pro standardní konvektory, hloubka 21 cm	1 280	1 549	K	1
77991	stojánek nízký	pro nízké konvektory, hloubka 21 cm	1 111	1 344	K	

stojánek klasik
stojánek nízký

DESIGNOVÉ A WIFI PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY

SÁLAVÉ PANELY GLOA

obj. č.	označení	výkon (W)	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
SÁLAVÉ PANELY GLOA SLIM koupelnové akumulační panely se sálavou složkou							
7830	GLOA SLIM 500, bílá	500	IP24	7 343	8 885	K	
7831	GLOA SLIM 500, bílá břidlice	500	IP24	7 343	8 885	K	1
7832	GLOA SLIM 500, černá břidlice	500	IP24	7 343	8 885	K	1

DOPRODEJ -20% (ceny po slevě uvedeny v tabulce)

VLASTNOSTI
- koupelnový sálavý panel s akumulací tepla
- rozměr: 25 × 100 cm
- časovač
- 2 hrazdy na sušení ručníků

možnost horizontální i vertikální instalace

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

FLUO
ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ

CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Centrální větrací jednotky pro byty a malé rodinné domy						
RK0043	FLUO XS+	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojení 4 × 100/125 mm, výkon 180 m³/h @100Pa	50 831	61 506	V	1
RK0020	FLUO S	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojení 4 × 125 mm, výkon 280 m³/h @100Pa	55 963	67 715	V	1
RK0024	FLUO FLAT S	větrací jednotka s rekuperací tepla, podstropní/nástěnná montáž, připojení 4 × 125 mm, výkon 260 m³/h @100Pa	59 077	71 483	V	1
RK0025	FLUO XS **NOVINKA**	větrací jednotka s rekuperací tepla, podstropní/nástěnná montáž, připojení 4 × 125 mm, výkon 180 m³/h @100Pa	49 069	59 373	V	
Centrální větrací jednotky pro rodinné domy						
RK0021	FLUO M P1	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojení 4 × 160 mm, výkon 360 m³/h @100Pa, plastový výměník	63 492	76 825	V	1
RK0041	FLUO M P2	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojení 4 × 160 mm, výkon 330 m³/h @100Pa, plastový výměník	63 492	76 825	V	1
RK0042	FLUO M E1	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojeni 4 × 160 mm, výkon 310 m³/h @100Pa, entalpický výměník	77 487	93 759	V	
RK0023	FLUO XL	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojení 4 × 200 mm, výkon 560 m³/h @100Pa	82 075	99 311	V	1
Půdní větrací jednotky						
RK0032	FLUO ATTIC L	půdní větrací jednotka s rekuperací tepla (umístění jednotky do -20 °C), horizontální montáž, připojení 4 × 160 mm, výkon 390 m³/h @100Pa	64 983	78 629	V	
RK0033	FLUO ATTIC XL	půdní větrací jednotka s rekuperací tepla (umístění jednotky do -20 °C), horizontální montáž, připojení 4 × 250 mm, výkon 540 m³/h @100Pa	86 377	104 516	V	

FLUO S

FLUO M

FLUO XL

FLUO FLAT S

FLUO FLAT XS

FLUO ATTIC L

FLUO ATTIC XL

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

VĚTRACÍ JEDNOTKY | OVLÁDÁNÍ | ROZVODY VZDUCHU | PŘÍSLUŠENSTVÍ | ZAKONČOVACÍ PRVKY

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Lokální větrací jednotky						
RK0016	FLUO BSK ZEPHYR	lokální větrací jednotka, tl. steny 250-500 mm, průtok při rekuperaci 7 / 15 / 22 / 30 m³/h, průměr otvoru 160 mm	9 820	11 882	V	1
RK0017	FLUO LOCAL 01	lokální větrací jednotka, tl. stěny 500 mm, průtok při rekuperaci 8/ 15 / 25 m³/h, průměr otvoru 160 mm	11 855	14 345	V	1
RK0018	FLUO LOCAL 02	lokální větrací jednotka, tl. stěny 500 mm, průtok při rekuperaci 8 / 15 / 25 m³/h, průměr otvoru 160 mm	18 592	22 496	V	1

FLUO BSK ZEPHYR

FLUO LOCAL 01

FLUO LOCAL 02

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY
DO ŠKOL A KANCELÁŘÍ

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Lokální větrací jednotky						
RK1691	FLUO BSK SCHOLAR 500 **NOVINKA**	lokální větrací jednotka, tl. stěny libovolná, průtok až 500 m³/h, otvor ve stěně 200mm	131 325	158 903	V	
RK1692	FLUO BSK SCHOLAR 700 **NOVINKA**	lokální větrací jednotka, tl. stěny libovolná, průtok až 700 m³/h, otvor ve stěně 220mm	150 638	182 272	V	

Fluo BSK Scholar 500

VLASTNOSTI
- efektivní větrání s minimem tepelných ztrát snadná instalace a minimální zásahy do interiéru
- 95% účinnost rekuperace tepla
- WiFi ovládání přes mobilní aplikaci nebo dálkovým ovladačem
- vhodná pro prostory s až 20 dospělými osobami, resp. 28 dětí do 15 let věku
- nízká hlučnost díky tlumičům hluku
- řízení na základě vestavěné čidla CO_2

OVLÁDÁNÍ ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ FLUO

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Ovládání řízeného větrání FLUO						
RK3029	kabelový ovladač	kabelový ovladač	4 131	4 999	V	1
RK3068	bezdrátový ovladač, FLUO ATTIC	bezdrátový ovladač pro rekuperační jednotky FLUO ATTIC	8 041	9 730	V	
RK3030	bezdrátový ovladač	bezdrátový ovladač pro rekuperační jednotky FLUO	8 041	9 730	V	1
RK3039	CO_2 sensor	externí senzor na měření kvality vzduchu (VOC)	12 702	15 369	V	
RK3040	senzor vlhkosti, FLUO FLAT	vnitřní senzor vlhkosti, FLUO FLAT	2 170	2 626	V	
RK3041	senzor kvality vzduchu VOC, FLUO FLAT	vnitřní senzor kvality vzduchu VOC, FLUO FLAT	6 383	7 723	V	
RK3042	senzor vlhkosti, FLUO S, M, L, XL	vnitřní senzor vlhkosti, FLUO S, M, L, XL	2 553	3 089	V	
RK3043	senzor kvality vzduchu VOC, FLUO S, M, L, XL	vnitřní senzor kvality vzduchu VOC, FLUO S, M, L, XL	6 383	7 723	V	
RK3064	HAC 1 box	rozšiřovací box k rekuperačním jednotkám FLUO ATTIC	7 104	8 596	V	
RK3044	HAC 2 box	rozšiřovací box k rekuperačním jednotkám FLUO	6 766	8 187	V	
RK3045	napájecí zdroj, 230 VAC – 24 VDC	napájecí zdroj, 230 VAC – 24 VDC	4 851	5 870	V	
RK3002	dotykový panel	dotykový panel	7 725	9 347	V	1
RK3003	Wifi, ModBUS modul	Wifi modul	4 944	5 982	V	1

senzor VOC

CO_2 senzor

ROZVODY VZDUCHU
(NAVRHUJEME VŽDY INDIVIDUÁLNĚ)

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Rozvody vzduchu						
RK1012	FLXP flexibilní potrubí	flexibilní potrubí 90 / 50 m	6 077	7 353	V	1
RK4017	SPRP PP prodloužení pro koncový box	potrubí, kruhové, plast 1000 mm	333	403	V	1
RK1291	SPRP potrubí 125/2	potrubí, ocel, ø 125 mm, délka 2 m	912	1 104	V	1
RK1293	SPRP potrubí 160/2	potrubí, ocel, ø 160 mm, délka 2 m	1 348	1 631	V	1
RK1294	SPRP potrubí 200/2	potrubí, ocel, ø 200 mm, délka 2 m	1 738	2 102	V	1
RK1417	SPRT koncový box 125 / 1 × 90	koncový box, ø 125 mm, 1 × 90 mm	957	1 158	V	1
RK1418	SPRT koncový box 125 / 2 × 90	koncový box, ø 125 mm, 2 × 90 mm	1 210	1 464	V	1
RK1487	SPRT rozváděcí box, 1 řada - 160/8×90	rozváděcí box, 1 řada, ø 160 mm, 8 × 90 mm	3 846	4 654	V	1
RK1546	SPRT rozváděcí box, 2 řady - 160/8×90	rozváděcí box, 2 řady, ø 160 mm, 8 × 90 mm	3 792	4 588	V	1

Nabízíme i další varianty. Kompletní sortiment k dispozici na vyžádání.

antibakteriální
FLXP potrubí plus

SPRP PP prodloužení
pro koncový box

SPRP potrubí – 160 / 2 m

SPRT koncový box

PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Příslušenství						
RK3031	předehřev FLUO S, 700 W	elektrický předehřev pro FLUO S	2 937	3 554	V	1
RK3032	předehřev FLUO M, 1400 W	elektrický předehřev pro FLUO M	3 191	3 861	V	1
RK3033	předehřev FLUO L, 2 × 600 W	elektrický předehřev pro FLUO L	3 191	3 861	V	1
RK3034	předehřev FLUO XL, 2 × 800 W	elektrický předehřev pro FLUO XL	8 489	10 272	V	1
RK3035	externí předehřev FLUO FLAT, 900 W	externí elektrický předehřev pro FLUO FLAT	5 936	7 183	V	
RK3061	elektrický předehřev/dohřev 0-10 V, set 125 mm, 900 W	externí elektrický předehřev/dohřev	14 808	17 918	V	
RK3062	elektrický předehřev/dohřev 0-10 V, set 160 mm, 1200 W	externí elektrický předehřev/dohřev	15 574	18 845	V	
RK3063	elektrický předehřev/dohřev 0-10 V, set 250 mm, 1800 W	externí elektrický předehřev/dohřev	18 510	22 397	V	
RK3065	elektrický předehřev/dohřev s termostatem, set 125 mm, 900 W	externí elektrický předehřev/dohřev	14 808	17 918	V	
RK3066	elektrický předehřev/dohřev s termostatem, set 160 mm, 1200 W	externí elektrický předehřev/dohřev	15 574	18 845	V	
RK3067	elektrický předehřev/dohřev s termostatem, set 250 mm, 1800 W	externí elektrický předehřev/dohřev	19 435	23 516	V	
RK3037	pumpa, odvod kondenzátu FLUO FLAT	pumpa, odvod kondenzátu FLUO FLAT	8 629	10 441	V	
RK3046	filtry F7/G4, FLUO S	filtry F7/G4, FLUO S	1 627	1 969	V	
RK3047	filtry G4/G4, FLUO S	filtry G4/G4, FLUO S	1 195	1 446	V	
RK3048	filtry F7/G4, FLUO M	filtry F7/G4, FLUO M	2 531	3 063	V	
RK3049	filtry G4/G4, FLUO M	filtry G4/G4, FLUO M	1 496	1 810	V	
RK3050	filtry F7/G4, FLUO L	filtry F7/G4, FLUO L	2 094	2 534	V	
RK3051	filtry G4/G4, FLUO L	filtry G4/G4, FLUO L	1 393	1 686	V	
RK3052	filtry F7/G4 pro FLUO XL	filtry F7/G4 pro FLUO XL	2 758	3 337	V	
RK3053	filtry G4/G4 pro FLUO XL	filtry G4/G4 pro FLUO XL	1 534	1 856	V	
RK3054	filtry F7/G4 pro FLUO FLAT S	filtry F7/G4 pro FLUO FLAT S	1 525	1 845	V	
RK3055	filtry G4/G4 pro FLUO FLAT S	filtry G4/G4 pro FLUO FLAT S	1 096	1 326	V	
RK3076	filtry G4/G4 pro FLUO FLAT XS+	filtry G4/G4 pro FLUO FLAT XS+	1 005	1 216	V	1
RK3056	entalpický výměník, FLUO M	entalpický výměník, FLUO M	20 085	24 303	V	
RK3057	entalpický výměník, FLUO FLAT	entalpický výměník, FLUO FLAT	24 520	29 669	V	
RK4003	řezák na FLXP potrubí	řezák na rovný a čistý řez FLXP potrubí	510	617	V	
RK3074	filtry G3/G3 pro FLUO LOCAL	filtry G3/G3 pro FLUO LOCAL 01/02	227	275	V	
RK3075	filtry G4/G4 pro FLUO XS+	filtry G4/G4 pro FLUO XS+	1 205	1 458	V	1

entalpický výměník
pro FLUO M

externí předehřev
pro FLUO FLAT

filtry G4/G4
pro FLUO M

filtr F7
pro FLUO FLAT S

řezák na FLXP
potrubí

Filtr SAVE s plastovým rámečkem s možností výměny vložky

RK3083	Filtry SAVE G4, Fluo S	rámeček + 10 vložek	3 414	4 131	V	
RK3084	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo S	10ks	1 700	2 057	V	
RK3085	Filtry SAVE G4, Fluo M	rámeček + 10 vložek	4 487	5 429	V	
RK3086	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo M	10ks	2 163	2 617	V	
RK3087	Filtry SAVE G4, Fluo L	rámeček + 10 vložek	3 980	4 816	V	
RK3088	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo L, 10ks	10ks	1 957	2 368	V	
RK3089	Filtry SAVE G4, Fluo XL	rámeček + 10 vložek	4 601	5 567	V	
RK3090	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo XL, 10ks	10ks	2 266	2 742	V	
RK3091	Filtry SAVE G4, Fluo FLAT S	rámeček + 10 vložek	3 288	3 978	V	
RK3092	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo FLAT S	10ks	1 648	1 994	V	
RK3093	Filtry SAVE G4, Fluo XS+	přívodní, rámeček + 10 vložek	2 781	3 365	V	
RK3094	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo XS+	přívodní, 10ks	1 339	1 620	V	
RK3095	Filtry SAVE G4, Fluo XS+	odvodní, rámeček + 10 vložek	3 399	4 113	V	
RK3096	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo XS+	odvodní, 10ks	1 545	1 869	V	

filtr SAVE G4

náhradní vložky SAVE G4

INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY
UNIVERZÁLNÍ VYÚSTKY (STROPNÍ / STĚNOVÉ)

obj. č.	označení	rozměry (průměr / š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 01 univerzální kovové vyústky						
RK1469	FLUO ROOM 01 plate, kruh, bílá - 125	ø 165	456	552	V	
RK1470	FLUO ROOM 01 plate, kruh, nerez - 125	ø 165	730	883	V	
RK1471	FLUO ROOM 01 plate, čtverec, bílá - 125	165 × 165	456	552	V	
RK1472	FLUO ROOM 01 plate, čtverec, nerez - 125	165 × 165	730	883	V	
RK1473	FLUO ROOM 01 plate, čtverec 2, bílá - 125	165 × 165	456	552	V	
RK1474	FLUO ROOM 01 plate, čtverec 2, nerez - 125	165 × 165	730	883	V	
RK1475	FLUO ROOM 01 plate, obdélník, bílá - 125	165 × 248	456	552	V	
RK1476	FLUO ROOM 01 plate, obdélník, nerez - 125	165 × 248	730	883	V	
RK1477	FLUO ROOM 01 plate, ovál, bílá - 125	165 × 248	456	552	V	
RK1478	FLUO ROOM 01 plate, ovál, nerez - 125	165 × 248	730	883	V	
RK2407	FLUO ROOM 01 body - 125	156 × 57	988	1 195	V	

FLUO ROOM 01 univerzální kovové vyústky						
RK2408	FLUO ROOM 01 plate, kruh, bílá - 160	ø 210	509	616	V	
RK2409	FLUO ROOM 01 plate, kruh, nerez - 160	ø 210	814	985	V	
RK2410	FLUO ROOM 01 plate, čtverec, bílá - 160	210 × 210	509	616	V	
RK2411	FLUO ROOM 01 plate, čtverec, nerez - 160	210 × 210	814	985	V	
RK2412	FLUO ROOM 01 plate, čtverec 2, bílá - 160	210 × 210	509	616	V	
RK2413	FLUO ROOM 01 plate, čtverec 2, nerez - 160	210 × 210	814	985	V	
RK2414	FLUO ROOM 01 plate, obdélník, bílá - 160	210 × 315	509	616	V	
RK2415	FLUO ROOM 01 plate, obdélník, nerez - 160	210 × 315	814	985	V	
RK2416	FLUO ROOM 01 plate, ovál, bílá - 160	210 × 315	509	616	V	
RK2417	FLUO ROOM 01 plate, ovál, nerez - 160	210 × 315	814	985	V	
RK2418	FLUO ROOM 01 body - 160	191 × 57	1 134	1 372	V	

FLUO ROOM 01 plate – bílá

FLUO ROOM 01 plate – nerez

FLUO ROOM 01 body

kruh | čtverec | čtverec 2 | obdélník | ovál

VLASTNOSTI
- kompletní vyústka se skládá z těla (FLUO ROOM 01 body) a krytu (FLUO ROOM 01 plate 125 či 160 mm)
- materiál: kov
- tvar: kruh / čtverec / čtverec 2 / obdélník, ovál
- barva: bílá / nerez
- provedení: mat
- použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu
- umístění: strop / stěna

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

VĚTRACÍ JEDNOTKY | OVLÁDÁNÍ | ROZVODY VZDUCHU | PŘÍSLUŠENSTVÍ | **ZAKONČOVACÍ PRVKY**

INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY
UNIVERZÁLNÍ VYÚSTKY (STROPNÍ / STĚNOVÉ)

obj. č.	označení	rozměry (průměr / š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 03 univerzální skleněné vyústky v široké barevné škále						
RK2403	FLUO ROOM 03, čtverec, barva, lesk - 125	200 × 200	1 906	2 306	V	
RK2404	FLUO ROOM 03, kruh, barva, lesk - 125	ø 200	1 906	2 306	V	
RK2405	FLUO ROOM 03, čtverec, barva, mat - 125	200 × 200	1 906	2 306	V	
RK2406	FLUO ROOM 03, kruh, barva, mat - 125	ø 200	2 390	2 892	V	

FLUO ROOM 03

čtverec | kruh

VLASTNOSTI
- materiál: sklo
- tvar: čtverec / kruh
- barva: 8 lesklých variant / 8 matných variant
- provedení: lesk / mat
- použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu
- umístění: strop / stěna

LESK

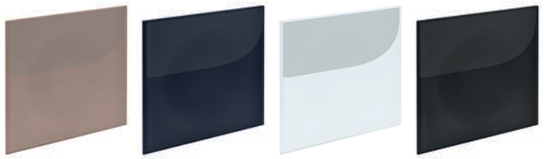

1236 brown light | 7016 anthracite autentic | 9003 white pure | 9005 black classic

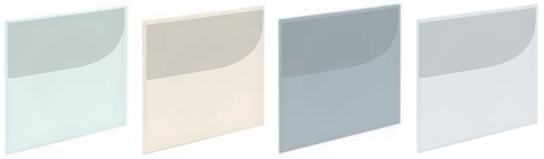

9010 white soft | 1013 white pearl | 9006 grey metal | 9007 aluminium rich

MAT

1236M brown light | 7016M anthracite autentic | 9003M white pure | 9005M black classic

9010M white soft | 1015M beige warm | 1003M silver clearvision | 8615M green soft

INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY
UNIVERZÁLNÍ VYÚSTKY (STROPNÍ / STĚNOVÉ)

obj. č.	označení	rozměry (průměr / š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 04 univerzální plastové vyústky						
RK2401	FLUO ROOM 04, bílá - 125	205 × 205	767	928	V	1
RK1514	FLUO ROOM 04, bílá - 160	250 × 250	1 396	1 689	V	1
FLUO ROOM 06 univerzální kruhové kovové vyústky						
RK1467	FLUO ROOM 06, odvodní, bílá - 100	ø 142	125	151	V	
RK1468	FLUO ROOM 06, přívodní, bílá - 100	ø 137	125	151	V	
RK2301	FLUO ROOM 06, odvodní, bílá - 125	ø 167	227	275	V	
RK2302	FLUO ROOM 06, přívodní, bílá - 125	ø 164	227	275	V	
FLUO ROOM 09 univerzální dřevěné vyústky						
RK1557	FLUO ROOM 09, dřevo - 100	ø 112	385	466	V	
RK1558	FLUO ROOM 09, dřevo - 125	ø 139	397	480	V	
RK1559	FLUO ROOM 09, dřevo - 160	ø 172	419	507	V	

FLUO ROOM 04

FLUO ROOM 06
odvodní

FLUO ROOM 06
přívodní

FLUO ROOM 09

VLASTNOSTI
- materiál: plast, kov, bukové dřevo
- tvar: čtverec, kruh
- barva: bílá, přírodní dřevo
- provedení: lesk, mat
- použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu nebo 1 typ pouze pro přívod / 1 typ pouze pro odvod vzduchu
- umístění: strop / stěna

SKRYTÁ SÁDROKARTONOVÁ VYÚSTKA
UNIVERZÁLNÍ VYÚSTKY (STROPNÍ / STĚNOVÉ)

obj. č.	označení	rozměry (š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO HIDE skrytá sádrokartonová vyústka						
RK3155	FLUO HIDE, bílá - 125 **NOVINKA**	270 × 270	1 830	2 214	V	

FLUO HIDE

VLASTNOSTI
- materiál: plast
- tvar: kruh
- barva: bílá
- provedení: mat
- použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu
- umístění: stěna / strop za sádrokartonem

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

VĚTRACÍ JEDNOTKY | OVLÁDÁNÍ | ROZVODY VZDUCHU | PŘÍSLUŠENSTVÍ | **ZAKONČOVACÍ PRVKY**

INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY
STĚNOVÉ VÝÚSTKY

obj. č.	označení	rozměry (š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 02 stěnové kovové vyústky						
RK1494	FLUO ROOM 02, stěnová, bílá - 125	215 × 156	827	1 001	V	1
FLUO ROOM 05 stěnové plastové vyústky						
RK2402	FLUO ROOM 05, stěnová, bílá - 125	218 × 150	1 073	1 298	V	

FLUO ROOM 02

FLUO ROOM 05

VLASTNOSTI
- materiál: kov, plast
- tvar: obdélník
- barva: bílá
- provedení: lesk
- použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu
- umístění: stěna

INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY
PODLAHOVÉ VÝÚSTKY

obj. č.	označení	rozměry (š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 07 podlahové vyústky						
RK2201	FLUO ROOM 07, podlahová, bílá	250 × 135	933	1 129	V	

FLUO ROOM 07

VLASTNOSTI
- materiál: kov
- tvar: obdélník
- barva: bílá / nerez
- provedení: lesk
- použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu
- umístění: podlaha

INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY
DÝZY S DLOUHÝM DOSAHEM

obj. č.	označení	rozměry (průměr) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 08 dýza s dlouhým dosahem						
RK1651	FLUO ROOM 08, bílá - 125	ø 170	2 385	2 886	V	

FLUO ROOM 08

VLASTNOSTI
- pro velké prostory
- materiál: kov
- tvar: kruh
- barva: bílá
- provedení: lesk
- použití: pro přívod vzduchu
- umístění: stěna / strop

EXTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY
JEDNODUCHÉ FASÁDNÍ MŘÍŽKY

obj. č.	označení	rozměry (průměr / š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO FACE 01 fasádní mřížky s lemem (eloxovaný hliník)						
RK1495	FLUO FACE 01, hliník - 160	200 × 200	2 506	3 032	V	1
RK1496	FLUO FACE 01, hliník - 200	250 × 250	3 142	3 802	V	1
RK1497	FLUO FACE 01, hliník - 250	300 × 300	3 891	4 708	V	1
RK1498	FLUO FACE 01, hliník - 315	400 × 400	5 062	6 125	V	
RK1499	FLUO FACE 01, hliník - 400	500 × 500	6 982	8 448	V	

FLUO FACE 01

VLASTNOSTI
- hranatá fasádní mřížka s lemem
- materiál: eloxovaný hliník
- tvar: čtverec
- barva: hliník
- provedení: mat
- použití: pro přívod či pro odvod vzduchu (na fasádu se umisťují 2 mřížky)
- umístění: do fasády, podbití (vyústka je opatřena lemem)

FLUO FACE 05 hranatá fasádní mřížka						
RK2122	Fluo FACE 05, bílá - 160	ø 160	1 174	1 421	V	
RK2124	Fluo FACE 05, bílá – 200	ø 200	1 318	1 595	V	
RK2126	Fluo FACE 05, bílá - 250	ø 250	1 586	1 919	V	
RK2123	Fluo FACE 05, grafitová – 160	ø 160	1 174	1 421	V	
RK2125	Fluo FACE 05, grafitová – 200	ø 200	1 318	1 595	V	
RK2127	Fluo FACE 05, grafitová – 250	ø 250	1 586	1 919	V	

FLUO FACE 05 (bílá)

FLUO FACE 05 (antracid)

VLASTNOSTI
- materiál: ocel
- tvar: čtverec
- barva: bílá, grafitová
- provedení: lakované
- použtí: pouze pro přívod či pouze pro odvod vzduchu (na fasádu se umisťují 2 mřížky)

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

VĚTRACÍ JEDNOTKY | OVLÁDÁNÍ | ROZVODY VZDUCHU | PŘÍSLUŠENSTVÍ | **ZAKONČOVACÍ PRVKY**

SDRUŽENÉ FASÁDNÍ MŘÍŽKY

obj. č.	označení	rozměry (š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO TWIN 01 sdružené fasádní mřížky (kovové)						
RK2203	FLUO TWIN 01, černá - 125 (RO190)	428 × 223	2 565	3 104	V	
RK2204	FLUO TWIN 01, černá - 160 (RO244)	548 × 286	4 820	5 832	V	
RK2205	FLUO TWIN 01, černá - 200 (RO304)	685 × 357	4 612	5 581	V	
FLUO TWIN 02 sdružené fasádní mřížky (kovové)						
RK1528	FLUO TWIN 02, bílá - 125 (RO185)	418 × 291	5 449	6 593	V	
RK1530	FLUO TWIN 02, bílá - 160 (RO215)	420 × 362	6 250	7 563	V	
RK1532	FLUO TWIN 02, bílá - 200 (RO255)	550 × 402	6 921	8 374	V	
FLUO TWIN 03 sdružená fasádní mřížka (kovová)						
RK1527	FLUO TWIN 03, černá - 125 (RO185)	418 × 291	5 449	6 593	V	
RK1529	FLUO TWIN 03, černá - 160 (215)	420 × 362	5 893	7 131	V	
RK1531	FLUO TWIN 03, černá - 200 (255)	550 × 402	6 921	8 374	V	

FLUO TWIN 01

FLUO TWIN 02

FLUO TWIN 03

VLASTNOSTI
- materiál: kov / tvar: obdélník
- barva:
  černá / provedení: mat
  bílá / provedení: lesk
  černá / provedení: lesk
- použití: pro sdružený přívod i odvod vzduchu (na fasádu se umisťuje pouze 1 mřížka)
- umístění: na fasádě

STŘEŠNÍ HLAVICE

obj. č.	označení	rozměry (průměr / v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOF 01 střešní hlavice (kovové)						
RK1461	FLUO ROOF 01 - 125	ø 250 × 215	5 596	6 771	V	
RK1462	FLUO ROOF 01 - 160	ø 280 × 250	6 410	7 756	V	
RK1463	FLUO ROOF 01 - 200	ø 315 × 320	7 580	9 172	V	
FLUO ROOF 02 střešní hlavice (kovové)						
RK1458	FLUO ROOF 02 - 125	ø 209 × 200	2 925	3 539	V	
RK1459	FLUO ROOF 02 - 160	ø 266 × 245	3 116	3 770	V	
RK1460	FLUO ROOF 02 - 200	ø 340 × 300	3 620	4 380	V	
FLUO ROOF 03 – střešní hlavice (kovové)						
RK1551	FLUO ROOF 03 - 125	ø 290 × 150	1 582	1 914	V	
RK1508	FLUO ROOF 03 - 160	ø 330 × 150	1 744	2 110	V	
RK1552	FLUO ROOF 03 - 200	ø 370 × 200	1 950	2 360	V	

FLUO ROOF 01

FLUO ROOF 02

FLUO ROOF 03

VLASTNOSTI
- materiál: kov
- tvar: válec
- barva: pozink
- provedení: mat
- použití: primárně pro odvod vzduchu (či popř. přívod vzduchu)
- umístění: na střeše

FLUO ROOF 04 – střešní hlavice (plastové)						
RK1657	FLUO ROOF 04, antracit	ø 310, 639	8 029	9 715	V	
RK1658	FLUO ROOF 04, cihlová	ø 310, 639	8 029	9 715	V	

FLUO ROOF 04

VLASTNOSTI
- materiál: plast
- tvar: válec
- barva: antracit / cihlová
- provedení mat
- použití: primárně pro odvod vzduchu (či popř. přívod vzduchu)
- umístění: na střeše

FOTOVOLTAIKA

SOLU
FOTOVOLTAIKA

FOTOVOLTAIKA

SOLU LIGHT | SOLU START | SOLU AKU | SOLU INDIVIDUAL

SOLU LIGHT
POUZE PRO OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV)

Nejefektivnější fotovoltaické řešení s úsporou až 70 % roční spotřeby energie na ohřev vody s jednoduchou údržbou a dlouhou životností. Systém funguje bez bateriového úložiště a může být nezávislý na distribuční síti..



SOLU START
PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU DOMÁCNOSTI

Efektivní řešení pro okamžitou spotřebu vlastní vyrobené elektrické energie. Elektřinou ze slunce pokryjete významnou část spotřeby domácnosti a ušetříte za její dodávky z distribuční soustavy. Nespotřebovanou energii můžete prodávat zpět do distribuční sítě. Systém bez baterií má nižší pořizovací náklady, nejrychlejší návratnost a jednodušší instalaci. FV elektrárnu lze o bateriové úložiště kdykoliv rozšířit.



SOLU AKU
PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU DOMÁCNOSTI A UKLÁDÁNÍ PŘEBYTEČNÉ ENERGIE DO BATERIE

Ideální řešení pro maximální využití sluneční energie a snížení závislosti na distribuční síti. Fotovoltaická elektrárna s akumulací přebytků do baterií významně snižuje náklady na provoz domácnosti. V případě výpadku sítě, využijete uloženou energii jako náhradní zdroj a přečkáte výpadek bez omezení. Nespotřebovanou energii můžete prodávat zpět do distribuční sítě. FV elektrárny s bateriemi mají velmi dobrou návratnost.



SOLU INDIVIDUAL
ŘEŠENÍ NA MÍRU I PRO NÁROČNÉ

Máte jasnou představu o tom, co by měla Vaše FV elektrárna splňovat? Kontaktujte nás, navrhneme systém dle Vašeho přání s maximálním možným využitím dotace. FVE je možné propojit s tepelným čerpadlem, klimatizací, wallboxem (připojení nabíječky pro elektromobil) a dalšími systémy.



Pro detail navštivte naše webové stránky www.sg-es.cz

Fotovoltaiku vždy řešíme na míru individuálních potřeb zákazníka. Pro představu uvádíme nejprodávanější varianty.

OCHRANNÉ ZIMNÍ APLIKACE

V-SYSTEM
PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

TOPNÉ KABELY
PRO OCHRANU OKAPŮ PROTI ZAMRZÁNÍ

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
TO-2R dvoužilový odporový topný okruh 20 W/m, se zvýšenou odolností proti UV záření								
7151	TO-2R-12-235	12	235	225	1 939	2 346	B	1
7152	TO-2R-19-380	19	380	139	2 412	2 919	B	1
7153	TO-2R-29-600	29	600	88	2 922	3 536	B	1
7154	TO-2R-40-800	40	800	66	3 560	4 308	B	1
7155	TO-2R-50-1000	50	1 000	53	4 146	5 017	B	1
7156	TO-2R-65-1300	65	1 300	41	4 927	5 962	B	1
7157	TO-2R-78-1560	78	1 560	34	5 557	6 724	B	1
7158	TO-2R-86-1720	86	1 720	31	5 985	7 242	B	1
7159	TO-2R-102-2050	102	2 050	26	6 623	8 014	B	1
7160	TO-2R-118-2360	118	2 360	22	7 337	8 878	B	1
7161	TO-2R-135-2710	135	2 710	20	8 294	10 036	B	1
7162	TO-2R-150-3000	150	3 000	18	8 803	10 652	B	1
7163	TO-2R-175-3450	175	3 450	15	9 977	12 072	B	1

TO-2R

VLASTNOSTI
- napájení: 230 V
- přívod: 4 m
- teplotní odolnost: +95 °C
- barva: černá

obj. č.	označení	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
SR PRO 20 univerzální samoregulační topný kabel 20 W/m při 10 °C					
7495	SR PRO 20	355	430	A	1

SR PRO 20

VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +65 °C při provozu / +85 °C přerušovaná teplota, min. instalační teplota -25 °C, max. délka 110 m,
- rozměr 6 × 11 mm
- opláštění polyolefin
- napájení 230 V; dodáváno na cívce 300 m; cena za 1 m

obj. č.	označení	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
SR PRO 20 příslušenství						
1490	IZOKIT SR/100	sada pro ukončení SR kabelu	290	351	B	1
IN1906	PKIT 16/110	sada pro připojení SR kabelu do krabicové rozvodky	290	351	B	1
1491	NAPKIT SR/110-ST	sada pro napojení SR kabelu na přívod	290	351	B	1
76017	SR – studený konec	3 × 1 PVC	50	61	B	1

FIXAČNÍ PRVKY A DOPLŇKY
PRO TOPNÉ KABELY NA OCHRANU OKAPŮ

obj. č.	označení	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Fixační prvky						
1816	okapový úchyt 150	pro upevnění odporového topného kabelu v půlkulatých okapech balení 25 ks, materiál: mrazuvzdorný plast	303	367	B	1
1818	okapový úchyt SR	pro upevnění samoregulačního topného kabelu v půlkulatých okapech balení 25 ks, materiál: mrazuvzdorný plast	366	443	B	1
1802	distanční úchyt	udržuje rozteč odporového topného kabelu balení 25 ks, materiál: mrazuvzdorný plast	362	438	B	1
1819	distanční úchyt SR	udržuje rozteč dvou samoregulačních kabelů balení 25 ks, materiál: mrazuvzdorný plast	362	438	B	1
1810	střešní úchyt ZnTi	pro upevnění topného kabelu v úžlabích, atypických okapech, římsách, plochých střechách; upevňuje se pájením nebo lepením balení 25 ks, materiál: titanzinek	585	708	B	1
1806	střešní úchyt Cu	pro upevnění topného kabelu v úžlabích, atypických okapech, římsách, plochých střechách; upevňuje se pájením nebo lepením balení 25 ks, materiál: měď	705	853	B	1
1801	distanční lišta	udržuje rozteč topného kabelu v úžlabích, atypických okapech, římsách, plochých střechách, apod. délka 1 m, materiál: mrazuvzdorný plast	127	154	B	1
1823	SYFOK-P / 10	systémová fixace pro upevnění topného kabelu ve svodech balení 10 m, materiál: nerezové lanko a mrazuvzdorný plast	873	1 056	B	1
1824	SYFOK-P / 20	systémová fixace pro upevnění topného kabelu ve svodech balení 20 m, materiál: nerezové lanko a mrazuvzdorný plast	1 747	2 114	B	1

okapový úchyt

distanční úchyt

střešní úchyt ZnTi, Cu

distanční lišta

SYFOK
SOU-P

REGULACE
PRO OCHRANU OKAPŮ

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Plně automatická regulace dle teploty a vlhkosti (možnost 2 nezávislých okruhů)								
2356	ETO2-4550	0...+10	termostat pro snímání prostorové teploty a 2 hodnot vlhkosti, digitální displej, na DIN (9 modulů), napájení 230 V, výstup až 10.800 W	IP20	9 270	11 217	B	1
2360	sada čidel okapy	-20...+70	2 × vlhkostní čidlo ETOR + 1 × teplotní čidlo ST 1111-10 m	-	5 310	6 425	B	1
Čidla vhodná pro ETO2-4550								
2352	ETOR-55/10 m	-20...+70	vlhkostní čidlo pro okapy, délka 10 m	IP68	2 540	3 073	B	1
2961	Treo H 961	-20...+70	teplotní čidlo na fasádu, bez přípojného kabelu	IP54	1 574	1 905	C	1
2916	ST 1111-10	-20...+70	teplotní kabelové čidlo PVC, přívod PVC 10 m	IP67	426	515	C	1
Automatická regulace dle teploty a vlhkosti								
2357	ETR2-1550	0...+10	termostat pro snímání prostorové teploty a 1 hodnoty vlhkosti, na DIN (3 moduly) napájení 230 V, výstup až 3.600 W	IP20	6.525	7.895	B	1
Čidla vhodná pro ETR2-1550								
2352	ETOR-55/10 m	-20...+70	vlhkostní čidlo pro okapy, délka 10 m	IP68	2 540	3 073	B	1
2961	Treo H 961	-20...+70	teplotní čidlo na fasádu, bez přípojného kabelu	IP54	1 574	1 905	C	1
2916	ST 1111-10	-20...+70	teplotní kabelové čidlo PVC, přívod PVC 10 m	IP67	426	515	C	1
Intervalové termostaty s nastavitelným teplotním intervalem, na DIN (3 moduly)								
2340	ETR-1441A		regulátor pro vyhřívání okapů		3 673	4 444	B	1
Teplotní čidla vhodná pro ETR-1441								
2916	ST 1111-10	-20...+70	kabelové teplotní čidlo PVC, přívod PVC 10 m	IP67	426	515	C	1
2961	Treo H 961	-20...+70	teplotní čidlo na fasádu, bez přípojného kabelu	IP54	1 574	1 905	C	1
Intervalový termostat na fasádu								
3301	DTR-E 3102	-20...+35	3 230 vnitřní 16 (4)	IP65	2 634	3 187	B	1

ETO2

ETOR-55

ETR

ETR2

TREO H 961

ST 1111-10

DTR-E

MONTÁŽNÍ SADY
PRO OCHRANU OKAPŮ, SVODŮ A VPUSTÍ

obj. č.	označení	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Kompletní sada pro ochranu střešních vpustí proti zamrzání						
9301	sada na vpusť	automatický topný kabel se zabudovaným termostatem fixovaný na mřížce a lanku pro ochranu okolí střešní vpusti (50 × 50 cm), ústí a horní části svodu (do hloubky 50 cm); 120 W	3 334	4 034	B	1

sada na vpusť

AUTOMATICKÁ REGULACE
PRO OCHRANU PŘED NÁLEDÍM

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Plně automatická regulace s možností 2 nezávislých okruhů								
2356	ETO2-4550	0...+10	teplota + vlhkost, digitální displej, napájení 230 V, výstup až 10 800 W	IP20	9 270	11 217	B	1
2361	sada zemních čidel	-	2× vlhkostně-teplotní čidlo ETOG-58	IP68	7 023	8 498	B	1
2365	ETOG + jímka	-	vlhkostně-teplotní čidlo s jímkou pro osazení do betonu či asfaltu	IP68	5 382	6 512	B	1
Automatická regulace pro menší plochy								
2357	ETR2-1550	0...+10	teplota + vlhkost, napájení 230 V, výstup až 3 600 W	IP20	6 525	7 895	B	1
2359	ETOG-58	-	vlkostně-teplotní čidlo, délka 10 m	IP68	4 058	4 910	B	1
2365	ETOG + jímka	-	vlhkostně-teplotní čidlo s jímkou pro osazení do betonu či asfaltu	IP68	5 382	6 512	B	1
Doplňková teplotní čidla								
2961	Treo H 961	-20...+70	teplotní čidla na fasádu, bez přípojného kabelu	IP54	1 574	1 905	C	1
2916	ST 1111-10	-20...+70	kabelové teplotní čidlo, délka 10 m, PVC		426	515	C	1

ETO2

ETOG + jímka

ETOG-58

ETR2

TREO H 961

ST 1111-10

TOPNÉ ROHOŽE
PRO OCHRANU PŘED NÁLEDÍM – SNADNÁ MONTÁŽ BEZ FIXACE

obj. č.	označení	plocha (m²)	rozměr (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
HMO dvoužilová topná rohož pro venkovní plochy									
1330	HMO 350W/2,4	2,4	6 × 0,4	850	62	2 782	3 366	B	1
1331	HMO 350W/3,2	3,2	8 × 0,4	1 100	48	3 713	4 493	B	1
1332	HMO 350W/4,0	4,0	10 × 0,4	1 400	38	4 516	5 464	B	1
1333	HMO 350W/4,8	4,8	12 × 0,4	1 700	31	5 116	6 190	B	1
1334	HMO 350W/5,6	5,6	14 × 0,4	2 000	27	5 831	7 056	B	1
1335	HMO 350W/6,4	6,4	16 × 0,4	2 250	24	6 584	7 967	B	1
1336	HMO 350W/7,2	7,2	18 × 0,4	2 500	21	7 375	8 924	B	1
1337	HMO 350W/8,0	8,0	20 × 0,4	2 800	19	8 205	9 928	B	1


HMO

VLASTNOSTI
- přívod 1 × 5 m
- topný kabel: dvoužilový, opletený,
- tloušťka 6 mm
- teplotní odolnost: +70 °C

TOPNÉ KABELY
PRO OCHRANU PŘED NÁLEDÍM

TO-1T jednožilový opletený topný kabel 30 W/m

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
71005	TO-1T-67-2000	67	2 000	26	4 110	4 973	B	
71008	TO-1T-94-2800	94	2 800	19	6 178	7 475	B	

V případě potřeby lze použít topné kabely TO-2R, 20 W/m; délky viz sekce ochrana okapů.


TO-1T

VLASTNOSTI
- přívod: 2 × 5 m,
- topný kabel: ø 5 mm
- teplotní odolnost: +70 °C

TO-2AS dvoužilový opletený topný kabel 30 W/m, 230 V

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
71020	TO-2AS-9-290	9	290	182	2 241	2 712	B	1
71021	TO-2AS-21-640	21	640	83	3 627	4 389	B	1
71022	TO-2AS-33-980	33	980	54	5 010	6 062	B	1
71023	TO-2AS-40-1230	40	1 230	43	5 471	6 620	B	1
71024	TO-2AS-53-1580	53	1 580	33	6 987	8 454	B	1
71025	TO-2AS-64-1920	64	1 920	28	8 635	10 448	B	1
71026	TO-2AS-70-2110	70	2 110	25	9 492	11 485	B	1
71027	TO-2AS-83-2520	83	2 520	21	10 283	12 442	B	1
71028	TO-2AS-90-2710	90	2 710	20	10 546	12 761	B	1
71029	TO-2AS-100-3030	100	3 030	17	11 206	13 559	B	1
71030	TO-2AS-110-3320	110	3 320	16	12 985	15 712	B	1
71031	TO-2AS-130-3900	130	3 900	14	13 842	16 749	B	1

TO-2AS

TO-2AS dvoužilový opletený topný kabel 30 W/m, 400 V

71040	TO-2AS-17-500	17	500	106	4 193	5 073	B	
71041	TO-2AS-37-1100	37	1 100	48	6 802	8 230	B	
71042	TO-2AS-57-1710	57	1 710	31	9 808	11 867	B	
71043	TO-2AS-70-2120	70	2 120	25	11 154	13 496	B	
71044	TO-2AS-92-2760	92	2 760	19	14 080	17 036	B	
71045	TO-2AS-110-3350	110	3 350	16	17 719	21 440	B	
71046	TO-2AS-122-3660	122	3 660	14	19 618	23 737	B	
71047	TO-2AS-145-4360	145	4 360	12	22 147	26 798	B	
71048	TO-2AS-157-4700	157	4 700	11	22 939	27 756	B	
71049	TO-2AS-175-5230	175	5 230	10	24 046	29 095	B	
71050	TO-2AS-192-5760	192	5 760	9	28 872	34 935	B	
71051	TO-2AS-226-6800	226	6 800	8	30 532	36 943	B	

VLASTNOSTI
- napájení: 230 / 400 V
- přívod: 4 m
- topný kabel: ø 7 mm
- teplotní odolnost: +110 °C, max. +240 °C (10min.)

FIXAČNÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Fixační prvky

obj. č.	označení	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
1853	GRUFAST standard	délka 10 m, materiál: pozinkovaný ocelový pásek, fixace topných kabelů v betonu	303	367	B	1

GRUFAST standard

TOPNÉ KABELY
PRO OCHRANU POTRUBÍ

PPC automatický odporový topný kabel se zabudovaným termostatem a šňůrou do zásuvky

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
7301	PPC-2	2	24	2 200	1 428	1 728	A	1
7302	PPC-3	3	35	1 440	1 556	1 883	A	1
7303	PPC-5	5	59	900	1 812	2 193	A	1
7304	PPC-7	7	76	700	2 028	2 454	A	1
7305	PPC-10	10	118	448	2 321	2 808	A	1
7306	PPC-15	15	185	286	2 768	3 349	A	1
7307	PPC-21	21	259	204	3 214	3 889	A	1
7308	PPC-30	30	335	158	3 790	4 586	A	1
7309	PPC-42	42	508	104	4 491	5 434	A	1

PPC topný kabel s termostatem

VLASTNOSTI
- napájení: 230 V
- přívod: šňůra s vidlicí 1,5 m
- teplotní odolnost: +80 °C
- topný kabel: dvoužilový opletený
- regulace: miniaturní termostat zabudovaný na konci kabelu spíná při poklesu pod 3 °C, krytí: IP×7

CLT samoregulační topné kabely 9, 16, 26 W/m při 10 °C

obj. č.	označení	výkon při 10 °C (W/m)	max. délka (m)	opletení	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
1401	CLT 23JT (SR 32J)	9	198	ano	391	473	B	1
1402	CLT 25JT (SR 52J)	16	165	ano	402	486	B	1
1403	CLT 28JT (SR 82J)	26	130	ano	435	526	B	1

CLT - samoregulační kabel

CLT příslušenství

76017	SR - studený konec	3 × 1 PVC, cena za 1 m	50	61	B	1
1490	IZOKIT SR/100	sada pro ukončení kabelu	290	351	B	1
1491	NAPKIT SR/110-ST	sada pro napojení na přívod	290	351	B	1
1492	NAPKIT SR/110-TT	sada pro spojení dvou topných SR kabelů	290	351	B	1
IN1906	PKIT 16/110	sada pro připojení SR kabelu do krabicové rozvodky	290	351	B	1
KO1400	ukončení SR kabelu	služba: ukončení SR kabelu	290	351	B	
SK1400	připojení SR kabelu	služba: připojení SR kabelu na studený konec	290	351	B	

VLASTNOSTI
- teplotní odolnost: při provozu +65 °C, krátkodobě ve vypnutém stavu +85 °C
- napájení: 230 V
- cena za 1 m

SR PRO 20 univerzální samoregulační topný kabel 20 W/m při 10 °C a příslušenství

obj. č.	označení	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
7495	SR PRO 20	355	430	A	1

SR PRO 20 příslušenství

7490	SR PRO KIT/C	sada pro ukončení kabelu a připojení na přívod, cena za 1 sadu	339	410	A	1
7491	SR PRO KIT/B	sada pro ukončení kabelu a připojení do krabice, cena za 1 sadu	339	410	A	1

SR PRO 20

VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +65 °C při provozu / +85 °C přerušovaná teplota
- min. instalační teplota -25 °C
- max. délka 110 m
- rozměr 6 × 11 mm
- opláštění polyolefin
- napájení 230 V
- cena za 1 m

SPECIÁLNÍ TOPNÉ KABELY

obj. č.	označení	teplotní odolnost (°C)	zkracování	výkon při 10 °C (W/m)	max. délka (m)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
CTLO opletený silikonový topný kabel s konstantním příkonem a příslušenství									
1513	CTLO 20	+175 ... +220	po 75 cm; cena za 1 m	20	100	250	303	C	1
1514	CTLO 40	+120 ... +220	po 50 cm; cena za 1 m	40	60	250	303	C	1
CTLO příslušenství									
76022	CTLO – studený konec	teplotně odolný kabel, cena za 1 m				50	61	C	1
76026	FT-SIF 1,5 / žlutozelené lanko 1,5	pro připojení ochranného opletení k CTLO				30	36	C	1
1516	NAPKIT CTLO/100	souprava pro napojení kabelu do 100 °C				290	351	C	1
1517	PKIT CTLO	souprava pro připojení do krabice				290	351	C	1
1518	IZOKIT CTLO/180	souprava pro ukončení kabelu do 180 °C				290	351	C	1
1519	NAPKIT CTLO/180	souprava pro napojení kabelu do 180 °C				290	351	C	1
KO1505	ukončení kabelu	služba: ukončení kabelu + souprava				290	351	B	
SK1505	připojení kabelu	služba: připojení kabelu + souprava				290	351	B	

TO-2F

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
TO-2F dvoužilový odporový topný kabel pro chladírenství 50 W/m								
7441	TO-2F-50-1	1	50	1 058	595	720	C	1
7442	TO-2F-50-2	2	100	529	595	720	C	1
7443	TO-2F-50-3	3	150	353	726	878	C	1
7444	TO-2F-50-4	4	200	265	832	1 007	C	1
7445	TO-2F-50-5	5	250	212	984	1 191	C	1
7446	TO-2F-50-6	6	300	176	1 129	1 366	C	1

VLASTNOSTI

- přívod: 1 × 1 m
- průměr kabelu: 6 mm
- napájení: 230 V
- max. provozní teplota: +180 °C; min. instalační teplota: -60 °C
- krytí / třída: IP×7 / II (bez ochranného opletení)

FIXAČNÍ PRVKY A DOPLŇKY

obj. č.	označení	odolnost (°C)	šířka (mm)	délka (m)	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Fixační prvky a doplňky									
1813	AL / 50	100	48	50	samolepicí kovová páska pro fixaci topných kabelů na potrubí	310	375	B	1
76005	AL / 10	100	48	10	samolepicí kovová páska pro fixaci topných kabelů na potrubí	83	100	B	1
IN7503	AL 50-50/220	220	50	50	samolepicí kovová páska pro fixaci topných kabelů na potrubí	1 299	1 572	B	1
1817	FP 15-50	100	15	50	sklo-textilní páska pro fixaci kabelů na potrubí	148	179	B	1
7501	výstražná samolepka	samolepka s nápisem „zabezpečené elektrickou ochranou“ upozorňující na instalovaný topný kabel				23	28	B	1

AL páska

FP 15-50

výstražná samolepka

DOPORUČENÁ REGULACE
PRO OCHRANU POTRUBÍ - INSTALACE NA DIN LIŠTU

obj. č.	označení	rozsah (°C)	útlum (°C)	diference (°C)	čidlo	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Elektronické termostaty na DIN (2 moduly)											
2330	ETV-1990	0...+40	+5	0,4	není součástí	16	IP20	2 390	2 892	B	1
2370	ETI-1551	-10...+50	-	0,3...6	není součástí	10 / P*	IP20	2 781	3 365	C	1
2371	ETI-1221	+10...+110	-	0,5...10	není součástí	10 / P*	IP20	3 032	3 669	C	1
Doplňky ETV, ETI											
2916	ST 1111-10	-20...+70	kabelové čidlo, přívod PVC 10 m				IP67	426	515	C	1
2920	ST 1122-2,5	-40...+125	kabelové čidlo pro vysoké teploty, přívod silikon 2,5 m				IP67	656	794	C	1
2922	ST 1122-10	-40...+125	kabelové čidlo pro vysoké teploty, přívod silikon 10 m				IP67	912	1 104	C	1
2961	Treo H 961	-20...+70	venkovní prostorové čidlo, materiál ABS plastik				IP54	1 574	1 905	C	1

obj. č.	označení	rozsah (°C)	útlum (°C)	diference (°C)	kapilára	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Průmyslové kapilárové termostaty											
4010	F 2000 N	-35...+35	-	2	1,5 m	16 / P*	IP44	960	1 162	C	1
4011	A 2000 N	-35...+35	-	2	na přístroji	16 / P*	IP44	929	1 124	C	1

* P = přepínací

ETV

ETI

TREO H 961

F 2000 N

A 2000 N

ST 1111-10

DOPORUČENÁ REGULACE
PRO OCHRANU POTRUBÍ - VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ

obj. č.	označení	rozsah (°C)	útlum (°C)	diference (°C)	čidlo	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
UTR termostat na zeď s vysokým krytím IP65, nutné připojit externí čidlo											
3336	UTR/60	0...+60	5	1...10	není součástí	16 (4) / P *	IP65	3 520	4 259	C	1
Externí teplotní čidla k UTR											
3916	F 891 000	-25...+70	kabelové čidlo standard, přívod PVC / 4 m				IP64	570	690	C	1

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
AZT průmyslový prostorový termostat na zeď (upozornění: termostat AZT je vhodný jen ve spojení se SR kabely)								
3316	AZT-A 524 510	+5...+35	prostor. termostat, vnější nastavení teploty	IP54	2 375	2 874	C	1
3317	AZT-A 524 410	-15...+15	prostor. termostat, vnější nastavení teploty	IP54	2 375	2 874	C	1
3318	AZT-I 524 510	+5...+35	prostor. termostat, vnitřní nastavení teploty	IP54	2 375	2 874	C	1
3319	AZT-I 524 410	-15...+15	prostor. termostat, vnitřní nastavení teploty	IP54	2 375	2 874	C	1

* P = přepínací

UTR

AZT

TOPNÉ KABELY
NA BEZPEČNÉ NAPĚTÍ

Na objednávku je možné natypovat, nacenit a dodat kabely na 12 V, 24 V nebo jiná napětí.

PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

V-SYSTEM
PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

SAMOREGULAČNÍ TOPNÉ KABELY

obj. č.	označení	výkon (w/m)	max. délka (m)	rozměry (mm)	průřez sběrných vodičů (mm²)	typ opláštění	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
SRF série (TRACECO) komerční provedení pro nízké teploty										
7420	SRF-T-10	10 (10 °C)	200	4,9 × 13	1,23	TPE	233	282	B	1
7421	SRF-T-20	20 (10 °C)	155	4,9 × 13	1,23	TPE	236	286	B	1
7422	SRF-T-30	30 (10 °C)	120	5,3 × 15,6	1,23	TPE	238	288	B	1
7423	SRF-T-40	40 (10 °C)	100	5,3 × 15,6	1,23	TPE	240	290	B	

SRF-T

VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +65 / +80 °C
- min. pol. ohybu 10 mm
- bez ochranného opletu (stínění Cu vodič + Al fólie)
- cena za 1 m

SRF W série (TRACECO W) komerční provedení pro ohřev TUV										
IN7120	SRF W-55	9 (55 °C)	120	5,8 × 12,3	1,23	TPE	441	534	B	
IN7121	SRF W-65	13 (65 °C)	100	5,8 × 12,3	1,23	TPE	457	553	B	

SRF-W

VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +100 / +120 °C
- min. pol. ohybu 10 mm
- bez ochranného opletu (stínění Cu vodič + Al fólile)
- cena za 1 m

LT série průmyslové provedení pro nízké teploty										
IN7150	LT 23JT	9 (10 °C)	185	6,2 × 12,2	1,22	TPE	431	522	B	1
IN7151	LT 25JT	15 (10 °C)	155	6,2 × 12,2	1,22	TPE	433	524	B	1
IN7152	LT 28JT	25 (10 °C)	125	6,2 × 12,2	1,22	TPE	436	527	B	1
IN7153	LT 210JT	32 (10 °C)	115	6,2 × 12,2	1,22	TPE	438	530	B	1
IN7154	LT 23J	9 (10 °C)	185	6,2 × 12,2	1,22	FEP	508	615	B	
IN7155	LT 25J	15 (10 °C)	155	6,2 × 12,2	1,22	FEP	517	626	B	
IN7156	LT 28J	25 (10 °C)	125	6,2 × 12,2	1,22	FEP	601	727	B	
IN7157	LT 210J	32 (10 °C)	115	6,2 × 12,2	1,22	FEP	527	638	B	

LT

VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +65 / +85 °C
- dvojitá pracovní izolace
- min. poloměr ohybu 12 mm
- EEx e II**
- cena za 1 m

** použití kabelů ve výbušném prostředí je možné pouze při použití vhodného příslušenství

SAMOREGULAČNÍ TOPNÉ KABELY

obj. č.	označení	výkon (w/m)	max. délka (m)	rozměry (mm)	průřez sběrných vodičů (mm²)	typ opláštění	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
HLT série průmyslové provedení pro střední teploty										
IN7161	HLT 25J	15 (10 °C)	155	5,1 × 10,5	1,22	FEP	1 107	1 339	B	
IN7163	HLT 210J	32 (10 °C)	115	5,1 × 10,5	1,22	FEP	1 140	1 379	B	
IN7165	HLT 215J	46 (10 °C)	95	5,1 × 10,5	1,22	FEP	1 172	1 418	B	
IN7167	HLT 220J	63 (10 °C)	75	5,1 × 10,5	1,22	FEP	1 206	1 459	B	

HLT

VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +120 / +190 °C
- min. poloměr ohybu 12 mm
- EEx e II**
- cena za 1 m

XLT série průmyslové provedení pro vysoké teploty										
IN7170	XLT 25J	15 (10 °C)	220	5,6 × 11,6	2,1	FEP	1 291	1 563	B	
IN7171	XLT 210J	32 (10 °C)	155	5,6 × 11,6	2,1	FEP	1 333	1 613	B	
IN7172	XLT 215J	46 (10 °C)	120	5,6 × 11,6	2,1	FEP	1 361	1 646	B	
IN7173	XLT 220J	63 (10 °C)	90	5,6 × 11,6	2,1	FEP	1 404	1 698	B	

XLT

VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +150 / +232 °C
- min. poloměr ohybu 25 mm (-40 °C)
- EEx e II**
- cena za 1 m

** použití kabelů ve výbušném prostředí je možné pouze při použití vhodného příslušenství

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., ENERGY SYSTEMS si vyhrazuje právo dodat SR topný kabel ve více kusech (v závislosti na velikosti objednávky). V případě objednávky < 300 m bude nejkratší kus dodaného kabelu činit min. 30 % celkové délky objednaného kabelu. Při rozdělení dodávky SR kabelů na více částí bude dodán zdarma odpovídající počet kabelových spojek.

FIXACE SR KABELŮ NA POTRUBÍ A DOPLŇKY

obj. č.	označení	vlastnosti	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Fixační prvky						
1817	FP 15-50	fixační sklo-textilní páska pro SR kabely do nízkých teplot (LT, TECTUM, TRACECO)	148	179	B	1
IN7501	AL 75-50/110	samolepicí hliníková páska 75 mm, 50 m, 110 °C	660	799	B	1
IN7502	AL 50-50/110	samolepicí hliníková páska 50 mm, 50 m, 110 °C	440	532	B	1
IN7503	AL 50-50/220	samolepicí hliníková páska 50 mm, 50 m, 220 °C	1 299	1 572	B	1
Doplňky						
IN7504	Výstražný štítek	samolepicí výstražný štítek s textem „POZOR ELEKTROOHŘEV TOPNÝM KABELEM“	25	30	B	1

fixační prvky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	označení	vlastnosti	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Sady pro připojení / ukončení SR kabelů						
IN1906	PKIT 16/110	připojovací sada (všechny typy SR kabelů) do krab. rozv., max 110 °C	290	351	B	1
IN1490	UKIT 110	ukončovací sada (LT, TRACECO), max 110 °C	116	140	B	1
IN1910	HES/Ex	ukončovací sada (HLT, XLT, SRF W), max. 230 °C (studená montáž)	307	371	C	1
1491	NAPKIT SR/110-ST	napojovací sada na studený konec (LT, TRACECO), max 110 °C	290	351	B	1
1492	NAPKIT SR/110-TT	napojovací sada pro dva S-R kabely (LT, TRACECO), max 110 °C	290	351	B	1
IN1496	IKIT 16	sada pro průchod topného kabelu izolací (všechny typy SR kabelů)	148	179	B	1
Sady pro připojení / ukončení SR kabelů – použití ve výbušném prostředí						
IN1908	GHK-M25/Ex1	připojovací / ukončovací sada (LT), silikon, studená montáž, EEx e II	1 135	1 373	C	1
IN1909	GHK-M25/Ex2	připojovací / ukončovací sada (HLT), silikon, studená montáž, EEx e II	1 135	1 373	C	1
IN1911	HSK85/Ex	napojovací sada pro dva S-R kabely (LT, HLT), EEx e II	630	762	C	
Krabicové rozvodky						
IN1921	KPS 1313/S6	krabicová rozvodka 130 × 130 mm pro připojení TK se svorkovnicí 3 × 2RS svorky, IP 65, polystyrol	1 098	1 329	B	1
IN1922	KPC 1313/S6	krabicová rozvodka 130 × 130 mm pro připojení TK se svorkovnicí 3 × 2RS svorky, IP 65, polykarbonát	1 444	1 747	B	1
Krabicová rozvodka pro použití ve výbušném prostředí						
IN1928	KPEx 8118/121	krabicová rozvodka pro připojení 3 kabelů / větvení 4 kabelů,IP 66, EEx e II	3 865	4 677	C	
Potrubní držáky						
IN1932	PDR 2L	držák kabelové rozvodky nebo regulátoru na potrubí, materiál: nerez + lak	640	774	B	1

sady pro připojení / ukončení SR kabelů

potrubní držák, krabicové rozvodky

REGULACE

obj. č.	označení	vlastnosti	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Venkovní termostaty a čidla						
3318	AZT-I 524 510	prostorový průmyslový termostat na zeď, vnitřní nastavení teploty, IP54, 10 A, rozsah +5...+35 °C	2 375	2 874	C	1
3319	AZT-I 524 410	prostorový průmyslový termostat na zeď, vnitřní nastavení teploty, IP54, 10 A, rozsah -15...+15 °C	2 375	2 874	C	1
3336	UTR/60	průmyslový termostat na zeď / držák s externím čidlem, IP65, výstup 16 A, rozsahy 0...+60 °C	3 520	4 259	C	1
3916	F 891 000	kabelové čidlo standard, přívod PVC, 4 m, -25 °C...+70, IP64	570	690	C	1
3919	F 894 002	kabelové čidlo pro vyšší teploty, přívod silikon 1,5 m, -50...+175 °C, IP64	545	659	C	
4010	F 2000 N	průmyslový kapilárový termostat pro kontaktní měření, -35...+35 °C, IP44, 16 A, kapilára 1,5 m	960	1 162	C	1
4011	A 2000 N	průmyslový prostorový kapilárový termostat, -35...+35 °C, IP44, 16 A, kapilára na přístroji	929	1 124	C	1
Elektronické termostaty na DIN a čidla						
IN3000	DR4020	elektronický programovatelný termostat na DIN, volitelné čidlo (typ TcJ/TcK/PTC/NTC/PT1000/PT100)	3 483	4 214	C	

obj. č.	označení	rozsah (°C)	útlum (°C)	diference (°C)	čidlo	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Elektronické termostaty na DIN (2 moduly)											
2370	ETI-1551	-10...+50	-	0,3...6	není součástí	10 / P*	IP20	2 781	3 365	C	1
2371	ETI-1221	+10...+110	-	0,5...10	není součástí	10 / P*	IP20	3 032	3 669	C	1
Doplňky ETV, ETI											
2916	ST 1111-10	-20...+70	kabelové čidlo, přívod PVC 10 m				IP67	426	515	C	1
2920	ST 1122-2,5	-40...+125	kabelové čidlo pro vysoké teploty, přívod silikon 2,5 m				IP67	656	794	C	1
Termostaty a čidla pro použití ve výbušném prostředí											
IN3003	TH7325	venkovní kapilárový průmyslový termostat, IP66, 3 m kapilára, rozsah -4...+163 °C, výst. 22 A, ATEX						14 142	17 112	C	1
IN3004	TA7140	venkovní prostorový průmyslový termostat, IP66 rozsah -9...+60 °C, výst. 22 A, ATEX						13 686	16 560	C	

Vysvětlivky zkratek – kontakt u regulátorů: 1p = 1-pólový, 2p = 2-pólový, P = přepínací, S = spínací, R = rozpínací

AZT

UTR

F 2000 N

A 2000 N

ETI

ETV

ST 1111-10

OSTATNÍ REGULÁTORY A ČIDLA

obj. č.	označení	rozsah (°C)	nastavení teploty	diference (°C)	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
BRC příložný termostat na potrubí										
3308	BRC 87501	+20...+90	vně krytu	7	15 (2,5) / P *	IP20	513	621	C	1
3309	BRC 87502	+20...+90	pod krytem	7	15 (2,5) / P *	IP20	513	621	C	1

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Treo H 339 hygrostat pro řízení vlhkosti									
3339	Treo H 339	35...100 %	hygrostat	5 (0,2) / P *	IP30/II	1 929	2 334	C	1

* P = přepínací

BRC

Treo H 339

OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
REPKIT UNI univerzální sada pro opravy kabelů						
1905	REPKIT UNI	pro jedno i dvoužilové topné kabely, opletené i neopletené, max. provozní teplota 110 °C; možné opravit 2 poškozená místa;	292	353	C	1
Prodloužení přívodů kabelů a čidel						
76017	SR – studený konec	studený konec pro SR kabely, 3 × 1 PVC, cena za 1 m	50	61	B	1
SK2900	prodloužení čidla	prodloužení teplotního čidla ST 1111-x	290	351	B	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY, SLUŽBY A NÁKUPNÍ INFORMACE

OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY

Doprava a balné

cena stanovena individuálně

Servisní výjezd

cena stanovena individuálně

V sazbách není uveden materiál na opravu, bude účtován dle skutečnosti; cena za servisní výjezd je upřesňována předem.

NÁKUPNÍ INFORMACE

CENY A SLEVY
- v ceníku jsou uváděny doporučené spotřebitelské ceny; cena nezahrnuje dopravní náklady
- z uvedených spotřebitelských cen jsou obchodním partnerům poskytovány slevy na základě podepsaného Listu obchodních podmínek

OBJEDNÁVÁNÍ
- zaslání objednávky přes internetový obchod, e-mailem nebo poštou

ORIENTAČNÍ DODACÍ LHŮTA ZBOŽÍ V OBVYKLÉM MNOŽSTVÍ (V CENÍKU OZNAČENA JAKO "LHŮTA")
- 1 = zboží expedované druhý den po objednání
- ☎ = informujte se, prosím, v našem zákaznickém centru

ZPŮSOB DODÁNÍ
- zásilka přepravní službou sjednanou dodavatelem (dodání zpravidla do 24 hodin od odeslání zboží)
- osobní odběr v provozovně v Benešově (po – pá: 7.00 – 15.30 hod.)
- jiný způsob dle předchozí dohody

DOPRAVNÍ NÁKLADY
- při objednávce nad 10 000,– Kč bez DPH (12 100,– Kč s DPH) doprava a balné zdarma
- při objednávce do 10 000,– Kč bez DPH (12 100,– Kč s DPH) je odběrateli účtován příspěvek na dopravu a balné ve výši dle ceníku dodavatele

PLATEBNÍ PODMÍNKY
- v hotovosti při osobním odběru
- na dobírku při zaslání přepravní službou
- bankovním převodem předem
- bankovním převodem se splatností dle Listu obchodních podmínek

Další informace jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách. K dispozici na www.sg-es.cz nebo v zákaznickém centru značky ENERGY SYSTEMS.

Tento materiál slouží k získání přehledu a k základnímu seznámení se sortimentem v nabídce ENERGY SYSTEMS. Zobrazené výrobky nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., značka ENERGY SYSTEMS si vyhrazuje právo změny údajů uvedených v tomto materiálu bez předchozího upozornění a zříká se odpovědnosti za případné chyby.
Ověření informací je vždy možné v zákaznickém centru společnosti.

Platnost od 1. 6. 2025

NAŠE SLUŽBY

VÍCE JAK 25 LET ZKUŠENOSTÍ
Máme bohaté zkušenosti, které pro Vás získáváme již řadu let na mnoha stavbách po celé ČR a SR. Získejte s námi osobní zkušenost i Vy.

RYCHLÉ DODÁVKY MATERIÁLU
Dodávky skladového materiálu realizujeme prostřednictvím našich partnerů v nadstandardně rychlém čase, obvykle do 48 hodin a navíc na místo, které si sami vyberete (stavba/velkoobchod).

NÁŠ ZKUŠENÝ TÝM ENERGETICKÝCH SPECIALISTŮ SI PORADÍ S KAŽDOU STAVBOU
Zajistíme vydání nového Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), nebo připravíme návrh na optimalizaci stávajících průkazů, a to jak pro novostavby RD, tak pro rekonstrukce.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Získejte finanční podporu na solární elektrárnu nebo systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Se zařízením dotace v programu Nová zelená úsporám Vám rádi pomůžeme.

ODBORNÍCI V TERÉNU A KONZULTACE NA STAVBĚ ZDARMA
Pro rychlé a úspěšné vyřízení objednávky jsou Vám po celé ČR a SR k dispozici naši technicko-obchodní poradci. V případě potřeby Vás může navštívit některý z našich techniků. Mate spoustu otázek? Rádi se s Vámi nezávazně potkáme a Vaše dotazy zodpovíme přímo na stavbě.

DETAILNÍ DOKUMENTACE KE KAŽDÉ ZAKÁZCE NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Každá průvodní dokumentace zpracovaná naší společností obsahuje montážní list s rozpisem komponent pro jednotlivé místnosti a měřicí protokol, včetně podkladů k nařízení EU 2015/1188 o Ekodesignu.

ŠÉFMONTÁŽ NA PRVNÍ ZAKÁZKU
Jste montážní firma a ještě jste naše produkty nemontovali? Nevadí. Ozvěte se a my Vás na Vaší první zakázce povedeme. Díky této službě máte jistotu, že získáte to správné know how od zkušených odborníků.

NADSTANDARDNÍ ZÁRUKA NA VYTÁPĚNÍ RD
Dodáváme pouze kvalitní topné systémy – kabely pro podlahové vytápění, odpovídající regulaci a další příslušenství, které potřebujete pro bezvadně fungující topení. Kvalitu rádi zaručíme poskytnutím nadstandardní záruky na hlavní vytápění RD.

PODROBNÉ TECHNICKÉ A CENOVÉ ŘEŠENÍ
Víme, čím nejlépe topit a větrat v rodinném domě, a proč. Naše přesvědčení je podloženo čísly. Pošlete nám poptávku - navrhneme pro Vás podrobné technické řešení a zpracujeme předběžnou kalkulaci nákladů - na míru a zdarma.

ZPRACOVÁNÍ EKODESIGNU
Starosti se zpracováním tzv. Ekodesignu nechte na nás. Naše produkty splňují nařízení komise EU č. 2015/1188 o Ekodesignu podlahového vytápění a č. 1253/2014 o Ekodesignu větracích jednotek. Veškeré podklady od nás dostáváte kompletně zpracované ke každé zakázce jako bonus.

48 HODIN
Pro Vaši spokojenost se snažíme udělat maximum. Na Vaši poptávku reagujeme vždy nejpozději do 2 pracovních dnů orientačním či podrobným cenovým návrhem. Tak jako přesná regulace vytápění šetří náklady na provoz, přesný a na míru ušitý návrh šetří náklady na pořízení a instalaci.

ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ
Naše zákaznické oddělení je tu pro Vás každý všední den v čase 7.00 – 15.30 hodin. Naši odborníci vyřeší všechny Vaše požadavky od poptávky, přes poskytnutí informací o cenách a termínu expedice zboží, po vyřízení objednávky k Vaší maximální spokojenosti.

TECHNICKÁ A OBCHODNÍ PODPORA

zákazníkům značek Isover, Rigips, Weber

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A DOPORUČENÍ VHODNÝCH ŘEŠENÍ

- Výběr materiálu – doporučení vhodných řešení pro daný projekt
- Montážní postupy – správné montážní postupy
- Poskytnutí seznamu distributorů
- Příprava technické dokumentace
- Videonávody

Vše na stránkách:
https://www.saint-gobain.cz/pro-odborniky/technicka-podpora

ENERGY SYSTEMS

DOMLUVME SI SCHŮZKU

ZÁPAD:	+420 733 313 182
STŘED:	+420 720 937 491
SEVER:	+420 737 242 338
JIH:	+420 727 930 079
VÝCHOD:	+420 725 465 085
MORAVA SEVER:	+420 720 038 864
MORAVA JIH:	+420 737 242 215
SLOVENSKO:	+421 911 347 255

Váš dodavatel:

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ A.S.
značka ENERGY SYSTEMS

Rubešova 626
256 01 Benešov, Česká republika
tel.: +420 317 725 749

info@sg-es.cz
technik@sg-es.cz

www.sg-es.cz