

 **energy systems**
SAINT-GOBAIN

CENÍK

technologií a služeb
pro úsporné domy

Platný od 1. 3. 2026




SAINT-GOBAIN

	OPTIMALIZACE STAVEB	3
	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	12
	TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ A TEPELNÁ ČERPADLA	13
	DESIGNOVÉ A WIFI PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY	15
	ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA	19
	FOTOVOLTAIKA	31
	OCHRANNÉ ZIMNÍ APLIKACE	33
	PRŮMYSLOVÉ APLIKACE	43
	SPECIÁLNÍ APLIKACE	48
	SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY A SLUŽBY	49

OPTIMALIZACE STAVEB





ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ
RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY

	cena vč DPH (Kč)	
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)		
zpracování PENB	7 900	od 12 000*

* Ceny pro bytové domy jsou vždy stanoveny individuálně.

	cena vč DPH (Kč)	
Návrh energetických opatření (NEO)		
návrh dvou variant řešení rekonstrukce, konzultace s energetickým specialistou, průkaz energetické náročnosti navrhovaného stavu budovy / PENB (součástí),	14 000	od 18 000*

* Ceny pro bytové domy jsou vždy stanoveny individuálně.

PROJEKČNÍ PRÁCE RODINNÉ DOMY

	cena vč DPH (Kč)
Projektová dokumentace pro podání žádosti o dotace (pasport stavby)	
zaměření a zakreslení stávajícího stavu, zakreslení opatření pro dotace, energetické hodnocení (EH), konzultace na místě, autorizace	od 30 000

Tuto službu zajišťujeme ve spolupráci s externími partnery.

Pro informaci o aktuálně platných dotačních možnostech nás kontaktujte: podpora@saint-gobain.com



U rodinných domů větších rozměrů nebo u konstrukčně složitých objektů budou ceny stanoveny individuálně.




VYTÁPĚNÍ
A CHLAZENÍ






TOPNÉ KABELY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PRO ULOŽENÍ DO ANHYDRITU A BETONU

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena vč DPH (Kč)	sleva	lnůta
TO-2S standardní dvoužilový opletený topný okruh, 17 W/m								
7102	TO-2S-8-140	8,5	140	378	1 819	2 201	B	1
7104	TO-2S-13-215	13	215	246	2 327	2 816	B	1
7106	TO-2S-18-305	18	305	173	2 792	3 378	B	1
7108	TO-2S-24-410	24,5	410	129	3 175	3 842	B	1
7110	TO-2S-32-545	32	545	97	3 779	4 573	B	1
7111	TO-2S-35-610	35	610	87	3 949	4 778	B	1
7112	TO-2S-43-745	43	745	71	4 132	5 000	B	1
7113	TO-2S-54-910	54	910	58	4 951	5 991	B	1
7114	TO-2S-70-1200	70	1 200	44	5 783	6 997	B	1
7115	TO-2S-85-1430	85	1 430	37	6 616	8 005	B	1
7116	TO-2S-93-1590	93	1 590	33	6 996	8 465	B	1
7117	TO-2S-110-1900	110	1 900	28	8 111	9 814	B	1
7118	TO-2S-120-2030	120	2 030	26	8 591	10 395	B	1
7119	TO-2S-133-2280	133	2 280	23	9 169	11 094	B	1
7120	TO-2S-147-2490	147	2 490	21	9 733	11 777	B	1

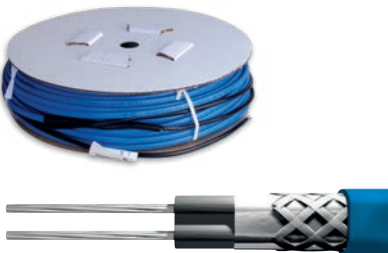

- VLASTNOSTI**
- napájení: 230 V
 - přívod: 2,5 m
 - teplotní odolnost: +95 °C
 - barva: modrá

TO-2L dvoužilový opletený topný okruh se sníženým výkonem, 10 W/m – pro nízkoenergetické domy								
7170	TO-2L-7-70	7,5	70	756	1 199	1 451	B	1
7172	TO-2L-11-110	11	110	481	1 384	1 675	B	1
7175	TO-2L-20-200	20	200	265	1 780	2 154	B	1
7176	TO-2L-23-235	23,5	235	225	2 104	2 546	B	1
7178	TO-2L-32-315	32	315	168	2 607	3 154	B	1
7179	TO-2L-36-370	36,5	370	143	2 933	3 549	B	1
7181	TO-2L-46-460	46	460	115	3 524	4 264	B	1
7182	TO-2L-57-570	57	570	93	4 015	4 858	B	1
7183	TO-2L-70-700	70	700	76	4 745	5 741	B	1
7184	TO-2L-92-910	92	910	58	5 866	7 098	B	1
7185	TO-2L-111-1100	111	1 100	48	6 435	7 786	B	1
7186	TO-2L-122-1220	122	1 220	43	6 957	8 418	B	1
7187	TO-2L-144-1450	144	1 450	36	8 456	10 232	B	1
7188	TO-2L-156-1560	156	1 560	34	9 312	11 268	B	1
7189	TO-2L-174-1740	174	1 740	30	10 457	12 653	B	1
7190	TO-2L-191-1920	191	1 920	28	11 114	13 448	B	1
7191	TO-2L-203-2030	203	2 030	26	12 259	14 833	B	1
7192	TO-2L-225-2260	225	2 260	23	13 331	16 131	B	1

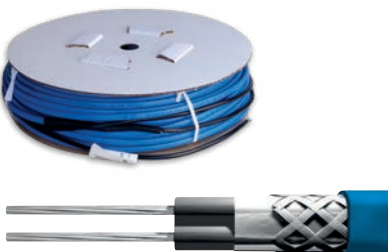

- VLASTNOSTI**
- napájení: 230 V
 - přívod: 2,5 m
 - teplotní odolnost: +95 °C
 - barva: modrá

ULTRATENKÉ TOPNÉ KABELY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PRO ULOŽENÍ DO SAMONIVELAČNÍ STĚRKY / FLEXIBILNÍHO LEPIDLA

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena vč DPH (Kč)	sleva	lnůta
TO-2U ultratenký dvoužilový opletený topný okruh, 10 W/m								
71060	TO-2U-8-90	8,5	90	588	1 916	2 318	B	1
71061	TO-2U-13-135	13,5	135	392	2 422	2 931	B	1
71062	TO-2U-15-145	15	145	365	2 538	3 071	B	1
71063	TO-2U-22-220	22,5	220	240	3 224	3 901	B	1
71064	TO-2U-28-285	28,5	285	186	3 741	4 527	B	1
71065	TO-2U-32-320	32	320	165	4 143	5 013	B	1
71066	TO-2U-40-400	40	400	132	4 581	5 543	B	1
71067	TO-2U-45-450	45	450	118	5 147	6 228	B	1
71068	TO-2U-55-555	55	555	95	6 012	7 275	B	1
71069	TO-2U-70-690	70	690	77	7 147	8 648	B	1
71070	TO-2U-78-780	78	780	68	7 858	9 508	B	1
71071	TO-2U-98-980	98	980	54	9 484	11 476	B	1
71072	TO-2U-110-1100	110	1 100	48	10 790	13 056	B	1
71073	TO-2U-132-1320	132	1 320	40	12 257	14 831	B	1
71074	TO-2U-165-1650	165	1 650	32	16 261	19 676	B	1
71075	TO-2U-203-2050	203	2 050	26	21 262	25 727	B	1



- VLASTNOSTI**
- napájení: 230 V
 - přívod: 2,5 m
 - barva: šedá




PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena vč DPH (Kč)	sleva	lnůta
Příslušenství						
9901	iFOL (25 m²)	separační fólie; návin 25 m², šířka 1 m; pod topné kabely, pro zalití betonem i anhydritem, pro lepší rozložení tepla v ploše	1 717	2 078	B	1
9002	lepící páska ENERGY SYSTEMS	páska pro lepení separační fólie, 66 m	106	128	B	1
9909	dilatační pás 25 m	obvodová dilatace pro podlahové vytápění, 25 m, tl. 10 mm, výška 10 cm; cena za balení	432	523	B	1
1853	GRUFAST standard	délka 10 m, materiál: pozinkovaný ocelový pásek, fixace topných kabelů v betonu	324	392	B	1
9903	sFOL (6 m²)	kročejová izolace s parozábranou pod plovoucí podlahy s rohožemi HML, balení 6 m²	522	632	B	1
9905	kluzná fólie 15 m²	kluzná fólie na rohož HML pod vinylové plovoucí podlahy s korkem, balení 15 m²	483	584	B	1
7505	příchytka kabelu, ruční montáž (200 ks)	pro připevnění topného kabelu k polystyrenu nebo separační fólii, délka 50 mm, balení 200 ks; cena za balení	379	459	B	1
7503	příchytka kabelu (30 ks)	pro připevnění topného kabelu k polystyrenu nebo separační fólii, délka 25 mm, balení 30 ks na pásu pro UP 211	111	134	B	1
9911	SP 12x10	oboustranná páska pro lepení Grufastu na podklad	243	294	B	1
9910	dilatace do dveří	dilatační hrana do dveří, balení 1 m	173	209	B	1
9912	sklovláknová páska	samolepící mřížka pro fixaci topného kabelu	140	169	B	1
9913	CFIX	flexibilní cementové lepidlo pro fixaci topného kabelu	892	1 079	B	1
9914	lepící páska pro sFOL	páska pro lepení kročejové izolace sFOL, 25 m	163	197	B	1



separační fólie iFOL



dilatační pás



lepící páska ENERGY SYSTEMS




GRUFAST standard



příchytka kabelu




příchytka kabelu pro ruční montáž



dilatace do dveří

MATERIÁLY

označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena vč DPH (Kč)
Izolační desky			
Isover EPS Grey 100	vynikající tepelně-izolační vlastnosti, nízká hmotnost, zvýšená požární bezpečnost	na dotaz	na dotaz
Isover EPS 100	vynikající tepelně-izolační vlastnosti, nízká hmotnost	na dotaz	na dotaz



Isover EPS Grey 100



Isover EPS 100



TOPNÉ ROHOŽE
PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A IZOLAČNÍ PODLAHOVÉ DESKY

obj. č.	označení	plocha (m²)	rozměr (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena vč DPH (Kč)	sleva	hlůta
HM 150 dvoužilová topná rohož s ochranným opletením (1 přívod), 150 W/m², zakrytí flexibilní hmotou (např. pod dlažby, lina apod.)									
7201	HM 150/0,5	0,5	1×0,5	75	705	977	1 182	A	1
7202	HM 150/1	1,0	2×0,5	150	353	1 115	1 349	A	1
7203	HM 150/1,5	1,5	3×0,5	225	235	1 746	2 113	A	1
7204	HM 150/2	2,0	4×0,5	300	176	2 286	2 766	A	1
7205	HM 150/2,5	2,5	5×0,5	375	141	2 829	3 423	A	1
7206	HM 150/3	3,0	6×0,5	450	118	3 430	4 150	A	1
7207	HM 150/3,5	3,5	7×0,5	525	101	3 672	4 443	A	1
7208	HM 150/4	4,0	8×0,5	600	88	3 851	4 660	A	1
7209	HM 150/5	5,0	10×0,5	750	71	4 732	5 726	A	1
7210	HM 150/6	6,0	12×0,5	900	59	5 609	6 787	A	1
7211	HM 150/8	8,0	16×0,5	1 200	44	7 537	9 120	A	1
7212	HM 150/10	10,0	20×0,5	1 500	35	9 699	11 736	A	1




VLASTNOSTI

- napájení: 230 V
- topný kabel: opletený 3,5mm
- délka přívodu: 2×3m



VLASTNOSTI

- napájení: 230 V
- topný kabel: opletený 3,5mm
- délka přívodu: 2×3m

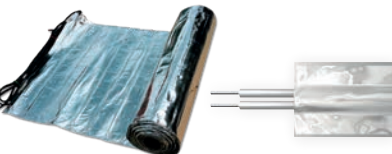

VLASTNOSTI

- napájení: 230 V
- přívod: 3m
- tenký topný kabel: 2mm, uložen mezi dvě vrstvy speciální zpevněné hliníkové fólie
- ochranná uzemněná vrstva

HM 100 dvoužilová topná rohož s ochranným opletením (1 přívod), 100 W/m², pro nízkoenergetické domy, zakrytí flexibilní hmotou (např. pod dlažby, lina apod.)									
7242	HM 100/1	1,0	2×0,5	100	529	780	944	B	☞
7243	HM 100/1,5	1,5	3×0,5	150	353	1 330	1 609	B	☞
7244	HM 100/2	2,0	4×0,5	200	265	1 742	2 108	B	☞

DOPRODEJ -20% (ceny po slevě uvedeny v tabulce)

TR-1S jednožilová topná rohož s ochranným opletením (2 přívody), 160 W/m²									
1260	TR 1S-1,1-180	1,1	3,6×0,3	180	294	868	1 050	B	☞
1261	TR 1S-1,8-300	1,8	6,1×0,3	300	176	1 091	1 320	B	☞
1266	TR 1S-5,9-950	5,9	11,8×0,5	950	56	2 614	3 163	B	☞

DOPRODEJ -20% (ceny po slevě uvedeny v tabulce)

HML dvoužilová topná rohož s hliníkovou krycí vrstvou pod plovoucí podlahy (1 přívod), 80 W/m²									
1350	HML 80/1	1,0	2×0,5	80	661	1 654	2 001	B	1
1352	HML 80/2	2,0	4×0,5	160	331	2 963	3 585	B	1
1354	HML 80/3	3,0	6×0,5	240	220	4 161	5 035	B	1
1356	HML 80/4	4,0	8×0,5	320	165	5 188	6 277	B	1
1358	HML 80/5	5,0	10×0,5	400	132	6 318	7 645	B	1
1359	HML 80/6	6,0	12×0,5	480	110	7 490	9 063	B	1
1361	HML 80/8	8,0	16×0,5	640	83	10 063	12 176	B	1
1363	HML 80/10	10,0	20×0,5	800	66	12 950	15 670	B	1
1364	HML 80/12	12,0	24×0,5	960	55	14 202	17 184	B	1
1365	HML 80/15	15,0	30×0,5	1 200	44	16 563	20 041	B	1



KOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ SADY TEPLÁ DLAŽBA
PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NEJEN DLAŽBY V TENKÉ VRSTVĚ
OBSAH SADY: TOPNÝ OKRUH, FIXAČNÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY, TERMOSTAT

obj. č.	označení	pro plochu (m²)	příkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hlůta
S rohoží a programovatelným termostatem TREO H Push 224 s týdenním programem								
9111	ROHOŽ 1/T	1	150	353	4 761	5 761	A	1
9112	ROHOŽ 2/T	2	300	176	6 215	7 520	A	1
9113	ROHOŽ 3/T	3	450	118	7 530	9 111	A	1
9114	ROHOŽ 4/T	4	600	88	8 015	9 698	A	1
9115	ROHOŽ 5/T	5	750	71	9 191	11 121	A	1

VLASTNOSTI

- napájení: 230 V
- přívod: 3m
- topný prvek: rohož
- tloušťka 3,5mm
- vhodné pro instalaci v koupelnách




S kabelem a programovatelným termostatem TREO H Push 224 s týdenním programem								
1311	KABEL A/T	0,8...1,3	160	330	4 049	4 899	B	☞
1312	KABEL B/T	1,3...2,3	280	189	4 347	5 260	B	☞

VLASTNOSTI

- napájení: 230 V
- přívod: 2×3m
- topný prvek: kabel s ochranným opletením tloušťky 3,5mm

TOPNÉ ROHOŽE
PŘÍSLUŠENSTVÍ A MATERIÁLY

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hlůta
Izolační podlahová deska stěrková						
9907	TPX/6	tepelně-izolační panel pod rohože HM, stěrkový, tl. 6mm, pro dodatečné zateplení podlahy, prodej po 0,75 m², cena za m²	648	784	B	1



Podlahové dílce

Podlahové dílce Rigistabil	deska je velmi pevná a odolná, má výborné akustické vlastnosti a odolává vlhku	na dotaz	na dotaz
----------------------------	--	----------	----------



ELEKTRONICKÉ TERMOSTATY
PRO VYTÁPĚNÍ

obj. č.	označení	specifikace	výstup (A)	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Dotykový displej								
2046	Treo H WiFi / V	programovatelný termostat s dotykovým displejem a řízením přes WiFi, kompatibilní s Google Home a Amazon Alexa	16	IP 21	5 866	7 098	B	1
2027	Treo H Touch 226 white	dotykový termostat s velkým, přehledným displejem, bílá barva	16	IP 21	5 284	6 394	B	1

obj. č.	označení	rozsah (°C)	útlum (°C)	diference (°C)	čidlo	napájení (V)	výstup (A)	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Inteligentní programovatelné termostaty												
2019	Treo H Push 224	+5...+40	ano	-	podlaha prostor	230	16	IP21	3 730	4 513	B	1
2045	Treo H Push 223	0...+40	-	0,3...10	podlaha prostor	230	16	IP21	2 642	3 197	B	1

Termostaty na DIN												
2306	ETN4-1999	-19...+70	-19...+30	0,3...10	ETF-144	230	16	IP20	4 005	4 846	C	1

TREO H WiFi / V

TREO H WiFi

TREO H Touch 226

Treo H Push 224

Treo H Push 223

ETN4-1999

DALŠÍ TERMOSTATY
PRO VYTÁPĚNÍ

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Elektromechanické termostaty Siemens, Eberle									
4207	Treo H 207	+8...+30	mechanické omezení rozsahu nastavení	6 (2,5) / P*	IP30/II	737	892	C	1
4206	Treo H 206	+8...+30	síťový vypínač	6 (2,5) / P*	IP30/II	770	932	C	1
3152	Treo H 152	+10...+60	topení, chlazení	10 (4) / P*	IP30/II	857	1 037	C	☞
3153	Treo H 153	+5...+30	topení, chlazení	10 (4) / P*	IP30/II	857	1 037	C	☞

Průmyslové termostaty									
3316	AZT-A 524 510	+5...+35	prostorový, na zeď, vnější nastavení teploty	10 (4) / P*	IP54	2 541	3 075	C	1
3317	AZT-A 524 410	-15...+15	prostorový, na zeď, vnější nastavení teploty	10 (4) / P*	IP54	2 541	3 075	C	1
3318	AZT-I 524 510	+5...+35	prostorový, na zeď, vnitřní nastavení teploty (pod krytem)	10 (4) / P*	IP54	2 541	3 075	C	1
3319	AZT-I 524 410	-15...+15	prostorový, na zeď, vnitřní nastavení teploty (pod krytem)	10 (4) / P*	IP54	2 541	3 075	C	1
2370	ETI-1551	-10...+50	na DIN, bez čidla	10 / P*	IP20	2 976	3 601	C	1
2371	ETI-1221	+10...+110	na DIN, bez čidla	10 / P*	IP20	3 244	3 925	C	1

* P = přepínací



PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Příslušenství pro montáž podlahového čidla a krabice pro termostat						
2051	sada pro montáž regulace, pod omítku	obsah sady: speciální chránička podlahového čidla s koncovkou pro fixaci, chránička přívodu, příchytka 5 ks, instalační krabice, armovací síťka	478	578	C	1
2052	sada pro montáž regulace, do duté stěny	obsah sady: speciální chránička podlahového čidla s koncovkou pro fixaci, chránička přívodu, příchytka 5 ks, instalační krabice s membránou, armovací síťka	509	616	C	1



NÁHRADNÍ TEPLOTNÍ ČIDLA

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Náhradní teplotní čidla								
2913	Treo H 913	-20...+70	kabelové čidlo 2,5 m, vhodné do instalační trubky v podlaze	IP67	674	816	C	1
2916	ST 1111-10	-20...+70	kabelové čidlo, přívod PVC 10 m	IP67	456	552	C	1
2961	Treo H 961	-20...+70	prostorové čidlo pro venkovní prostředí, materiál: ABS plastik	IP54	1 684	2 038	C	1



DOPLŇKY TOPNÝCH SYSTÉMŮ
KOUPELNOVÉ SUŠÁKY, VYSOUŠEČ OBUVI


obj. č.	označení	příkon (W)	specifikace	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Vysoušeč obuvi								
7750	vysoušeč obuvi	200	výkonný nástěnný vysoušeč pro 2 páry bot či rukavic	IP20/II	3 793	4 590	C	☞

- VLASTNOSTI**
- vysoušení vlažným vzduchem šetrné k obuvi
 - program 30 – 180 min.



KLIMATIZACE
PRO ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM

specifikace
Klimatizace
ceny od 34 000 Kč vč. montáže a DPH.

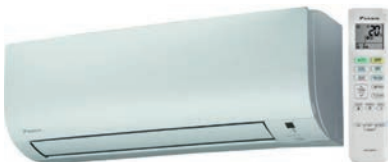

TEPLOVODNÍ
VYTÁPĚNÍ
A TEPELNÁ
ČERPADLA

NÍZKOTEPLTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA

Vnitřní a venkovní jednotka jsou propojeny chladivovým potrubím, vhodné především pro podlahové vytápění s možností doplnit ohřev TUV. Optimální poměr cena výkon.

specifikace
Nízkoteplotní tepelná čerpadla
ceny od 360 000Kč s 12% DPH včetně montáže a ohřevu TUV



- VLASTNOSTI**
- vhodná pro podlahové topení
 - dodává až 60 °C
 - provoz až do -25 °C
 - sezónní účinnost A+++
 - SCOP pro 35 °C - až 4,63
 - různé velikosti pro domy o tepelné ztrátě 4, 6, 8, 11, 14, 16 kW

STŘEDNĚ A VYSOKOTEPLTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA

Vnitřní a venkovní jednotka jsou propojeny chladivovým potrubím, případně otopnou vodou, vhodné pro rekonstrukce a pro zákazníky, kteří chtějí nejvyšší kvalitu. Ideální pro podlahové topení i radiátor s možností ohřevu TUV.

specifikace
Středně a vysokoteplotní tepelná čerpadla
ceny od 420 000Kč s 12% DPH včetně montáže a ohřevu TUV



- VLASTNOSTI**
- vhodná pro podlahové topení i radiátory
 - vysokoteplotní, dodává až 70 °C
 - provoz až do -28 °C
 - sezónní účinnost A+++
 - SCOP pro 35°C - až 4,84
 - různé velikosti pro domy o tepelné ztrátě 8, 10, 12, 14, 16, 18 kW
 - velice tichý chod

MONOBLOKY

Jednoduché řešení pro snížení nákladů na vytápění.


specifikace
Monobloky
ceny od 200 000Kč s 12% DPH včetně montáže



- VLASTNOSTI**
- vhodné pro podlahové topení i radiátory
 - dodává až 60 °C
 - provoz až do -25 °C
 - sezónní účinnost A+++
 - SCOP pro 35 °C - až 4,82
 - různé velikosti pro domy o tepelné ztrátě 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16 kW

TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ

specifikace
Teplovodní vytápění
Cena za m² mokrá skladba od 950Kč vč. montáže a DPH.
Cena za m² suchá skladba od 2 200Kč vč. montáže a DPH.
Konkrétní návrh a individuální nabídku zpracujeme na technik@sg-es.cz .

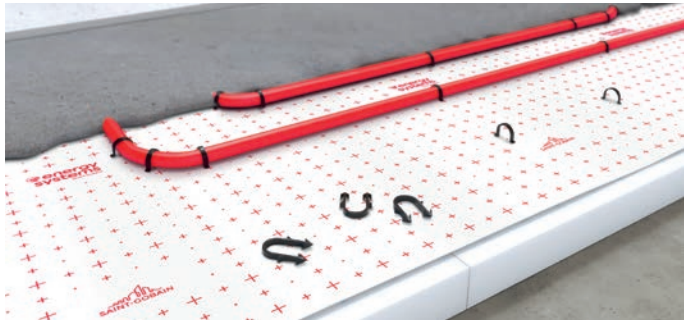

mokrý skladba - uložení na fólii, fixace příchytkami

Cenová nabídka na:
info@sg-es.cz

DESIGNOVÉ
A WIFI
PŘÍMOTOPNÉ
KONVEKTORY



PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY ADAX

obj. č.	označení	výkon (W)	D × V × H (mm)	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hlůta
NEO designové konvektory s digitálním termostatem, bílé provedení								
7743	NEO 04, bílý	400	474 × 370 × 85	IP20	6 118	7 403	K	1
7747	NEO 06, bílý	600	589 × 370 × 85	IP20	6 299	7 622	K	1
7723	NEO 08, bílý	800	704 × 370 × 85	IP20	6 539	7 912	K	1
7727	NEO 10, bílý	1 000	762 × 370 × 85	IP20	6 839	8 275	K	1
7731	NEO 12, bílý	1 200	934 × 370 × 85	IP20	7 279	8 808	K	1
7735	NEO 14, bílý	1 400	1 049 × 370 × 85	IP20	7 922	9 586	K	1
7739	NEO 20, bílý	2 000	1 394 × 370 × 85	IP20	8 800	10 648	K	1

CLEA WiFi skleněné konvektory s WiFi regulací, v barvách bílé a černé								
77918	CLEA 04 WiFi, bílý	400	606 × 340 × 88	IP24	7 405	8 960	K	
77919	CLEA 04 WiFi, černý	400	606 × 340 × 88	IP24	7 405	8 960	K	
77910	CLEA 06 WiFi, bílý	600	676 × 340 × 88	IP24	8 198	9 920	K	
77911	CLEA 06 WiFi, černý	600	676 × 340 × 88	IP24	8 198	9 920	K	
77912	CLEA 08 WiFi, bílý	800	790 × 340 × 88	IP24	8 499	10 284	K	
77913	CLEA 08 WiFi, černý	800	790 × 340 × 88	IP24	8 499	10 284	K	
77914	CLEA 10 WiFi, bílý	1 000	850 × 340 × 88	IP24	8 728	10 561	K	
77915	CLEA 10 WiFi, černý	1 000	850 × 340 × 88	IP24	8 728	10 561	K	
77916	CLEA 12 WiFi, bílý	1 200	1 024 × 340 × 88	IP24	8 403	10 168	K	
77917	CLEA 12 WiFi, černý	1 200	1 024 × 340 × 88	IP24	8 403	10 168	K	

CLEA WiFi nízké skleněné konvektory s WiFi regulací, v barvách bílé a černé								
77960	CLEA 06 WiFi nízký, bílý	600	964 × 220 × 88	IP24	7766	9397	K	
77961	CLEA 06 WiFi nízký, černý	600	964 × 220 × 88	IP24	7766	9397	K	
77962	CLEA 08 WiFi nízký, bílý	800	1 144 × 220 × 88	IP24	8138	9847	K	
77963	CLEA 08 WiFi nízký, černý	800	1 144 × 220 × 88	IP24	8138	9847	K	
77964	CLEA 10 WiFi nízký, bílý	1 000	1 368 × 220 × 88	IP24	8499	10284	K	
77965	CLEA 10 WiFi nízký, černý	1 000	1 368 × 220 × 88	IP24	8499	10284	K	

NEO WiFi designové konvektory s WiFi regulací, bílé provedení								
77901	NEO 02 WiFi, bílý	250	520 × 330 × 85	IP24	6 936	8 393	K	
77902	NEO 04 WiFi, bílý	400	565 × 327 × 85	IP24	7 117	8 612	K	
77903	NEO 06 WiFi, bílý	600	635 × 327 × 85	IP24	7 477	9 047	K	
77904	NEO 08 WiFi, bílý	800	750 × 327 × 85	IP24	7 754	9 382	K	
77905	NEO 10 WiFi, bílý	1 000	809 × 327 × 85	IP24	8 102	9 803	K	
77906	NEO 12 WiFi, bílý	1 200	984 × 327 × 85	IP24	8 488	10 270	K	
77907	NEO 14 WiFi, bílý	1 400	1 094 × 327 × 85	IP24	9 089	10 998	K	
77908	NEO 20 WiFi, bílý	2 000	1 433 × 327 × 85	IP24	10 051	12 162	K	

NEO WiFi nízké designové konvektory s WiFi regulací, bílé provedení								
77940	NEO 02 WiFi nízký, bílý	250	655 × 210 × 85	IP24	6 960	8 422	K	
77941	NEO 04 WiFi nízký, bílý	400	783 × 210 × 85	IP24	7 140	8 639	K	
77942	NEO 06 WiFi nízký, bílý	600	1 005 × 210 × 85	IP24	7 321	8 858	K	
77943	NEO 08 WiFi nízký, bílý	800	1 186 × 210 × 85	IP24	7 501	9 076	K	
77944	NEO 10 WiFi nízký, bílý	1 000	1 380 × 210 × 85	IP24	7 861	9 512	K	
77945	NEO 12 WiFi nízký, bílý	1 200	1 548 × 210 × 85	IP24	8 223	9 950	K	
77946	NEO 14 WiFi nízký, bílý	1 400	1 760 × 210 × 85	IP24	8 763	10 603	K	



BAREVNÉ KONVEKTORY ADAX
VYRÁBĚNÉ NA ZAKÁZKU

obj. č.	označení	výkon (W)	D × V × H (mm)	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hlůta
NEO designové konvektory s digitálním termostatem, v několika barvách								
7740	NEO 04, červený	400	474 × 370 × 85	IP20	6 118	7 403	K	
7741	NEO 04, černý	400	474 × 370 × 85	IP20	6 118	7 403	K	
7742	NEO 04, šedý	400	474 × 370 × 85	IP20	6 118	7 403	K	
7744	NEO 06, červený	600	589 × 370 × 85	IP20	6 299	7 622	K	
7745	NEO 06, černý	600	589 × 370 × 85	IP20	6 299	7 622	K	
7746	NEO 06, šedý	600	589 × 370 × 85	IP20	6 299	7 622	K	
7720	NEO 08, červený	800	704 × 370 × 85	IP20	6 539	7 912	K	
7721	NEO 08, černý	800	704 × 370 × 85	IP20	6 539	7 912	K	
7722	NEO 08, šedý	800	704 × 370 × 85	IP20	6 539	7 912	K	
7724	NEO 10, červený	1 000	762 × 370 × 85	IP20	6 839	8 275	K	
7725	NEO 10, černý	1 000	762 × 370 × 85	IP20	6 839	8 275	K	
7726	NEO 10, šedý	1 000	762 × 370 × 85	IP20	6 839	8 275	K	
7728	NEO 12, červený	1 200	934 × 370 × 85	IP20	7 279	8 808	K	
7729	NEO 12, černý	1 200	934 × 370 × 85	IP20	7 279	8 808	K	
7730	NEO 12, šedý	1 200	934 × 370 × 85	IP20	7 279	8 808	K	
7732	NEO 14, červený	1 400	1 049 × 370 × 85	IP20	7 922	9 586	K	
7733	NEO 14, černý	1 400	1 049 × 370 × 85	IP20	7 922	9 586	K	
7734	NEO 14, šedý	1 400	1 049 × 370 × 85	IP20	7 922	9 586	K	
7736	NEO 20, červený	2 000	1 394 × 370 × 85	IP20	8 800	10 648	K	
7737	NEO 20, černý	2 000	1 394 × 370 × 85	IP20	8 800	10 648	K	
7738	NEO 20, šedý	2 000	1 394 × 370 × 85	IP20	8 800	10 648	K	

NEO nízké designové konvektory s digitálním termostatem, v několika barvách								
77920	NEO 06 nízký, bílý	600	870 × 200 × 85	IP20	6 744	8 160	K	
77921	NEO 06 nízký, červený	600	870 × 200 × 85	IP20	6 744	8 160	K	
77922	NEO 06 nízký, černý	600	870 × 200 × 85	IP20	6 744	8 160	K	
77923	NEO 06 nízký, šedý	600	870 × 200 × 85	IP20	6 744	8 160	K	
77926	NEO 08 nízký, bílý	800	1 050 × 200 × 85	IP20	6 900	8 349	K	
77927	NEO 08 nízký, červený	800	1 050 × 200 × 85	IP20	6 900	8 349	K	
77928	NEO 08 nízký, černý	800	1 050 × 200 × 85	IP20	6 900	8349	K	
77929	NEO 08 nízký, šedý	800	1 050 × 200 × 85	IP20	6 900	8 349	K	
77930	NEO 10 nízký, bílý	1 000	1 280 × 200 × 85	IP20	7 236	8 756	K	
77931	NEO 10 nízký, červený	1 000	1 280 × 200 × 85	IP20	7 236	8 756	K	
77932	NEO 10 nízký, černý	1 000	1 280 × 200 × 85	IP20	7 236	8756	K	
77933	NEO 10 nízký, šedý	1 000	1 280 × 200 × 85	IP20	7 236	8 756	K	
77934	NEO 12 nízký, bílý	1 200	1 450 × 200 × 85	IP20	7 622	9 223	K	
77935	NEO 12 nízký, červený	1 200	1 450 × 200 × 85	IP20	7 622	9 223	K	
77936	NEO 12 nízký, černý	1 200	1 450 × 200 × 85	IP20	7 622	9 223	K	
77937	NEO 12 nízký, šedý	1 200	1 450 × 200 × 85	IP20	7 622	9 223	K	



PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	označení	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hlůta
Příslušenství						
77990	stojánek klasik	pro standardní konvektory, hloubka 21cm	1 370	1 658	K	1
77991	stojánek nízký	pro nízké konvektory, hloubka 21cm	1 189	1 439	K	



SÁLAVÉ PANELY GLOA


obj. č.	označení	výkon (W)	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hlůta
SÁLAVÉ PANELY GLOA SLIM koupelnové akumulční panely se sálavou složkou							
7830	GLOA SLIM 500, bílá	500	IP24	7 343	8 885	K	
7831	GLOA SLIM 500, bílá břidlice	500	IP24	7 343	8 885	K	1
7832	GLOA SLIM 500, černá břidlice	500	IP24	7 343	8 885	K	1

DOPRODEJ -20% (ceny po slevě uvedeny v tabulce)



- VLASTNOSTI**
- koupelnový sálavý panel s akumulací tepla
 - rozměr: 25 x 100 cm
 - časovač
 - 2 hrazdy na sušení ručníků

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ
S REKUPERACÍ
TEPLA

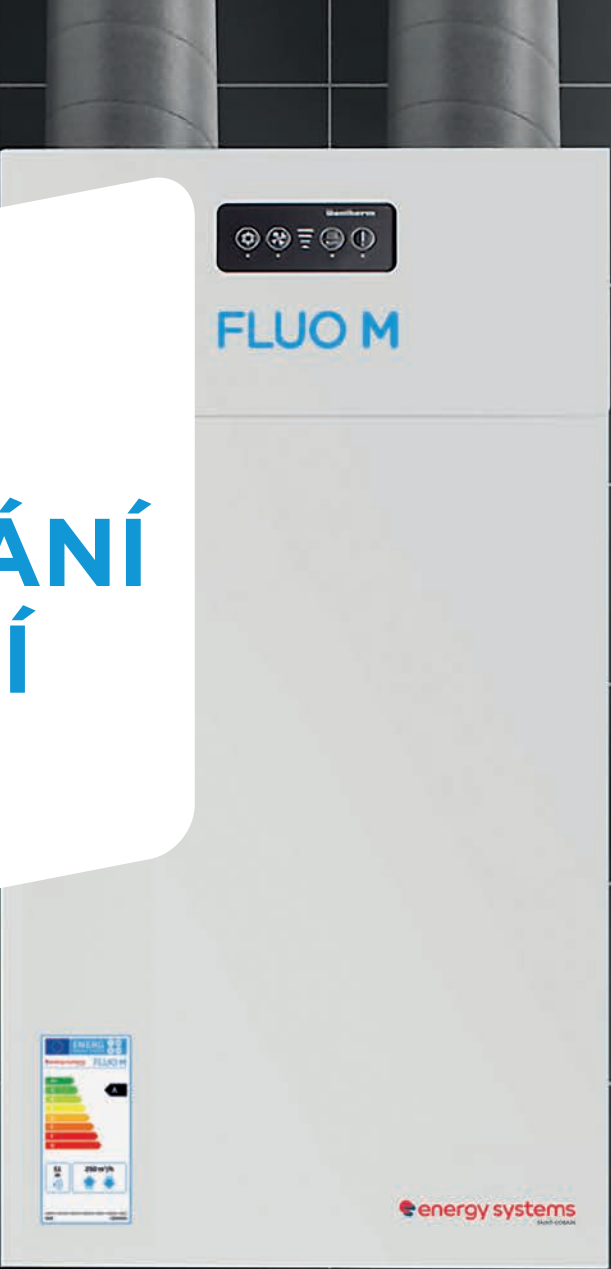

CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hmůta
Centrální větrací jednotky pro byty a malé rodinné domy						
RK0043	FLUO XS+	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojení 4×100/125 mm, výkon 180 m³/h @100Pa	52 356	63 351	V	1
RK0020	FLUO S	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojení 4×125 mm, výkon 260 m³/h @100Pa	57 642	69 747	V	1
RK0024	FLUO FLAT S	větrací jednotka s rekuperací tepla, podstropní/nástěnná montáž, připojení 4×125 mm, výkon 260 m³/h @100Pa	60 849	73 627	V	1
RK0025	FLUO XS	větrací jednotka s rekuperací tepla, podstropní/nástěnná montáž, připojení 4 × 125 mm, výkon 180 m³/h @100Pa	50 541	61 155	V	

Centrální větrací jednotky pro rodinné domy

RK0021	FLUO M P1	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojení 4×160 mm, výkon 360 m³/h @100Pa, plastový výměník	65 397	79 130	V	1
RK0041	FLUO M P2	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojení 4×160 mm, výkon 330 m³/h @100Pa, plastový výměník	65 397	79 130	V	1
RK0042	FLUO M E1	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojení 4×160 mm, výkon 310 m³/h @100Pa, entalpický výměník	79 812	96 573	V	
RK0023	FLUO XL	větrací jednotka s rekuperací tepla, nástěnná montáž, připojení 4×200 mm, výkon 560 m³/h @100Pa	84 537	102 290	V	1

Půdní větrací jednotky

RK0032	FLUO ATTIC L	půdní větrací jednotka s rekuperací tepla (umístění jednotky do -20 °C), horizontální montáž, připojení 4×160 mm, výkon 390 m³/h @100Pa	66 932	80 988	V	
RK0033	FLUO ATTIC XL	půdní větrací jednotka s rekuperací tepla (umístění jednotky do -20 °C), horizontální montáž, připojení 4×250 mm, výkon 540 m³/h @100Pa	88 968	10 7651	V	



LOKÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hmůta
Lokální větrací jednotky						
RK0016	FLUO BSK ZEPHYR	lokální větrací jednotka, tl. stěny 250-500 mm, průtok při rekuperaci 7 / 15 / 22 / 30 m³/h, průměr otvoru 160 mm	9 820	11 882	V	1
RK0017	FLUO LOCAL 01	lokální větrací jednotka, tl. stěny 500 mm, průtok při rekuperaci 8 / 15 / 25 m³/h, průměr otvoru 160 mm	11 855	14 345	V	1
RK0018	FLUO LOCAL 02	lokální větrací jednotka, tl. stěny 500 mm, průtok při rekuperaci 8 / 15 / 25 m³/h, průměr otvoru 160 mm	18 592	22 496	V	1



LOKÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY DO ŠKOL A KANCELÁŘÍ

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hmůta
Lokální větrací jednotky						
RK1691	FLUO BSK SCHOLAR 500	lokální větrací jednotka, tl. stěny libovolná, průtok až 500 m³/h, otvor ve stěně 200mm	131 325	158 903	V	
RK1692	FLUO BSK SCHOLAR 700	lokální větrací jednotka, tl. stěny libovolná, průtok až 700 m³/h, otvor ve stěně 220mm	150 638	182 272	V	



- VLASTNOSTI**
- efektivní větrání s minimem tepelných ztrát snadná instalace a minimální zásahy do interiéru
 - 95% účinnost rekuperace tepla
 - WiFi ovládání přes mobilní aplikaci nebo dálkovým ovladačem
 - vhodná pro prostory s až 20 dospělými osobami, resp. 28 dětí do 15 let věku
 - nízká hlučnost díky tlumičům hluku
 - řízení na základě vestavěné čidla CO₂

OVLÁDÁNÍ ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ FLUO

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Ovládání řízeného větrání FLUO						
RK3029	kabelový ovladač	kabelový ovladač	4 131	4 999	V	1
RK3068	bezdrátový ovladač, FLUO ATTIC	bezdrátový ovladač pro rekuperační jednotky FLUO ATTIC	8 041	9 730	V	
RK3030	bezdrátový ovladač	bezdrátový ovladač pro rekuperační jednotky FLUO	8 041	9 730	V	1
RK3039	CO ₂ sensor	externí senzor na měření kvality vzduchu (VOC)	12 702	15 369	V	
RK3040	senzor vlhkosti, FLUO FLAT	vnitřní senzor vlhkosti, FLUO FLAT	2 235	2 704	V	
RK3041	senzor kvality vzduchu VOC, FLUO FLAT	vnitřní senzor kvality vzduchu VOC, FLUO FLAT	6 574	7 955	V	
RK3042	senzor vlhkosti, FLUO S, M, L, XL	vnitřní senzor vlhkosti, FLUO S, M, L, XL	2 630	3 182	V	
RK3043	senzor kvality vzduchu VOC, FLUO S, M, L, XL	vnitřní senzor kvality vzduchu VOC, FLUO S, M, L, XL	6 574	7 955	V	
RK3064	HAC 1 box	rozšiřovací box k rekuperačním jednotkám FLUO ATTIC	7 317	8854	V	
RK3044	HAC 2 box	rozšiřovací box k rekuperačním jednotkám FLUO	6969	8 432	V	
RK3045	napájecí zdroj, 230 VAC - 24 VDC	napájecí zdroj, 230 VAC - 24 VDC	4 851	5 870	V	
RK3002	dotykový panel	dotykový panel	7 725	9 347	V	1
RK3003	Wifi, ModBUS modul	Wifi modul	4 944	5 982	V	1



ROZVODY VZDUCHU (NAVRHUJEME VŽDY INDIVIDUÁLNĚ)

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Rozvody vzduchu						
RK1012	FLXP flexibilní potrubí	flexibilní potrubí 90 / 50m	6 320	7 647	V	1
RK4017	SPRP PP prodloužení pro koncový box	potrubí, kruhové, plast 1000mm	333	403	V	1
RK1291	SPRP potrubí 125/2	potrubí, ocel, ø 125mm, délka 2m	948	1 147	V	1
RK1293	SPRP potrubí 160/2	potrubí, ocel, ø 160mm, délka 2m	1 402	1 696	V	1
RK1294	SPRP potrubí 200/2	potrubí, ocel, ø 200mm, délka 2m	1 808	2 188	V	1
RK1417	SPRT koncový box 125 / 1 × 90	koncový box, ø 125mm, 1 × 90mm	1 005	1 216	V	1
RK1418	SPRT koncový box 125 / 2 × 90	koncový box, ø 125mm, 2 × 90mm	1 271	1 538	V	1
RK1487	SPRT rozváděcí box, 1 řada - 160/8×90	rozdávěcí box, 1 řada, ø 160mm, 8 × 90mm	4 615	5 584	V	1
RK1546	SPRT rozváděcí box, 2 řady - 160/8×90	rozdávěcí box, 2 řady, ø 160mm, 8 × 90mm	4 512	5 460	V	1

Nabízíme i další varianty. Kompletní sortiment k dispozici na vyžádání.



MATERIÁLY

označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
Vzduchovody			
Climaver	snadná instalace, vysoká absorbce hluku	na dotaz	na dotaz



PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Příslušenství						
RK3031	předehřev FLUO S, 700 W	elektrický předehřev pro FLUO S	3 025	3 660	V	1
RK3032	předehřev FLUO M, 1400 W	elektrický předehřev pro FLUO M	3 287	3 977	V	1
RK3033	předehřev FLUO L, 2×600 W	elektrický předehřev pro FLUO L	3 287	3 977	V	1
RK3034	předehřev FLUO XL, 2×800 W	elektrický předehřev pro FLUO XL	8 744	10 580	V	1
RK3035	externí předehřev FLUO FLAT, 900 W	externí elektrický předehřev pro FLUO FLAT	6 114	7 398	V	
RK3061	elektrický předehřev/dohřev 0-10 V, set 125 mm, 900 W	externí elektrický předehřev/dohřev	15 252	18 455	V	
RK3062	elektrický předehřev/dohřev 0-10 V, set 160 mm, 1200 W	externí elektrický předehřev/dohřev	16 041	19 410	V	
RK3063	elektrický předehřev/dohřev 0-10 V, set 250 mm, 1800 W	externí elektrický předehřev/dohřev	19 065	23 069	V	
RK3065	elektrický předehřev/dohřev s termostatem, set 125 mm, 900 W	externí elektrický předehřev/dohřev	14 808	17 918	V	
RK3066	elektrický předehřev/dohřev s termostatem, set 160 mm, 1200 W	externí elektrický předehřev/dohřev	15 574	18 845	V	
RK3067	elektrický předehřev/dohřev s termostatem, set 250 mm, 1800 W	externí elektrický předehřev/dohřev	19 435	23 516	V	
RK3037	pumpa, odvod kondenzátu FLUO FLAT	pumpa, odvod kondenzátu FLUO FLAT	8 888	10 754	V	
RK3046	filtry F7/G4, FLUO S	filtry F7/G4, FLUO S	1 676	2 028	V	
RK3047	filtry G4/G4, FLUO S	filtry G4/G4, FLUO S	1 231	1 490	V	
RK3048	filtry F7/G4, FLUO M	filtry F7/G4, FLUO M	2 607	3 154	V	
RK3049	filtry G4/G4, FLUO M	filtry G4/G4, FLUO M	1 541	1 865	V	
RK3050	filtry F7/G4, FLUO L	filtry F7/G4, FLUO L	2 157	2 610	V	
RK3051	filtry G4/G4, FLUO L	filtry G4/G4, FLUO L	1 435	1 736	V	
RK3052	filtry F7/G4 pro FLUO XL	filtry F7/G4 pro FLUO XL	2 841	3 438	V	
RK3053	filtry G4/G4 pro FLUO XL	filtry G4/G4 pro FLUO XL	1 580	1 912	V	
RK3054	filtry F7/G4 pro FLUO FLAT S	filtry F7/G4 pro FLUO FLAT S	1 571	1 901	V	
RK3055	filtry G4/G4 pro FLUO FLAT S	filtry G4/G4 pro FLUO FLAT S	1 129	1 366	V	
RK3076	filtry G4/G4 pro FLUO FLAT XS+	filtry G4/G4 pro FLUO FLAT XS+	1 005	1 216	V	1
RK3056	entalpický výměník, FLUO M	entalpický výměník, FLUO M	20 688	25 032	V	
RK3057	entalpický výměník, FLUO FLAT	entalpický výměník, FLUO FLAT	25 256	30 560	V	
RK4003	řezák na FLXP potrubí	řezák na rovný a čistý řez FLXP potrubí	495	599	V	
RK3074	filtry G3/G3 pro FLUO LOCAL	filtry G3/G3 pro FLUO LOCAL 01/02	227	275	V	
RK3075	filtry G4/G4 pro FLUO XS+	filtry G4/G4 pro FLUO XS+	1 205	1 458	V	1



Filtr SAVE s plastovým rámečkem s možností výměny vložky

RK3083	Filtry SAVE G4, Fluo S	rámeček + 10 vložek	3 414	4 131	V	
RK3084	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo S	10ks	1 700	2 057	V	
RK3085	Filtry SAVE G4, Fluo M	rámeček + 10 vložek	4 487	5 429	V	
RK3086	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo M	10ks	2 163	2 617	V	
RK3087	Filtry SAVE G4, Fluo L	rámeček + 10 vložek	3 980	4 816	V	
RK3088	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo L, 10ks	10ks	1 957	2 368	V	
RK3089	Filtry SAVE G4, Fluo XL	rámeček + 10 vložek	4 601	5 567	V	
RK3090	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo XL, 10ks	10ks	2 266	2 742	V	
RK3091	Filtry SAVE G4, Fluo FLAT S	rámeček + 10 vložek	3 288	3 978	V	
RK3092	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo FLAT S	10ks	1 648	1 994	V	
RK3093	Filtry SAVE G4, Fluo XS+	přívodní, rámeček + 10 vložek	2 781	3 365	V	
RK3094	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo XS+	přívodní, 10ks	1 339	1 620	V	
RK3095	Filtry SAVE G4, Fluo XS+	odvodní, rámeček + 10 vložek	3 399	4 113	V	
RK3096	Náhradní vložky SAVE G4, Fluo XS+	odvodní, 10ks	1 545	1 869	V	



INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY
UNIVERZÁLNÍ VYÚSTKY (STROPNÍ / STĚNOVÉ)


obj. č.	označení	rozměry (průměr / š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 01 univerzální kovové vyústky						
RK1469	FLUO ROOM 01 plate, kruh, bílá - 125	ø 165	579	701	V	
RK1470	FLUO ROOM 01 plate, kruh, nerez - 125	ø 165	730	883	V	
RK1471	FLUO ROOM 01 plate, čtverec, bílá - 125	165 × 165	456	552	V	
RK1472	FLUO ROOM 01 plate, čtverec, nerez - 125	165 × 165	730	883	V	
RK1473	FLUO ROOM 01 plate, čtverec 2, bílá - 125	165 × 165	456	552	V	
RK1474	FLUO ROOM 01 plate, čtverec 2, nerez - 125	165 × 165	730	883	V	
RK1475	FLUO ROOM 01 plate, obdélník, bílá - 125	165 × 248	456	552	V	
RK1476	FLUO ROOM 01 plate, obdélník, nerez - 125	165 × 248	730	883	V	
RK1477	FLUO ROOM 01 plate, ovál, bílá - 125	165 × 248	456	552	V	
RK1478	FLUO ROOM 01 plate, ovál, nerez - 125	165 × 248	730	883	V	
RK2407	FLUO ROOM 01 body - 125	156 × 57	1 235	1 494	V	

FLUO ROOM 01 univerzální kovové vyústky

RK2408	FLUO ROOM 01 plate, kruh, bílá - 160	ø 210	509	616	V	
RK2409	FLUO ROOM 01 plate, kruh, nerez - 160	ø 210	814	985	V	
RK2410	FLUO ROOM 01 plate, čtverec, bílá - 160	210 × 210	509	616	V	
RK2411	FLUO ROOM 01 plate, čtverec, nerez - 160	210 × 210	814	985	V	
RK2412	FLUO ROOM 01 plate, čtverec 2, bílá - 160	210 × 210	662	801	V	
RK2413	FLUO ROOM 01 plate, čtverec 2, nerez - 160	210 × 210	814	985	V	
RK2414	FLUO ROOM 01 plate, obdélník, bílá - 160	210 × 315	509	616	V	
RK2415	FLUO ROOM 01 plate, obdélník, nerez - 160	210 × 315	814	985	V	
RK2416	FLUO ROOM 01 plate, ovál, bílá - 160	210 × 315	509	616	V	
RK2417	FLUO ROOM 01 plate, ovál, nerez - 160	210 × 315	814	985	V	
RK2418	FLUO ROOM 01 body - 160	191 × 57	1 134	1 372	V	



FLUO ROOM 01 plate - bílá FLUO ROOM 01 plate - nerez FLUO ROOM 01 body




kruh čtverec čtverec 2 obdélník ovál

- VLASTNOSTI**
- kompletní vyústka se skládá z těla (FLUO ROOM 01 body) a krytu (FLUO ROOM 01 plate 125 či 160 mm)
 - materiál: kov
 - tvar: kruh / čtverec / čtverec 2 / obdélník, ovál
 - barva: bílá / nerez
 - provedení: mat
 - použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu
 - umístění: strop / stěna

INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY
UNIVERZÁLNÍ VYÚSTKY (STROPNÍ / STĚNOVÉ)


obj. č.	označení	rozměry (průměr / š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 03 univerzální skleněné vyústky v široké barevné škále						
RK2403	FLUO ROOM 03, čtverec, barva, lesk - 125	200 × 200	1 906	2 306	V	
RK2404	FLUO ROOM 03, kruh, barva, lesk - 125	ø 200	1 906	2 306	V	
RK2405	FLUO ROOM 03, čtverec, barva, mat - 125	200 × 200	1 906	2 306	V	
RK2406	FLUO ROOM 03, kruh, barva, mat - 125	ø 200	2 390	2 892	V	

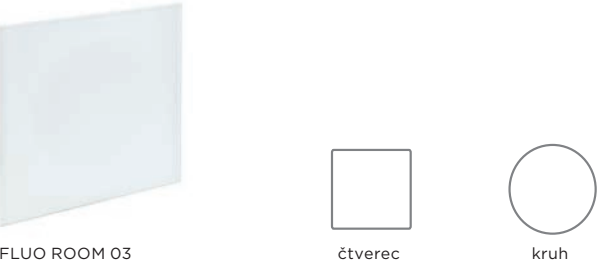


FLUO ROOM 03 čtverec kruh

- VLASTNOSTI**
- materiál: sklo
 - tvar: čtverec / kruh
 - barva: 8 lesklých variant / 8 matných variant
 - provedení: lesk / mat
 - použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu
 - umístění: strop / stěna

LESK

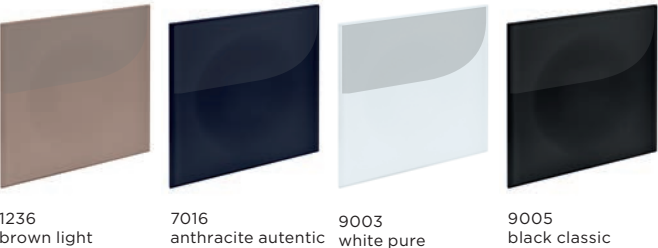


1236 brown light 7016 anthracite authentic 9003 white pure 9005 black classic

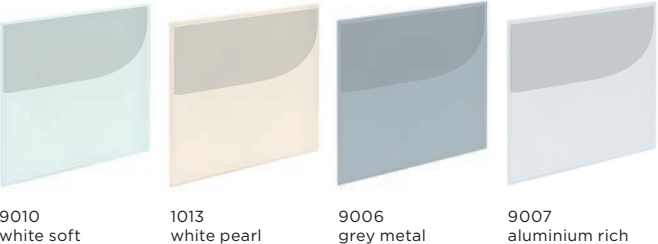

9010 white soft 1013 white pearl 9006 grey metal 9007 aluminium rich

MAT

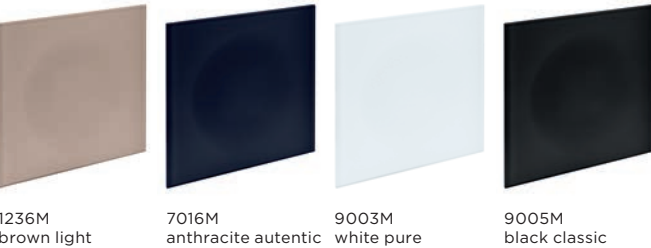

1236M brown light 7016M anthracite authentic 9003M white pure 9005M black classic



9010M white soft 1015M beige warm 1003M silver clearvision 8615M green soft

INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY

UNIVERZÁLNÍ VYÚSTKY (STROPNÍ / STĚNOVÉ)

obj. č.	označení	rozměry (průměr / š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 04 univerzální plastové vyústky						
RK2401	FLUO ROOM 04, bílá - 125	205 × 205	767	928	V	1
RK1514	FLUO ROOM 04, bílá - 160	250 × 250	1 396	1 689	V	1
FLUO ROOM 06 univerzální kruhové kovové vyústky						
RK1467	FLUO ROOM 06, odvodní, bílá - 100	ø 142	125	151	V	
RK1468	FLUO ROOM 06, přívodní, bílá - 100	ø 137	125	151	V	
RK2301	FLUO ROOM 06, odvodní, bílá - 125	ø 167	238	288	V	
RK2302	FLUO ROOM 06, přívodní, bílá - 125	ø 164	238	288	V	
FLUO ROOM 09 univerzální dřevěné vyústky						
RK1557	FLUO ROOM 09, dřevo - 100	ø 112	385	466	V	
RK1558	FLUO ROOM 09, dřevo - 125	ø 139	397	480	V	
RK1559	FLUO ROOM 09, dřevo - 160	ø 172	419	507	V	




- VLASTNOSTI**
- materiál: plast, kov, bukové dřevo
 - tvar: čtverec, kruh
 - barva: bílá, přírodní dřevo
 - provedení: lesk, mat
 - použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu nebo 1 typ pouze pro přívod / 1 typ pouze pro odvod vzduchu
 - umístění: strop / stěna

SKRYTÁ SÁDROKARTONOVÁ VYÚSTKA

UNIVERZÁLNÍ VYÚSTKY (STROPNÍ / STĚNOVÉ)

obj. č.	označení	rozměry (š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO HIDE skrytá sádrokartonová vyústka						
RK3155	FLUO HIDE, bílá - 125 NOVINKA	270 × 270	1 830	2 214	V	

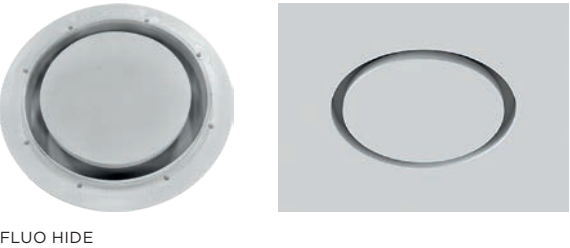


- VLASTNOSTI**
- materiál: plast
 - tvar: kruh
 - barva: bílá
 - provedení: mat
 - použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu
 - umístění: stěna / strop za sádrokartonem

INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY

STĚNOVÉ VYÚSTKY

obj. č.	označení	rozměry (š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 02 stěnové kovové vyústky						
RK1494	FLUO ROOM 02, stěnová, bílá - 125	215 × 156	868	1 050	V	1
FLUO ROOM 05 stěnové plastové vyústky						
RK2402	FLUO ROOM 05, stěnová, bílá - 125	218 × 150	1 073	1 298	V	

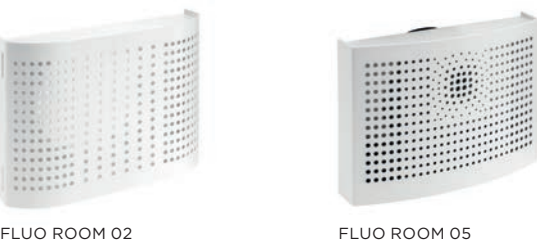

- VLASTNOSTI**
- materiál: kov, plast
 - tvar: obdélník
 - barva: bílá
 - provedení: lesk
 - použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu
 - umístění: stěna

INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY

PODLAHOVÉ VYÚSTKY

obj. č.	označení	rozměry (š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 07 podlahové vyústky						
RK2201	FLUO ROOM 07, podlahová, bílá	250 × 135	933	1 129	V	



- VLASTNOSTI**
- materiál: kov
 - tvar: obdélník
 - barva: bílá / nerez
 - provedení: lesk
 - použití: univerzálně pro přívod či odvod vzduchu
 - umístění: podlaha

INTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY

DÝZY S DLOUHÝM DOSAHEM

obj. č.	označení	rozměry (průměr) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOM 08 dýza s dlouhým dosahem						
RK1651	FLUO ROOM 08, bílá - 125	ø 170	2 385	2 886	V	



- VLASTNOSTI**
- pro velké prostory
 - materiál: kov
 - tvar: kruh
 - barva: bílá
 - provedení: lesk
 - použití: pro přívod vzduchu
 - umístění: stěna / strop

EXTERIÉROVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY

JEDNODUCHÉ FASÁDNÍ MŘÍŽKY

obj. č.	označení	rozměry (průměr / š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO FACE 01 fasádní mřížky s lemem (eloxovaný hliník)						
RK1495	FLUO FACE 01, hliník - 160	200 × 200	2 631	3 184	V	1
RK1496	FLUO FACE 01, hliník - 200	250 × 250	3 299	3 992	V	1
RK1497	FLUO FACE 01, hliník - 250	300 × 300	4 086	4 944	V	1
RK1498	FLUO FACE 01, hliník - 315	400 × 400	5 062	6 125	V	☞
RK1499	FLUO FACE 01, hliník - 400	500 × 500	6 982	8 448	V	☞



FLUO FACE 01

- VLASTNOSTI
- hranatá fasádní mřížka s lemem
 - materiál: eloxovaný hliník
 - tvar: čtverec
 - barva: hliník
 - provedení: mat
 - použití: pro přívod či pro odvod vzduchu (na fasádu se umísťují 2 mřížky)
 - umístění: do fasády, podbití (výústka je opatřena lemem)

FLUO FACE 05 hranatá fasádní mřížka						
RK2122	Fluo FACE 05, bílá - 160	ø 160	1 174	1 421	V	☞
RK2124	Fluo FACE 05, bílá - 200	ø 200	1 318	1 595	V	☞
RK2126	Fluo FACE 05, bílá - 250	ø 250	1 586	1 919	V	☞
RK2123	Fluo FACE 05, grafitová - 160	ø 160	1 174	1 421	V	☞
RK2125	Fluo FACE 05, grafitová - 200	ø 200	1 318	1 595	V	☞
RK2127	Fluo FACE 05, grafitová - 250	ø 250	1 586	1 919	V	☞



FLUO FACE 05 (bílá)



FLUO FACE 05 (antracit)

- VLASTNOSTI
- materiál: ocel
 - tvar: čtverec
 - barva: bílá, grafitová
 - provedení: lakované
 - použití: pouze pro přívod či pouze pro odvod vzduchu (na fasádu se umísťují 2 mřížky)

SDRUŽENÉ FASÁDNÍ MŘÍŽKY

obj. č.	označení	rozměry (š × v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO TWIN 01 sdružené fasádní mřížky (kovové)						
RK2203	FLUO TWIN 01, černá - 125 (RO190)	428 × 223	2 565	3 104	V	☞
RK2204	FLUO TWIN 01, černá - 160 (RO244)	548 × 286	4 820	5 832	V	☞
RK2205	FLUO TWIN 01, černá - 200 (RO304)	685 × 357	4 612	5 581	V	☞

FLUO TWIN 02 sdružené fasádní mřížky (kovové)

RK1528	FLUO TWIN 02, bílá - 125 (RO185)	418 × 291	5 449	6 593	V	☞
RK1530	FLUO TWIN 02, bílá - 160 (RO215)	420 × 362	6 250	7 563	V	☞
RK1532	FLUO TWIN 02, bílá - 200 (RO255)	550 × 402	6 921	8 374	V	☞

FLUO TWIN 03 sdružená fasádní mřížka (kovová)

RK1527	FLUO TWIN 03, černá - 125 (RO185)	418 × 291	5 449	6 593	V	☞
RK1529	FLUO TWIN 03, černá - 160 (215)	420 × 362	5 893	7 131	V	☞
RK1531	FLUO TWIN 03, černá - 200 (255)	550 × 402	6 921	8 374	V	☞



FLUO TWIN 01



FLUO TWIN 02



FLUO TWIN 03

- VLASTNOSTI
- materiál: kov / tvar: obdélník
 - barva: černá / provedení: mat
bílá / provedení: lesk
černá / provedení: lesk
 - použití: pro sdružený přívod i odvod vzduchu (na fasádu se umísťuje pouze 1 mřížka)
 - umístění: na fasádě

STŘEŠNÍ HLAVICE

obj. č.	označení	rozměry (průměr / v) (mm)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
FLUO ROOF 01 střešní hlavice (kovové)						
RK1461	FLUO ROOF 01 - 125	ø 250 × 215	5 596	6 771	V	
RK1462	FLUO ROOF 01 - 160	ø 280 × 250	6 410	7 756	V	
RK1463	FLUO ROOF 01 - 200	ø 315 × 320	7 959	9 630	V	

FLUO ROOF 02 střešní hlavice (kovové)						
RK1458	FLUO ROOF 02 - 125	ø 209 × 200	2 925	3 539	V	
RK1459	FLUO ROOF 02 - 160	ø 266 × 245	3 116	3 770	V	
RK1460	FLUO ROOF 02 - 200	ø 340 × 300	3 801	4 599	V	

FLUO ROOF 03 - střešní hlavice (kovové)						
RK1551	FLUO ROOF 03 - 125	ø 290 × 150	1 582	1 914	V	
RK1508	FLUO ROOF 03 - 160	ø 330 × 150	1 744	2 110	V	
RK1552	FLUO ROOF 03 - 200	ø 370 × 200	1 950	2 360	V	



FLUO ROOF 01



FLUO ROOF 02



FLUO ROOF 03

- VLASTNOSTI**
- materiál: kov
 - tvar: válec
 - barva: pozink
 - provedení: mat
 - použití: primárně pro odvod vzduchu (či popř. přívod vzduchu)
 - umístění: na střeše

FLUO ROOF 04 - střešní hlavice (plastové)						
RK1657	FLUO ROOF 04, antracit	ø 310, 639	8 029	9 715	V	
RK1658	FLUO ROOF 04, cihlová	ø 310, 639	8 029	9 715	V	



FLUO ROOF 04

- VLASTNOSTI**
- materiál: plast
 - tvar: válec
 - barva: antracit / cihlová
 - provedení: mat
 - použití: primárně pro odvod vzduchu (či popř. přívod vzduchu)
 - umístění: na střeše

FOTOVOLTAIKA




FOTOVOLTAIKA S ENERGY SYSTEMS:

Energie pod kontrolou dnes i za 20 let. Efektivní, kvalitní řešení. Spolehlivý partner.

SOLU LIGHT

POUZE PRO OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV)


Nejefektivnější fotovoltaické řešení s úsporou až 70% roční spotřeby energie na ohřev vody s jednoduchou údržbou a dlouhou životností. Systém funguje bez bateriového úložiště a může být nezávislý na distribuční síti..

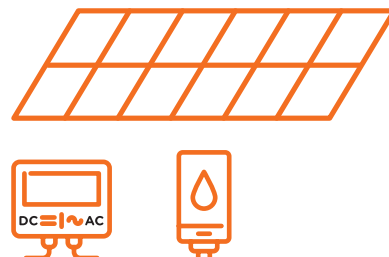

SOLU AKU

PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU DOMÁCNOSTI A UKLÁDÁNÍ PŘEBYTEČNÉ ENERGIE DO BATERIE


Ideální řešení pro maximální využití sluneční energie a snížení závislosti na distribuční síti. Fotovoltaická elektrárna s akumulací přebytků do baterií významně snižuje náklady na provoz domácnosti. V případě výpadku sítě, využijete uloženou energii jako náhradní zdroj a přecházíte výpadek bez omezení. Nespotřebovanou energii můžete prodávat zpět do distribuční sítě. FV elektrárny s bateriemi mají velmi dobrou návratnost.

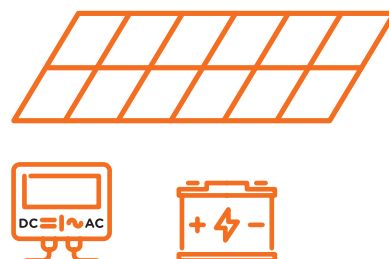

SOLU INDIVIDUAL

ŘEŠENÍ NA MÍRU I PRO NÁROČNÉ

Máte jasnou představu o tom, co by měla Vaše FV elektrárna splňovat? Kontaktujte nás, navrhne systém dle Vašeho přání s maximálním možným využitím dotace. FVE je možné propojit s tepelným čerpadlem, klimatizací, wallboxem (připojení nabíječky pro elektromobil) a dalšími systémy.

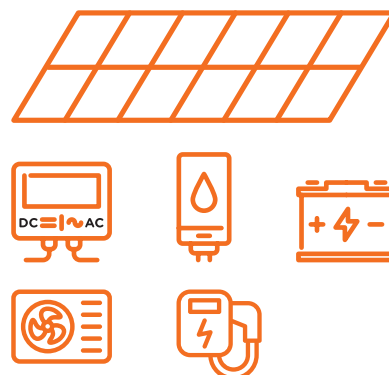

Pro detail navštivte naše
webové stránky www.sg-es.cz

Fotovoltaiku vždy řešíme na míru individuálních potřeb zákazníka. Pro představu uvádíme nejprodávanější varianty.

OCHRANNÉ ZIMNÍ APLIKACE

TOPNÉ KABELY

PRO OCHRANU OKAPŮ PROTI ZAMRZÁNÍ

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hmůta
TO-2R dvoužilový odporový topný okruh 20 W/m, se zvýšenou odolností proti UV záření								
7151	TO-2R-12-235	12	235	225	2 075	2 511	B	1
7152	TO-2R-19-380	19	380	139	2 581	3 123	B	1
7153	TO-2R-29-600	29	600	88	3 127	3 784	B	1
7154	TO-2R-40-800	40	800	66	3 809	4 609	B	1
7155	TO-2R-50-1000	50	1 000	53	4 436	5 368	B	1
7156	TO-2R-65-1300	65	1 300	41	5 272	6 379	B	1
7157	TO-2R-78-1560	78	1 560	34	5 946	7 195	B	1
7158	TO-2R-86-1720	86	1 720	31	6 404	7 749	B	1
7159	TO-2R-102-2050	102	2 050	26	7 087	8 575	B	1
7160	TO-2R-118-2360	118	2 360	22	7 851	9 500	B	1
7161	TO-2R-135-2710	135	2 710	20	8 875	10 739	B	1
7162	TO-2R-150-3000	150	3 000	18	9 419	11 397	B	1
7163	TO-2R-175-3450	175	3 450	15	10 675	12 917	B	1



TO-2R



- VLASTNOSTI**
- napájení: 230 V
 - přívod: 4 m
 - teplotní odolnost: +95 °C
 - barva: černá

obj. č.	označení	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hmůta
SR PRO 20 univerzální samoregulační topný kabel 20 W/m při 10 °C					
7495	SR PRO 20	380	460	A	1



SR PRO 20



- VLASTNOSTI**
- teplotní odolnost +65 °C při provozu / +85 °C přerušovaná teplota, min. instalační teplota -25 °C, max. délka 110 m,
 - rozměr 6 × 11 mm
 - opláštění polyolefin
 - napájení 230 V; dodáváno na cívice 300 m; cena za 1 m

obj. č.	označení	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hmůta
SR PRO 20 příslušenství						
1490	IZOKIT SR/100	sada pro ukončení SR kabelu	310	375	B	1
IN1906	PKIT 16/110	sada pro připojení SR kabelu do krabicové rozvodky	310	375	B	1
1491	NAPKIT SR/110-ST	sada pro napojení SR kabelu na přívod	310	375	B	1
76017	SR – studený konec	3 × 1 PVC	54	65	B	1

FIXAČNÍ PRVKY A DOPLŇKY

PRO TOPNÉ KABELY NA OCHRANU OKAPŮ

obj. č.	označení	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hmůta
Fixační prvky						
1816	okapový úchyt 150	pro upevnění odporového topného kabelu v půlkulatých okaech balení 25 ks, materiál: mrazuvzdorný plast	324	392	B	1
1818	okapový úchyt SR	pro upevnění samoregulačního topného kabelu v půlkulatých okaech balení 25 ks, materiál: mrazuvzdorný plast	392	474	B	1
1802	distanční úchyt	udržuje rozteč odporového topného kabelu balení 25 ks, materiál: mrazuvzdorný plast	387	468	B	1
1819	distanční úchyt SR	udržuje rozteč dvou samoregulačních kabelů balení 25 ks, materiál: mrazuvzdorný plast	387	468	B	1
1810	střešní úchyt ZnTi	pro upevnění topného kabelu v úžlabích, atypických okaech, římsách, plochých střeších; upevňuje se pájením nebo lepením balení 25 ks, materiál: titanzinek	626	757	B	1
1806	střešní úchyt Cu	pro upevnění topného kabelu v úžlabích, atypických okaech, římsách, plochých střeších; upevňuje se pájením nebo lepením balení 25 ks, materiál: měď	754	912	B	1
1801	distanční lišta	udržuje rozteč topného kabelu v úžlabích, atypických okaech, římsách, plochých střeších, apod. délka 1 m, materiál: mrazuvzdorný plast	136	165	B	1
1823	SYFOK-P / 10	systémová fixace pro upevnění topného kabelu ve svodech balení 10 m, materiál: nerezové lanko a mrazuvzdorný plast	934	1 130	B	1
1824	SYFOK-P / 20	systémová fixace pro upevnění topného kabelu ve svodech balení 20 m, materiál: nerezové lanko a mrazuvzdorný plast	1 869	2 261	B	1



okapový úchyt



distanční úchyt



střešní úchyt ZnTi, Cu



distanční lišta



SYFOK SOU-P

REGULACE

PRO OCHRANU OKAPŮ

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hlůta
Plně automatická regulace dle teploty a vlhkosti (možnost 2 nezávislých okruhů)								
2356	ETO2-4550	0...+10	termostat pro snímání prostorové teploty a 2 hodnot vlhkosti, digitální displej, na DIN (9 modulů), napájení 230 V, výstup až 10.800 W	IP20	9 919	12 002	B	1
2360	sada čidel okapy	-20...+70	2 x vlhkostní čidlo ETOR + 1 x teplotní čidlo ST 1111-10m	-	5 682	6 875	B	1

Čidla vhodná pro ETO2-4550

2352	ETOR-55/10m	-20...+70	vlhkostní čidlo pro okapy, délka 10 m	IP68	2 718	3 289	B	1
2961	Treo H 961	-20...+70	teplotní čidlo na fasádu, bez přípojného kabelu	IP54	1 684	2 038	C	1
2916	ST 1111-10	-20...+70	teplotní kabelové čidlo PVC, přívod PVC 10 m	IP67	456	552	C	1

Automatická regulace dle teploty a vlhkosti

2357	ETR2-1550	0...+10	termostat pro snímání prostorové teploty a 1 hodnoty vlhkosti, na DIN (3 moduly) napájení 230 V, výstup až 3.600 W	IP20	6 982	8 448	B	1
------	-----------	---------	--	------	-------	-------	---	---

Čidla vhodná pro ETR2-1550

2352	ETOR-55/10m	-20...+70	vlhkostní čidlo pro okapy, délka 10 m	IP68	2 718	3 289	B	1
2961	Treo H 961	-20...+70	teplotní čidlo na fasádu, bez přípojného kabelu	IP54	1 684	2 038	C	1
2916	ST 1111-10	-20...+70	teplotní kabelové čidlo PVC, přívod PVC 10 m	IP67	456	552	C	1

Intervalové termostaty s nastavitelným teplotním intervalem, na DIN (3 moduly)

2340	ETR-1441A	regulátor pro vyhřívání okapů			3 930	4 755	B	1
------	-----------	-------------------------------	--	--	-------	-------	---	---

Teplotní čidla vhodná pro ETR-1441

2916	ST 1111-10	-20...+70	kabelové teplotní čidlo PVC, přívod PVC 10 m	IP67	456	552	C	1
2961	Treo H 961	-20...+70	teplotní čidlo na fasádu, bez přípojného kabelu	IP54	1 684	2 038	C	1

Intervalový termostat na fasádu

3301	DTR-E 3102	-20...+35	3	230	vnitřní	16 (4)	IP65	2 818	3 410	B	1
------	------------	-----------	---	-----	---------	--------	------	-------	-------	---	---



MONTÁŽNÍ SADY

PRO OCHRANU OKAPŮ, SVODŮ A VPUSTÍ

obj. č.	označení	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hlůta
Kompletní sada pro ochranu střešních vpustí proti zamrznání						
9301	sada na vpust'	automatický topný kabel se zabudovaným termostatem fixovaný na mřížce a lanku pro ochranu okolí střešní vpusti (50 x 50 cm), ústí a horní části svodu (do hloubky 50 cm); 120 W	3 567	4 316	B	1



AUTOMATICKÁ REGULACE

PRO OCHRANU PŘED NÁLEDÍM

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hlůta
Plně automatická regulace s možností 2 nezávislých okruhů								
2356	ETO2-4550	0...+10	teplota + vlhkost, digitální displej, napájení 230 V, výstup až 10 800 W	IP20	9 919	12 002	B	1
2361	sada zemních čidel	-	2x vlhkostně-teplotní čidlo ETOG-58	IP68	7 515	9 093	B	1
2365	ETOG + jímka	-	vlhkostně-teplotní čidlo s jímkou pro osazení do betonu či asfaltu	IP68	5 759	6 968	B	1

Automatická regulace pro menší plochy

2357	ETR2-1550	0...+10	teplota + vlhkost, napájení 230 V, výstup až 3 600 W	IP20	6 982	8 448	B	1
2359	ETOG-58	-	vlhkostně-teplotní čidlo, délka 10 m	IP68	4 342	5 254	B	1
2365	ETOG + jímka	-	vlhkostně-teplotní čidlo s jímkou pro osazení do betonu či asfaltu	IP68	5 759	6 968	B	1

Doplňková teplotní čidla


2961	Treo H 961	-20...+70	teplotní čidla na fasádu, bez přípojného kabelu	IP54	1 684	2 038	C	1
2916	ST 1111-10	-20...+70	kabelové teplotní čidlo, délka 10 m, PVC		456	552	C	1



TOPNÉ ROHOŽE

PRO OCHRANU PŘED NÁLEDÍM – SNADNÁ MONTÁŽ BEZ FIXACE

obj. č.	označení	plocha (m²)	rozměr (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	hlůta
HMO dvouzílová topná rohož pro venkovní plochy									
1330	HMO 350W/2,4	2,4	6 x 0,4	850	62	2 977	3 602	B	1
1331	HMO 350W/3,2	3,2	8 x 0,4	1 100	48	3 973	4 807	B	1
1332	HMO 350W/4,0	4,0	10 x 0,4	1 400	38	4 832	5 847	B	1
1333	HMO 350W/4,8	4,8	12 x 0,4	1 700	31	5 474	6 624	B	1
1334	HMO 350W/5,6	5,6	14 x 0,4	2 000	27	6 239	7 549	B	1
1335	HMO 350W/6,4	6,4	16 x 0,4	2 250	24	7 045	8 524	B	1
1336	HMO 350W/7,2	7,2	18 x 0,4	2 500	21	7 891	9 548	B	1
1337	HMO 350W/8,0	8,0	20 x 0,4	2 800	19	8 779	10 623	B	1



- VLASTNOSTI
- přívod 1 x 5 m
 - topný kabel: dvouzílový, opletený, tloušťka 6 mm
 - teplotní odolnost: +70 °C



TOPNÉ KABELY PRO OCHRANU PŘED NÁLEDÍM


obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
TO-1T jednožilový opletený topný kabel 30 W/m								
71005	TO-1T-67-2000	67	2 000	26	4 110	4 973	B	☞
71008	TO-1T-94-2800	94	2 800	19	6 178	7 475	B	☞

V případě potřeby lze použít topné kabely TO-2R, 20 W/m; délky viz sekce ochrana okapů.

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
TO-2AS dvoužilový opletený topný kabel 30 W/m, 230 V								
71020	TO-2AS-9-290	9	290	182	2 398	2 902	B	1
71021	TO-2AS-21-640	21	640	83	3 881	4 696	B	1
71022	TO-2AS-33-980	33	980	54	5 361	6 487	B	1
71023	TO-2AS-40-1230	40	1 230	43	5 854	7 083	B	1
71024	TO-2AS-53-1580	53	1 580	33	7 476	9 046	B	1
71025	TO-2AS-64-1920	64	1 920	28	9 239	11 179	B	1
71026	TO-2AS-70-2110	70	2 110	25	10 156	12 289	B	1
71027	TO-2AS-83-2520	83	2 520	21	11 003	13 314	B	1
71028	TO-2AS-90-2710	90	2 710	20	11 284	13 654	B	1
71029	TO-2AS-100-3030	100	3 030	17	11 990	14 508	B	1
71030	TO-2AS-110-3320	110	3 320	16	13 894	16 812	B	1
71031	TO-2AS-130-3900	130	3 900	14	14 811	17 921	B	1

TO-2AS dvoužilový opletený topný kabel 30 W/m, 400 V

71040	TO-2AS-17-500	17	500	106	4 487	5 429	B	☞
71041	TO-2AS-37-1100	37	1 100	48	7 278	8 806	B	☞
71042	TO-2AS-57-1710	57	1 710	31	10 495	12 699	B	☞
71043	TO-2AS-70-2120	70	2 120	25	11 935	14 441	B	☞
71044	TO-2AS-92-2760	92	2 760	19	15 066	18 230	B	☞
71045	TO-2AS-110-3350	110	3 350	16	18 959	22 940	B	☞
71046	TO-2AS-122-3660	122	3 660	14	20 991	25 399	B	☞
71047	TO-2AS-145-4360	145	4 360	12	23 697	28 673	B	☞
71048	TO-2AS-157-4700	157	4 700	11	24 545	29 699	B	☞
71049	TO-2AS-175-5230	175	5 230	10	25 729	31 132	B	☞
71050	TO-2AS-192-5760	192	5 760	9	30 893	37 381	B	☞
71051	TO-2AS-226-6800	226	6 800	8	32 669	39 529	B	☞



TO-1T

- VLASTNOSTI**
- přívod: 2 × 5 m,
 - topný kabel: ø 5 mm
 - teplotní odolnost: +70 °C



TO-2AS

- VLASTNOSTI**
- napájení: 230 / 400 V
 - přívod: 4 m
 - topný kabel: ø 7 mm
 - teplotní odolnost: +110 °C, max. +240 °C (10min.)

FIXAČNÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	označení	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Fixační prvky						
1853	GRUFAST standard	délka 10m, materiál: pozinkovaný ocelový pásek, fixace topných kabelů v betonu	324	392	B	1



GRUFAST standard



TOPNÉ KABELY PRO OCHRANU POTRUBÍ

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
PPC automatický odporový topný kabel se zabudovaným termostatem a šňůrou do zásuvky								
7301	PPC-2	2	24	2 200	1 528	1 849	A	1
7302	PPC-3	3	35	1 440	1 665	2 015	A	1
7303	PPC-5	5	59	900	1 939	2 346	A	1
7304	PPC-7	7	76	700	2 170	2 626	A	1
7305	PPC-10	10	118	448	2 483	3 004	A	1
7306	PPC-15	15	185	286	2 962	3 584	A	1
7307	PPC-21	21	259	204	3 439	4 161	A	1
7308	PPC-30	30	335	158	4 055	4 907	A	1
7309	PPC-42	42	508	104	4 805	5 814	A	1

obj. č.	označení	výkon při 10 °C (W/m)	max. délka (m)	opletení	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
CLT samoregulační topné kabely 9, 16, 26 W/m při 10 °C								
1401	CLT 23JT (SR 32J)	9	198	ano	418	506	B	1
1402	CLT 25JT (SR 52J)	16	165	ano	430	520	B	1
1403	CLT 28JT (SR 82J)	26	130	ano	465	563	B	1

CLT příslušenství

76017	SR - studený konec	3 × 1 PVC, cena za 1m	54	65	B	1
1490	IZOKIT SR/100	sada pro ukončení kabelu	310	375	B	1
1491	NAPKIT SR/110-ST	sada pro napojení na přívod	310	375	B	1
1492	NAPKIT SR/110-TT	sada pro spojení dvou topných SR kabelů	310	375	B	1
IN1906	PKIT 16/110	sada pro připojení SR kabelu do krabicové rozvodky	310	375	B	1
KO1400	ukončení SR kabelu	služba: ukončení SR kabelu	310	375	B	☞
SK1400	připojení SR kabelu	služba: připojení SR kabelu na studený konec	310	375	B	☞



PPC topný kabel s termostatem

- VLASTNOSTI**
- napájení: 230 V
 - přívod: šňůra s vidlicí 1,5m
 - teplotní odolnost: +80 °C
 - topný kabel: dvoužilový opletený
 - regulace: miniaturní termostát zabudovaný na konci kabelu spíná při poklesu pod 3 °C, krytí: IPx7



CLT - samoregulační kabel

- VLASTNOSTI**
- teplotní odolnost: při provozu +65 °C, krátkodobě ve vypnutém stavu +85 °C
 - napájení: 230 V
 - cena za 1m



SR PRO 20

obj. č.	označení	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
SR PRO 20 univerzální samoregulační topný kabel 20 W/m při 10 °C a příslušenství					
7495	SR PRO 20	380	460	A	1

SR PRO 20 příslušenství

7490	SR PRO KIT/C	sada pro ukončení kabelu a připojení na přívod, cena za 1 sadu	363	439	A	1
7491	SR PRO KIT/B	sada pro ukončení kabelu a připojení do krabice, cena za 1 sadu	363	439	A	1

- VLASTNOSTI**
- teplotní odolnost +65 °C při provozu / +85 °C přerušovaná teplota
 - min. instalační teplota -25 °C
 - max. délka 110m
 - rozměr 6 × 11mm
 - opláštění polyolefin
 - napájení 230 V
 - cena za 1m

SPECIÁLNÍ TOPNÉ KABELY

obj. č.	označení	teplotní odolnost (°C)	zkracování	výkon při 10 °C (W/m)	max. délka (m)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
CTLO opletený silikonový topný kabel s konstantním příkonem a příslušenství									
1513	CTLO 20	+175 ... +220	po 75 cm; cena za 1m	20	100	268	324	C	1
1514	CTLO 40	+120 ... +220	po 50 cm; cena za 1m	40	60	268	324	C	1

CTLO příslušenství

76022	CTLO – studený konec	teplotně odolný kabel, cena za 1m				54	65	C	1
76026	FT-SIF 1,5 / žlutozelené lanko 1,5	pro připojení ochranného opletení k CTLO				32	39	C	1
1516	NAPKIT CTLO/100	souprava pro napojení kabelu do 100 °C				310	375	C	1
1517	PKIT CTLO	souprava pro připojení do krabice				310	375	C	1
1518	IZOKIT CTLO/180	souprava pro ukončení kabelu do 180 °C				310	375	C	1
1519	NAPKIT CTLO/180	souprava pro napojení kabelu do 180 °C				310	375	C	1
KO1505	ukončení kabelu	služba: ukončení kabelu + souprava				310	375	B	☞
SK1505	připojení kabelu	služba: připojení kabelu + souprava				310	375	B	☞

obj. č.	označení	délka (m)	výkon (W)	odpor (Ω)	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
TO-2F dvoužilový odporový topný kabel pro chladiřenství 50 W/m								
7441	TO-2F-50-1	1	50	1 058	637	771	C	1
7442	TO-2F-50-2	2	100	529	637	771	C	1
7443	TO-2F-50-3	3	150	353	777	940	C	1
7444	TO-2F-50-4	4	200	265	890	1 077	C	1
7445	TO-2F-50-5	5	250	212	1 053	274	C	1
7446	TO-2F-50-6	6	300	176	1 208	1 462	C	1



TO-2F

- VLASTNOSTI**
- přívod: 1 × 1 m
 - průměr kabelu: 6 mm
 - napájení: 230 V
 - max. provozní teplota: +180 °C; min. instalační teplota: -60 °C
 - krytí / třída: IP×7 / II (bez ochranného opletení)

FIXAČNÍ PRVKY A DOPLŇKY

obj. č.	označení	odolnost (°C)	šířka (mm)	délka (m)	popis	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Fixační prvky a doplňky									
1813	AL / 50	100	48	50	samolepicí kovová páska pro fixaci topných kabelů na potrubí	332	402	B	1
76005	AL / 10	100	48	10	samolepicí kovová páska pro fixaci topných kabelů na potrubí	89	108	B	1
IN7503	AL 50-50/220	220	50	50	samolepicí kovová páska pro fixaci topných kabelů na potrubí	1 390	1 682	B	1
1817	FP 15-50	100	15	50	sklo-textilní páska pro fixaci kabelů na potrubí	158	191	B	1
7501	výstražná samolepka	samolepka s nápisem „zabezpečené elektrickou ochranou“ upozorňující na instalovaný topný kabel				25	30	B	1



AL páska



FP 15-50



výstražná samolepka

DOPORUČENÁ REGULACE PRO OCHRANU POTRUBÍ - INSTALACE NA DIN LIŠTU

obj. č.	označení	rozsah (°C)	útlum (°C)	diference (°C)	čidlo	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Elektronické termostaty na DIN (2 moduly)											
2330	ETV-1990	0...+40	+5	0,4	není součástí	16	IP20	2 557	3 094	B	1
2370	ETI-1551	-10...+50	-	0,3...6	není součástí	10 / P*	IP20	2 976	3 601	C	1
2371	ETI-1221	+10...+110	-	0,5...10	není součástí	10 / P*	IP20	3 244	3 925	C	1

Doplňky ETV, ETI

2916	ST 1111-10	-20...+70	kabelové čidlo, přívod PVC 10 m				IP67	456	552	C	1
2920	ST 1122-2,5	-40...+125	kabelové čidlo pro vysoké teploty, přívod silikon 2,5 m				IP67	702	849	C	1
2922	ST 1122-10	-40...+125	kabelové čidlo pro vysoké teploty, přívod silikon 10 m				IP67	976	1 181	C	1
2961	Treo H 961	-20...+70	venkovní prostorové čidlo, materiál ABS plastik				IP54	1 684	2 038	C	1

obj. č.	označení	rozsah (°C)	útlum (°C)	diference (°C)	kapilára	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Průmyslové kapilárové termostaty											
4010	F 2000 N	-35...+35	-	2	1,5 m	16 / P*	IP44	1 027	1 243	C	1
4011	A 2000 N	-35...+35	-	2	na přístroji	16 / P*	IP44	994	1 203	C	1

* P = přepínací



ETV



ETI



TREO H 961



F 2000 N



A 2000 N



ST 1111-10

DOPORUČENÁ REGULACE

PRO OCHRANU POTRUBÍ - VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ

obj. č.	označení	rozsah (°C)	útlum (°C)	diference (°C)	čidlo	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
UTR termostat na zeď s vysokým krytím IP65, nutné připojit externí čidlo											
3336	UTR/60	0...+60	5	1...10	není součástí	16 (4) / P *	IP65	3 766	4 557	C	1

Externí teplotní čidla k UTR

3916	F 891 000	-25...+70	kabelové čidlo standard, přívod PVC / 4 m				IP64	610	738	C	1
------	-----------	-----------	---	--	--	--	------	-----	-----	---	---

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
AZT průmyslový prostorový termostat na zeď (upozornění: termostat AZT je vhodný jen ve spojení se SR kabely)								
3316	AZT-A 524 510	+5...+35	prostor. termostat, vnější nastavení teploty	IP54	2 541	3 075	C	1
3317	AZT-A 524 410	-15...+15	prostor. termostat, vnější nastavení teploty	IP54	2 541	3 075	C	1
3318	AZT-I 524 510	+5...+35	prostor. termostat, vnitřní nastavení teploty	IP54	2 541	3 075	C	1
3319	AZT-I 524 410	-15...+15	prostor. termostat, vnitřní nastavení teploty	IP54	2 541	3 075	C	1

* P = přepínací



TOPNÉ KABELY

NA BEZPEČNÉ NAPĚTÍ

Na objednávku je možné natypovat, nacenit a dodat kabely na 12 V, 24 V nebo jiná napětí.

PRŮMYSLOVÉ

APLIKACE

SAMOREGULAČNÍ TOPNÉ KABELY

obj. č.	označení	výkon (w/m)	max. délka (m)	rozměry (mm)	průřez sběrných vodičů (mm²)	typ opláštění	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
SRF série (TRACECO) komerční provedení pro nízké teploty										
7420	SRF-T-10	10 (10 °C)	200	4,9 × 13	1,23	TPE	249	301	B	1
7421	SRF-T-20	20 (10 °C)	155	4,9 × 13	1,23	TPE	253	306	B	1
7422	SRF-T-30	30 (10 °C)	120	5,3 × 15,6	1,23	TPE	255	309	B	1
7423	SRF-T-40	40 (10 °C)	100	5,3 × 15,6	1,23	TPE	257	311	B	1



SRF-T

- VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +65/+80 °C
 - min. pol. ohybu 10 mm
 - bez ochranného opletu (stínění Cu vodič + Al fólie)
 - cena za 1m

SRF W série (TRACECO W) komerční provedení pro ohřev TUV

IN7120	SRF W-55	9 (55 °C)	120	5,8 × 12,3	1,23	TPE	472	571	B	1
IN7121	SRF W-65	13 (65 °C)	100	5,8 × 12,3	1,23	TPE	489	592	B	1



SRF-W

- VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +100 / +120 °C
 - min. pol. ohybu 10 mm
 - bez ochranného opletu (stínění Cu vodič + Al fólie)
 - cena za 1m

LT série průmyslové provedení pro nízké teploty

IN7150	LT 23JT	9 (10 °C)	185	6,2 × 12,2	1,22	TPE	461	558	B	1
IN7151	LT 25JT	15 (10 °C)	155	6,2 × 12,2	1,22	TPE	463	560	B	1
IN7152	LT 28JT	25 (10 °C)	125	6,2 × 12,2	1,22	TPE	467	565	B	1
IN7153	LT 210JT	32 (10 °C)	115	6,2 × 12,2	1,22	TPE	469	567	B	1
IN7154	LT 23J	9 (10 °C)	185	6,2 × 12,2	1,22	FEP	544	658	B	1
IN7155	LT 25J	15 (10 °C)	155	6,2 × 12,2	1,22	FEP	553	669	B	1
IN7156	LT 28J	25 (10 °C)	125	6,2 × 12,2	1,22	FEP	643	778	B	1
IN7157	LT 210J	32 (10 °C)	115	6,2 × 12,2	1,22	FEP	564	682	B	1



LT

- VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +65 / +85 °C
 - dvojitá pracovní izolace
 - min. poloměr ohybu 12 mm
 - EEx e II**
 - cena za 1m

** použití kabelů ve výbušném prostředí je možné pouze při použití vhodného příslušenství

SAMOREGULAČNÍ TOPNÉ KABELY

obj. č.	označení	výkon (w/m)	max. délka (m)	rozměry (mm)	průřez sběrných vodičů (mm²)	typ opláštění	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
HLT série průmyslové provedení pro střední teploty										
IN7161	HLT 25J	15 (10 °C)	155	5,1 × 10,5	1,22	FEP	1184	1433	B	1
IN7163	HLT 210J	32 (10 °C)	115	5,1 × 10,5	1,22	FEP	1220	1476	B	1
IN7165	HLT 215J	46 (10 °C)	95	5,1 × 10,5	1,22	FEP	1254	1517	B	1
IN7167	HLT 220J	63 (10 °C)	75	5,1 × 10,5	1,22	FEP	1290	1561	B	1



HLT

- VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +120 / +190 °C
 - min. poloměr ohybu 12 mm
 - EEx e II**
 - cena za 1m

XLT série průmyslové provedení pro vysoké teploty

IN7170	XLT 25J	15 (10 °C)	220	5,6 × 11,6	2,1	FEP	1381	1671	B	1
IN7171	XLT 210J	32 (10 °C)	155	5,6 × 11,6	2,1	FEP	1426	1725	B	1
IN7172	XLT 215J	46 (10 °C)	120	5,6 × 11,6	2,1	FEP	1456	1762	B	1
IN7173	XLT 220J	63 (10 °C)	90	5,6 × 11,6	2,1	FEP	1502	1817	B	1



XLT

- VLASTNOSTI
- teplotní odolnost +150 / +232 °C
 - min. poloměr ohybu 25 mm (-40 °C)
 - EEx e II**
 - cena za 1m

** použití kabelů ve výbušném prostředí je možné pouze při použití vhodného příslušenství


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., ENERGY SYSTEMS si vyhrazuje právo dodat SR topný kabel ve více kusech (v závislosti na velikosti objednávky). V případě objednávky < 300m bude nejkratší kus dodaného kabelu činit min. 30% celkové délky objednaného kabelu. Při rozdělení dodávky SR kabelů na více částí bude dodán zdarma odpovídající počet kabelových spojek.

FIXACE SR KABELŮ NA POTRUBÍ A DOPLŇKY

obj. č.	označení	vlastnosti	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Fixační prvky						
1817	FP 15-50	fixační sklo-textilní páska pro SR kabely do nízkých teplot (LT, TECTUM, TRACECO)	158	191	B	1
IN7501	AL 75-50/110	samolepicí hliníková páska 75 mm, 50 m, 110 °C	706	854	B	1
IN7502	AL 50-50/110	samolepicí hliníková páska 50 mm, 50 m, 110 °C	471	570	B	1
IN7503	AL 50-50/220	samolepicí hliníková páska 50 mm, 50 m, 220 °C	1390	1682	B	1

Doplňky

IN7504	Výstražný štítek	samolepicí výstražný štítek s textem „POZOR ELEKTROOHRĚV TOPNÝM KABELM“	27	33	B	1
--------	------------------	---	----	----	---	---



fixační prvky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	označení	vlastnosti	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Sady pro připojení / ukončení SR kabelů						
IN1906	PKIT 16/110	přípojovací sada (všechny typy SR kabelů) do krab. rozv., max 110 °C	310	375	B	1
IN1490	UKIT 110	ukončovací sada (LT, TRACECO), max 110 °C	124	150	B	1
IN1910	HES/Ex	ukončovací sada (HLT, XLT, SRF W), max. 230 °C (studená montáž)	328	397	C	1
1491	NAPKIT SR/110-ST	napojovací sada na studený konec (LT, TRACECO), max 110 °C	310	375	B	1
1492	NAPKIT SR/110-TT	napojovací sada pro dva S-R kabely (LT, TRACECO), max 110 °C	310	375	B	1
IN1496	IKIT 16	sada pro průchod topného kabelu izolací (všechny typy SR kabelů)	158	191	B	1

Sady pro připojení / ukončení SR kabelů – použití ve výbušném prostředí						
IN1908	GHK-M25/Ex1	přípojovací / ukončovací sada (LT), silikon, studená montáž, EEx e II	1 214	1 469	C	1
IN1909	GHK-M25/Ex2	přípojovací / ukončovací sada (HLT), silikon, studená montáž, EEx e II	1 214	1 469	C	1
IN1911	HSK85/Ex	napojovací sada pro dva S-R kabely (LT, HLT), EEx e II	674	816	C	

Krabicové rozvodky						
IN1921	KPS 1313/S6	krabicová rozvodka 130 ×130 mm pro připojení TK se svorkovnicí 3 ×2RS svorky, IP 65, polystyrol	1 175	1 422	B	1
IN1922	KPC 1313/S6	krabicová rozvodka 130 ×130 mm pro připojení TK se svorkovnicí 3 ×2RS svorky, IP 65, polykarbonát	1 545	1 869	B	1

Krabicová rozvodka pro použití ve výbušném prostředí						
IN1928	KPEx 8118/121	krabicová rozvodka pro připojení 3 kabelů / větvení 4 kabelů,IP 66, EEx e II	4 136	5 005	C	

Potrubní držáky						
IN1932	PDR 2L	držák kabelové rozvodky nebo regulátoru na potrubí, materiál: nerez + lak	685	829	B	1



sady pro připojení / ukončení SR kabelů



potrubní držák, krabicové rozvodky

REGULACE

obj. č.	označení	vlastnosti	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Venkovní termostaty a čidla						
3318	AZT-I 524 510	prostorový průmyslový termostat na zeď, vnitřní nastavení teploty, IP54, 10 A, rozsah +5...+35 °C	2 541	3 075	C	1
3319	AZT-I 524 410	prostorový průmyslový termostat na zeď, vnitřní nastavení teploty, IP54, 10 A, rozsah -15...+15 °C	2 541	3 075	C	1
3336	UTR/60	průmyslový termostat na zeď / držák s externím čidlem, IP65, výstup 16 A, rozsahy 0...+60 °C	3 766	4 557	C	1
3916	F 891 000	kabelové čidlo standard, přívod PVC, 4 m, -25 °C...+70, IP64	610	738	C	1
3919	F 894 002	kabelové čidlo pro vyšší teploty, přívod silikon 1,5 m, -50...+175 °C, IP64	583	705	C	
4010	F 2000 N	průmyslový kapilárový termostat pro kontaktní měření, -35...+35 °C, IP44, 16 A, kapilára 1,5 m	1 027	1 243	C	1
4011	A 2000 N	průmyslový prostorový kapilárový termostat, -35...+35 °C, IP44, 16 A, kapilára na přístroji	994	1 203	C	1

Elektronické termostaty na DIN a čidla						
IN3000	DR4020	elektronický programovatelný termostat na DIN, volitelné čidlo (typ TcJ/TcK/PTC/NTC/PT1000/PT100)	3727	4510	C	

obj. č.	označení	rozsah (°C)	útlum (°C)	diference (°C)	čidlo	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Elektronické termostaty na DIN (2 moduly)											
2370	ETI-1551	-10...+50	-	0,3...6	není součástí	10 / P*	IP20	2 976	3 601	C	1
2371	ETI-1221	+10...+110	-	0,5...10	není součástí	10 / P*	IP20	3 244	3 925	C	1

Doplňky ETV, ETI											
2916	ST 1111-10	-20...+70			kabelové čidlo, přívod PVC 10 m		IP67	456	552	C	1
2920	ST 1122-2,5	-40...+125			kabelové čidlo pro vysoké teploty, přívod silikon 2,5 m		IP67	702	849	C	1

Termostaty a čidla pro použití ve výbušném prostředí											
IN3003	TH7325	venkovní kapilárový průmyslový termostat, IP66, 3 m kapilára, rozsah -4...+163 °C, výst. 22 A, ATEX						15 132	18 310	C	1
IN3004	TA7140	venkovní prostorový průmyslový termostat, IP66 rozsah -9...+60 °C, výst. 22 A, ATEX						14 644	17 719	C	

Vysvětlivky zkratk – kontakt u regulátorů: 1p = 1-pólový, 2p = 2-pólový, P = přepínací, S = spinací, R = rozpínací



SPECIÁLNÍ APLIKACE

OSTATNÍ REGULÁTORY A ČIDLA | OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY

OSTATNÍ REGULÁTORY A ČIDLA

obj. č.	označení	rozsah (°C)	nastavení teploty	diference (°C)	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
BRC příložný termostat na potrubí										
3308	BRC 87501	+20...+90	vně krytu	7	15 (2,5) / P*	IP20	549	664	C	1
3309	BRC 87502	+20...+90	pod krytem	7	15 (2,5) / P*	IP20	549	664	C	1

obj. č.	označení	rozsah (°C)	popis	výstup (A) / kontakt	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
Treo H 339 hygroskop pro řízení vlhkosti									
3339	Treo H 339	35...100 %	hygroskop	5 (0,2) / P*	IP30/II	2 064	2 497	C	1

* P = přepínací



BRC Treo H 339

OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY

obj. č.	označení	specifikace	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	sleva	lhůta
REPKIT UNI univerzální sada pro opravy kabelů						
1905	REPKIT UNI	pro jedno i dvoužilové topné kabely, opletené i neopletené, max. provozní teplota 110 °C; možné opravit 2 poškozená místa;	312	378	C	1

Prodloužení přívodů kabelů a čidel

76017	SR – studený konec	studený konec pro SR kabely, 3×1 PVC, cena za 1m	54	65	B	1
SK2900	prodloužení čidla	prodloužení teplotního čidla ST 1111-x	310	375	B	☞

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY, SLUŽBY A NÁKUPNÍ INFORMACE

OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY | NÁKUPNÍ INFORMACE

OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY

Doprava a balné
cena stanovena individuálně

Servisní výjezd
cena stanovena individuálně

V sazbách není uveden materiál na opravu, bude účtován dle skutečnosti; cena za servisní výjezd je upřesňována předem.

NÁKUPNÍ INFORMACE

- CENY A SLEVY
- v ceníku jsou uváděny doporučené spotřebitelské ceny; cena nezahrnuje dopravní náklady
 - z uvedených spotřebitelských cen jsou obchodním partnerům poskytovány slevy na základě podepsaného Listu obchodních podmínek

- OBJEDNÁVÁNÍ
- zaslání objednávky přes internetový obchod, e-mailem nebo poštou

- ORIENTAČNÍ DODACÍ LHŮTA ZBOŽÍ V OBVYKLÉM MNOŽSTVÍ (V CENÍKU OZNAČENA JAKO "LHŮTA")
- 1 = zboží expedované druhý den po objednání
 - ☞ = informujte se, prosím, v našem zákaznickém centru

- ZPŮSOB DODÁNÍ
- zásilka přepravní službou sjednanou dodavatelem (dodání zpravidla do 24 hodin od odeslání zboží)
 - osobní odběr v provozovně v Benešově (po – pá: 7.00 – 15.30 hod.)
 - jiný způsob dle předchozí dohody

- DOPRAVNÍ NÁKLADY
- při objednávce nad 20 000 Kč bez DPH doprava a balné zdarma
 - při objednávce do 20 000 Kč bez DPH je odběrateli účtován příspěvek na dopravu a balné ve výši dle ceníku dodavatele

- PLATEBNÍ PODMÍNKY
- v hotovosti při osobním odběru
 - na dobírku při zaslání přepravní službou
 - bankovním převodem předem
 - bankovním převodem se splatností dle Listu obchodních podmínek

Další informace jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách. K dispozici na www.sg-es.cz nebo v zákaznickém centru značky ENERGY SYSTEMS.

Tento materiál slouží k získání přehledu a k základnímu seznámení se sortimentem v nabídce ENERGY SYSTEMS. Zobrazené výrobky nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., značka ENERGY SYSTEMS si vyhrazuje právo změny údajů uvedených v tomto materiálu bez předchozího upozornění a zřídá se odpovědnosti za případné chyby. Ověření informací je vždy možné v zákaznickém centru společnosti.

Platnost od 1. 3. 2026.

SLUŽBY ENERGY SYSTEMS

VÍCE JAK 25 LET ZKUŠENOSTÍ

Máme bohaté zkušenosti, které pro Vás získáváme již řadu let na mnoha stavbách po celé ČR a SR. Získejte s námi osobní zkušenost i Vy.

ODBORNÁ TECHNICKÁ A OBCHODNÍ PODPORA

individuální poradenství a osobní konzultace v terénu.

RYCHLÉ DODÁVKY MATERIÁLU

Dodávky skladového materiálu realizujeme prostřednictvím našich partnerů v nadstandardně rychlém čase, obvykle do 48 hodin a navíc na místo, které si sami vyberete (stavba/velkoobchod).

NÁŠ ZKUŠENÝ TÝM ENERGETICKÝCH SPECIALISTŮ SI PORADÍ S KAŽDOU STAVBOU

Zajistíme vydání nového Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), nebo připravíme návrh na optimalizaci stávajících průkazů, a to jak pro novostavby RD, tak pro rekonstrukce.

DOTACE

Se zařízením dotace Vám rádi pomůžeme.

ODBORNÍCI V TERÉNU A KONZULTACE NA STAVBĚ ZDARMA

Pro rychlé a úspěšné vyřízení objednávky jsou Vám po celé ČR a SR k dispozici naši technicko-obchodní poradci. V případě potřeby Vás může navštívit některý z našich techniků. Mate spoustu otázek? Rádi se s Vámi nezávazně potkáme a Vaše dotazy zodpovíme přímo na stavbě.

DETAILNÍ DOKUMENTACE KE KAŽDÉ ZAKÁZCE NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Každá průvodní dokumentace zpracovaná naší společností obsahuje montážní list s rozpisem komponent pro jednotlivé místnosti a měřicí protokol, včetně podkladů k nařízení EU 2015/1188 o Ekodesignu.

ŠÉFMONTÁŽ NA PRVNÍ ZAKÁZKU

Jste montážní firma a ještě jste naše produkty nemontovali? Nevadí. Ozvěte se a my Vás na Vaší první zakázce povedeme. Díky této službě máte jistotu, že získáte to správné know how od zkušených odborníků.

NADSTANDARDNÍ ZÁRUKA NA VYTÁPĚNÍ RD

Dodáváme pouze kvalitní topné systémy – kabely pro podlahové vytápění, odpovídající regulaci a další příslušenství, které potřebujete pro bezvadně fungující topení. Kvalitu rádi zaručíme poskytnutím nadstandardní záruky na hlavní vytápění RD.

PODROBNÉ TECHNICKÉ A CENOVÉ ŘEŠENÍ

Víme, čím nejlépe topit a větrat v rodinném domě, a proč. Naše přesvědčení je podloženo čísly. Pošlete nám poptávku - navrhne pro Vás podrobné technické řešení a zpracujeme předběžnou kalkulaci nákladů - na míru a zdarma.

ZPRACOVÁNÍ EKODESIGNU

Starosti se zpracováním tzv. Ekodesignu nechte na nás. Naše produkty splňují nařízení komise EU č. 2015/1188 o Ekodesignu podlahového vytápění a č. 1253/2014 o Ekodesignu větracích jednotek. Veškeré podklady od nás dostáváte kompletně zpracované ke každé zakázce jako bonus.

48 HODIN

Pro Vaši spokojenost se snažíme udělat maximum. Na Vaši poptávku reagujeme vždy nejpozději do 2 pracovních dnů orientačním či podrobným cenovým návrhem. Tak jako přesná regulace vytápění šetří náklady na provoz, přesný a na míru ušitý návrh šetří náklady na pořízení a instalaci.

ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ

Naše zákaznické oddělení je tu pro Vás každý všední den v čase 7.00 – 15.30 hodin. Naši odborníci vyřeší všechny Vaše požadavky od poptávky, přes poskytnutí informací o cenách a termínu expedice zboží, po vyřízení objednávky k Vaší maximální spokojenosti.

TECHNICKÁ A OBCHODNÍ PODPORA

**zákazníkům značek Isover,
Rigips, Weber**



INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A DOPORUČENÍ VHODNÝCH ŘEŠENÍ

- **Výběr materiálu** – doporučení nejvhodnějších produktů a systémových řešení pro konkrétní projekt.
- **Montážní postupy** – poskytování správných a ověřených technologických postupů montáže.
- **Technická dokumentace** – zajištění a dohledání dostupných technických listů, prohlášení o vlastnostech a dalších relevantních dokumentů.
- **Kalkulace** – orientační výpočty materiálové spotřeby.



Vše na stránkách:
<https://www.saint-gobain.cz/pro-odborniky/technicka-podpora>



DOMLUVME SI SCHŮZKU



ZÁPAD:	+420 733 313 182
STŘED:	+420 720 937 491
SEVER:	+420 737 242 338
JIH:	+420 727 930 079
VÝCHOD:	+420 725 465 085
MORAVA SEVER:	+420 720 038 864
MORAVA JIH:	+420 737 242 215
SLOVENSKO:	+421 911 347 255

Váš dodavatel:



SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS CZ A.S.
značka Energy Systems

Rubešova 626
256 01 Benešov, Česká republika
tel.: +420 317 725 749
e-mail: info@sg-es.cz

info@sg-es.cz
technik@sg-es.cz

www.sg-es.cz